

Zmywarka do przyrządów
kuchennych GS 630

winterhalter



**Najmniejsza na świecie zmywarka do
przyrządów kuchennych**



Kompaktowy siłownik



Oferta Winterhalter jest skierowana do różnych branż (przemysł gastronomiczny, piekarniczy, przetwórstwo mięsne, sieci gastronomiczne) i obejmuje także kosze, uzdatnianie wody oraz środki czyszczące, dostosowane do rodzaju naczyń i zabrudzeń.

Winterhalter proponuje rozwiązanie, które sprawdza się idealnie w przypadku małych zmywalni. GS 630 to najmniejsza na świecie zmywarka do przyrządów kuchennych. Kompaktowa, podblatowa zmywarka nadaje się doskonale do mycia standardowych skrzyń (Euro), blach, pojemników gastronomicznych GN, tac i filtrów tłuszczowych. W razie potrzeby w zmywarce GS 630 można myć także naczynia, sztućce, a po odpowiednim zaprogramowaniu urządzenia – szkło.

Niewielka zmywarka sprawdzi się zarówno w branży gastronomicznej, piekarniczej, jak i branży przetwórstwa mięsnego, osiągając przy tym wysokie wyniki wydajności. Urządzenie zapewnia utrzymanie czystości i higieny, jest ekonomiczne i znacznie skraca czas mycia naczyń.

Nowatorska zmywarka GS 630 spełnia najwyższe wymagania i wyznacza standardy w zakresie jakości. Jest łatwa w obsłudze, zapewnia czystość, higienę i jest bardzo skuteczna, także w przypadku silnych zabrudzeń. Ponadto urządzenie GS 630 jest łatwe w serwisowaniu.



Perfekcyjna czystość i higiena

System myjący składający się z rewersyjnych górnych i dolnych ramion myjących optymalnie pokrywa powierzchnię przy zachowaniu maksymalnego ciśnienia. Oprócz standardowego programu zmywarka jest wyposażona w intensywny i krótki program mycia, których wybór zależy od stopnia zabrudzenia naczyń. Wysoki poziom higieny zapewnia poczwórny system filtrujący z systemem oczyszczania roztworu myjącego Mediamat.

Łatwa obsługa

Przemysłane rozwiązania: Czytelna obsługa za pomocą jednego przycisku, z niewymagającym znajomości języka barwnym kodowaniem, to idealne rozwiązanie dla często zmieniającego się personelu obsługi. Sprawdzony układ sterowania WPS zapewnia optymalny komfort, np. wskaźnik aktualnych wartości temperatury w zbiorniku i bojlerze lub wskaźnik informujący o braku środka czyszczącego i nabłyszczacza. Ustawienie drzwi w położeniu blokowania pozwala na wygodne wywietrzenie wnętrza maszyny pod koniec dnia pracy.

Łatwe serwisowanie

Zastosowanie licznych przemysłanych rozwiązań skraca czas serwisowania do niezbędnego minimum. Oprócz wygodnego dostępu do przestrzeni technicznej maszyny GS 630 jest wyposażona w system diagnozowania usterek i szybkiego usuwania awarii. Nasi serwisanci i wykwalifikowani przedstawiciele służą fachowym doradztwem. Szybki czas reakcji i serwis z wieloletnim doświadczeniem oraz magazyn części zamiennych stanowią uzupełnienie oferty.

Jakość i konserwacja

Wysokie wymagania względem jakości zastosowanych materiałów i ich obróbki zapewniają długi okres żywotności maszyny. Zmywarka GS 630 posiada ochronę bryzgoszczelną. Automatyyczny program samooczyszczania ułatwia konserwację maszyny, skraca czas przeznaczony na czynności konserwacyjne i redukuje związane z tym koszty. Ramiona myjące z dyszami można na czas czyszczenia zdemonstrować, podobnie jak pozostałe elementy systemu filtrującego.




		GS 630
Wydajność teoretyczna ¹	[kosze/h]	12/29/38
Szerokość	[mm]	870
Głębokość przy zamkniętych drzwiach	[mm]	600
Głębokość przy otwartych drzwiach	[mm]	1070
Wysokość	[mm]	820–835
Wysokość wsuwu w świetle bez kosza	[mm]	410
Wysokość wsuwu w świetle z koszem	[mm]	400
Szerokość wsuwu w świetle	[mm]	650
Wymiary kosza		
Zewnętrzny	[mm]	650 x 508
Wewnętrzny	[mm]	630 x 465
Uchwyt do kosza dodatkowego	[mm]	500 x 500
Maksymalne wymiary blachy	[mm]	600 x 400
Pojemność zbiornika	[l]	25
Zużycie wody płuczającej na cykl ²	[l]	4,4
Temperatura w zbiorniku	[°C]	60
Regulowana temperatura bojlera (opcja)	[°C]	65/85
Maksymalna temperatura doprowadzonej wody	[°C]	60
Pobór mocy		
Napięcie	[V]	380–415/230/200
Zabezpieczenie	[A]	16/20/25
Ogrzewanie zbiornika	[kW]	5,3/4,9/4,9
Ogrzewanie bojlera	[kW]	5,3/4,9/4,9
Pompy + Układ sterowania	[kW]	1,8/1,7/1,7
Łączny pobór mocy	[kW]	7,1/6,6/6,6
Ochrona bryzgoszczelna		IPX5
Waga	[kg]	105
Wyposażenie opcjonalne		
<ul style="list-style-type: none"> - Płukanie wstępne zimną wodą - Wyposażenie w dozowniki (do wyboru) - Regulowana temperatura bojlera - Brzęczyk (np. wskaźnik informujący o braku środka czyszczącego) - Wersja wodoszczelna z transformatorem 		

Dane dotyczące punktów podłączenia (przyłącze elektryczne/przyłącze wody/ścieków) i usługi po stronie inwestora, patrz schemat podłączenia / instalacji.

¹ W zależności od warunków panujących w miejscu montażu (temperatura doprowadzonej wody/przyłącze elektryczne) podane wartości mogą ulec zmniejszeniu.

² W warunkach idealnych. Precyzyjna regulacja podczas uruchomienia.

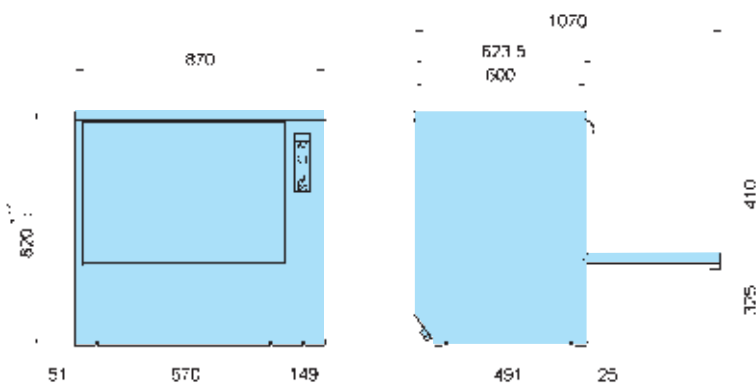

Po całkowitym wkręceniu nóżek wysokość maszyny zmniejsza się o 4 mm.