



GRAFEN

INNOVATION. DESIGN. SUPPORT.

CHŁODNICTWO

 **COOL HEAD** | VERSUS

2025



LEGENDA



Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy



Izolacja



GAS
R600a

GAS
R290

GAS
R452A

Gaz chłodniczy



Chłodzenie wentylowane



Chłodzenie Roll-Bond



Chłodzenie statyczne



Zatrzymanie sprężarki na czas odszraniania



Odszranianie elektryczne



Ręczne rozmrażanie



Odszranianie gorącym gazem



Drzwi samozamykające się



Standardowy zamek



Oświetlenie



Oświetlenie LED



Alarm wizualny



Szkoło ochronne UV



Alarm dźwiękowy



Industry 4.0



Prowadnice w kształcie litery U



Prowadnice w kształcie litery C



Prowadnice w kształcie litery L



Prowadnice w kształcie litery W



Prowadnice w kształcie litery E



Wymiary opakowania



Waga brutto



Objętość



Pojemność



GN 2/1



GN 1/1



EN60x40



EN60x80



530x550



325x410



58
5L

Półki / Tace

0

+20°C/50RH

1

+16°C/80RH

2

+22°C/65RH

3

+25°C/60RH

4

+30°C/55RH

5

+40°C/40RH

6

+27°C/70RH

7

+35°C/70RH

SN

+10°C/+32°C

N

+16°C/+32°C

ST

+16°C/+38°C

T

+16°C/+43°C

+25°C

Klasa klimatyczna

A

ENERGY CLASS

B

ENERGY CLASS

C

ENERGY CLASS

D

ENERGY CLASS

E

ENERGY CLASS

F

ENERGY CLASS

G

ENERGY CLASS

Klasa energetyczna

K1

+0°C
+7°C

K2

-1°C
+6°C

K3

-3,5°C
+1°C

K4

+1°C
+9°C

H2

-1°C
+10°C

H1

+1°C
+10°C

M2

-1°C
+7°C

M1

-1°C
+5°C

C1

-18°C

C2

-7°C

S

G1

-14°C
-10°C

G2

-16°C
-10°C

G3

-18°C
-10°C

L1

-18°C
-15°C

L2

-18°C
-12°C

L3

-15°C
-12°C

A

+16°C/80RH
+30°C/55RH

B

+16°C/80RH
+35°C/75RH

C

+16°C/80RH
+40°C/40RH

CC1

+25°C
60RH

CC2

+32°C
65RH

CC3

+40°C
75RH

Zakres testowy / Klasa energetyczna



GRAFEN

INNOVATION. DESIGN. SUPPORT.

CHŁODNICTWO

 **COOL HEAD®**

V E R S U S

2025



Zawsze do Twojej dyspozycji

MOŻESZ NA NAS LICZYĆ

WSPARCIE

Oferujemy wsparcie w całym procesie, od doradztwa, jak najlepiej zaspokoić Twoje potrzeby, po obsługę klienta i konserwację.

- **Obsługa przedsprzedażna**

Nasz Dział Handlowy doradza klientom w wyborze odpowiedniego produktu i udziela informacji o dostępności produktów oraz danych technicznych

- **Duży magazyn części zamiennych**

Pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu wszelkich problemów technicznych, które mogą się pojawić. Posiadamy również duży magazyn części zamiennych, aby umożliwić szybkie, profesjonalne naprawy.

Jesteśmy niezawodnym partnerem

CERTYFIKOWANA WYSOKA JAKOŚĆ

Posiadamy wymagane standardy pod względem jakości, bezpieczeństwa i logistyki. Uzyskaliśmy certyfikat AEO (Autoryzowanego Operatora Ekonomicznego) wydany przez UE, który potwierdza, że jesteśmy firmą, która przestrzega międzynarodowo uznanych standardów w naszym systemie zarządzania bezpieczeństwem i logistyką.

NASZE CERTYFIKATY



KUCHNIE ENERGOOSZCZĘDNE

Kuchnia wyposażona w **energooszczędne urządzenia** optymalizuje zasoby i zwiększa wydajność procesów, co jest kluczowym elementem w profesjonalnym środowisku, które musi działać na wysokim poziomie.

Wybierając sprzęt chłodniczy, musimy wziąć pod uwagę następujące aspekty:



Monitorowanie temperatury:

dzięki urządzeniom monitorującym temperaturę możemy kontrolować zużycie energii i zmniejszać rachunki za prąd.



Oszczędność czasu:

jeśli urządzenia kontrolują swoją temperaturę i działają prawidłowo, personel może skupić się na innych, ważniejszych zadaniach.



Konserwacja żywności:

używaj urządzeń, takich jak schładzarko-zamrażarki szokowe, aby dłużej konserwować żywność w optymalnych warunkach.



Naturalne czynniki chłodnicze:

produkty wykorzystujące naturalne czynniki chłodnicze (R290, R600a) są bardziej przyjazne dla środowiska.

Jak wydajna może być nasza profesjonalna kuchnia?

Przed zakupem produktu musimy ocenić jego zużycie energii, aby wybrać najbardziej odpowiednią opcję dla naszej firmy. W poniższym ćwiczeniu porównaliśmy zużycie energii naszego sprzętu z innymi podobnymi urządzeniami dostępnymi na rynku.


Pozwala nam to zaobserwować długoterminowe korzyści z zaprojektowania profesjonalnej kuchni z energooszczędnym sprzętem chłodniczym.

QR6-5A | Szafa chłodnicza pionowa GN 2/1



Roczne zapotrzebowanie na energię	496 PLN
W porównaniu do jednostki klasy G	2 156 PLN
2 156 PLN - 496 PLN =	
ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ	1 660 PLN

CRX2 | Szafa chłodnicza pionowa



Roczne zapotrzebowanie na energię	260 PLN
W porównaniu do jednostki klasy G	3 432 PLN
3 432 PLN - 260 PLN =	
ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ	3 172 PLN

QR3100 | Stół chłodniczy GN 1/1



Roczne zapotrzebowanie na energię	888 PLN
W porównaniu do jednostki klasy G	4 092 PLN
4 092 PLN - 888 PLN =	
ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ	3 204 PLN

BBC138 | Lodówka Minibar



Roczne zapotrzebowanie na energię	824 PLN
W porównaniu do jednostki klasy G	8 228 PLN
8 228 PLN - 824 PLN =	
ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ	7 404 PLN

QRG400 | Witryna chłodnicza z drzwiami szklanymi



Roczne zapotrzebowanie na energię	1 144 PLN
W porównaniu do jednostki klasy G	10 708 PLN
10 708 PLN - 1 144 PLN =	
ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ	9 564 PLN

INDEX



NASZA MARKA DLA PROFESJONALNYCH KUCHNI

Do gastronomii, pizzy, piekarni i lodów:
stal nierdzewna i ABS.

STAL NIERDZEWNA

str. **10**

ABS

str. **100**

NASZA MARKA STWORZONA W CELU PODNIESIENIA WARTOŚCI TWOICH TOWARÓW

Produkty opracowane specjalnie dla branży
Ho.Re.Ca., handlu detalicznego, gastronomii
i napojów: ekspozytory, napoje, mroźnie, wino

WITRYNY CHŁODNICZE

str. **134**

NAPOJE

str. **168**

SZAFY MROŹNICZE

str. **222**

WINO

str. **242**

V E R S U S

NASZA MARKA STWORZONA, BY INSPIROWAĆ LUDZI I PRZESTRZENIE

Innowacyjne, ekologiczne i technologicznie
zaawansowane panoramiczne witryny
chłodnicze do wypieków, lodów,
leżakowania mięsa i wina

PIEKARNIA

str. **256**

LODY

str. **262**

MIĘSO

str. **264**

WINO

str. **266**



Szeroka gama sprzętu o najwyższej jakości dla każdej profesjonalnej kuchni

Cool Head dba o Twoją kuchnię i profesjonalne laboratorium dzięki szerokiej gamie produktów zaprojektowanych i opracowanych w celu zaspokojenia wszelkich potrzeb pod względem celu, wydajności i wymiarów.

Cool Head robi wszystko, aby ułatwić Ci życie

Dostarczaj funkcjonalny, wydajny i adaptowalny sprzęt do codziennego użytku.



NIEZAWODNOŚĆ

Jakość jest dla nas podstawą, dlatego każdego dnia pracujemy nad zagwarantowaniem najwyższego poziomu wydajności i niezawodności.



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Dzięki połączeniu technologii i wysokiej jakości materiałów zapewniamy niskie zużycie, poszanowanie środowiska.



ELASTYCZNE PRODUKTY

Plug & Play, gotowe do użycia w każdej przestrzeni i opracowane tak, aby spełniać różne oczekiwania dotyczące codziennego użytku.



STAL NIERDZEWNA
ABS
WITRYNY
NAPOJE
MROŻNIA
WINO





STAL NIERDZEWNA

Asortyment produktów ze stali nierdzewnej zadba o Twoją pracę w kuchni lub laboratorium. W naszym asortymencie łatwo znajdziesz najlepsze możliwe rozwiązanie, które spełni Twoje potrzeby w zakresie przechowywania, Twojej kuchni lub laboratorium i Twojego dobrego gustu. Wszystkie produkty charakteryzują się czystym wzornictwem, wytrzymałością i odpornością, typowymi dla materiału, który jest praktyczny, łatwy do czyszczenia i prawie niezniszczalny.

SZAFY CHŁODNICZE

Opracowaliśmy nasz asortyment szaf, aby zaspokoić wszystkie potrzeby w profesjonalnej kuchni: chłodziarki i mroźnia, pojemność od 400 do 1900 litrów, chłodzenie statyczne i wentylowane, agregat dolny lub górny, drzwi pełne, drzwi szklane, półdrzwi, drzwi odwracalne.

Wszystkie rozwiązania są wyposażone w przyjazny dla środowiska gaz (R600a lub R290) i rozwiązania techniczne zaprojektowane z myślą o poszanowaniu środowiska i zapewnieniu Ci korzyści ekonomicznych.

PODSTAWY CHŁODNICZE

Przeanalizowaliśmy nasz asortyment stołów chłodniczych, aby dostarczyć każdej profesjonalnej kuchni niezawodne jednostki chłodnicze, przeznaczone do różnych warunków

z odpornymi blatami roboczymi. Modele do wyboru: 2, 3 lub 4 drzwi, drzwi pełne, drzwi szklane lub półki, z panelem przeciwbryzgowym lub bez, głębokość 600 mm, 700 mm lub 800 mm, ze zlewem lub bez, „plug and play” lub z pilotem, zakres temperatur od $-2^{\circ}/+8^{\circ}$ do $-22^{\circ}/-18^{\circ}\text{C}$.

STOŁY SAŁATKOWE

Zaprojektowaliśmy naszą gamę stołów sałatkowych, aby zaoszczędzić miejsce i zaoferować chłodzone stanowisko pracy, które jest w stanie utrzymać wydajność i efektywność każdej profesjonalnej kuchni. Modele do wyboru: 1, 2 lub 3 drzwi, drzwi lub półki, blat ze stali nierdzewnej lub granitu, otwarty blat z ochroną ze stali nierdzewnej lub szkła, zakres temperatur od $0^{\circ}/+10^{\circ}$ do $-22^{\circ}/-18^{\circ}\text{C}$.

SCHŁADZARKO-ZAMRAŻARKI SZOKOWE

Nasza gama schładzarko-zamrażarek szokowych została zaprojektowana tak, aby spełnić wszystkie potrzeby sektora Ho.Re.Ca i jest niezbędnym elementem wyposażenia pozwalającym zaoszczędzić czas i pieniądze w każdej profesjonalnej kuchni. Wszystkie rozwiązania mają na celu zachowanie cech organoleptycznych żywności i dań, optymalizację czasu przetwarzania oraz wykorzystanie surowców.



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE SZAFY?

Ponieważ są wyjątkowe i niepodobne
do żadnych innych.

Nasze szafy są zbudowane tak, aby różnić się od innych modeli dostępnych na rynku i zapewniać:

- większą oszczędność energii i szacunek dla środowiska
- większą wydajność
- większą funkcjonalność
- większą atrakcyjność estetyczną.

Dlatego mają unikalne i ekskluzywne cechy, które czynią je bardzo wyjątkowymi i specyficznymi produktami:

Wydajność i zrównoważony rozwój środowiska

- Gęstszy środek spieniający cyklopentan 80 mm na stronę zamiast standardowych 70 mm
 - Grubsze drzwi z wewnętrznym tłoczeniem dla lepszego uszczelnienia
 - Cyfrowy termostat
 - Ekologiczny gaz chłodniczy R600a i R290
 - Kompresor inwerterowy dla oszczędności energii
-

Funkcjonalność

- Alarm otwartych drzwi
 - Konstrukcja wewnętrzna z ogranicznikiem półki
 - Możliwość montażu do 15 półek plus 1 dolna półka
 - Numerowane okablowanie zapewniające najlepszy serwis posprzedażowy
 - Zintegrowany w ramie drzwi wyłącznik termiczny zapobiegający kondensacji
-

Wygląd

Nasze modele są również wyposażone
w następujące elementy:

- Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz
 - Nowy design drzwi
 - Nowy design półek
 - Zamek w drzwiach w standardzie
-

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE SZAFY?



Nowy projekt panelu przedniego z cyfrowym termostatem

Zamek w standardzie



Alarm otwartych drzwi



Gęstszy środek spieniający cyklopentan 80 mm



Otwór odpływowy na dole ułatwiający czyszczenie





Nowa konstrukcja korpusu wewnętrznego do podtrzymywania półek (maks. 15 półek)



Konstrukcja wewnętrzna ogranicznika półki



Nowa konstrukcja drzwi i panelu przedniego

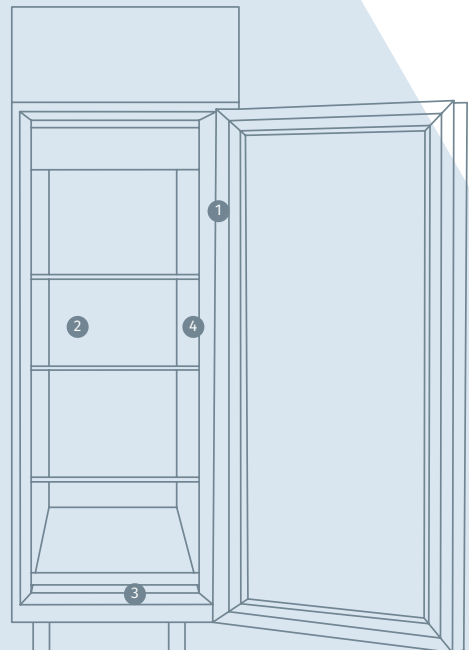

Szafy ze stali nierdzewnej



CECHY OGÓLNE

Kod	QR6-5A
Szafa chłodnicza pionowa GN 2/1	✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓
Chłodzenie wentylowane	✓
Kompresor inwerterowy	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓
Automatyczne rozmrażanie za pomocą grzałki elektrycznej	✓
Układ odszraniania gorącym gazem	
Termostat cyfrowy	✓
Oświetlenie LED i zamek w standardzie	✓
Podświetlany na biało główny wyłącznik	✓
Drzwi samozamykające się i przestawne w standardzie	✓
Środek spieniający Cyklopentan	80 mm
Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory	✓
Wnętrze z wytłoczonym ogranicznikiem tylnej półki i falą ułatwiającą czyszczenie	✓
Uszczelka wymiowana	✓
Półki regulowane GN 2/1	3+1
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	✓
Klasa energetyczna	A

DANE TECHNICZNE

Kod	QR6-5A
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	700x850x2045
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	534x685x1485
Pojemność (l)	546
Temperatura (°C)	-2° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R600a
Moc wejściowa (W)	73
Poziom hałasu (dB)	50
Waga netto (kg)	109

SZAFY CHŁODNICZE ► GN 2/1 - CHŁODZENIE NO-FROST

CECHY WSPÓLNE



KOMPRESOR
INWERTEROWY



TROPIKALNY
PIONOWY




OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGII

QR6-5A



SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie szafy są wyposażone w regulowane nóżki
2. Wewnętrzne prowadnice tłoczone
3. Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory
4. Termostat cyfrowy
5. Nadaje się do pojemników GN 2/1
6. Zamek montowany standardowo
7. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym

CENA

PLN

QR6-5A

13 579,-

Szafy ze stali nierdzewnej

CECHY OGÓLNE

Kod	QR6	QN6	QR12	QN12
Szafa chłodnicza/mroźnicza, pionowa GN 2/1	✓		✓	
Szafa mroźnicza pionowa GN 2/1		✓		✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory	✓	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓	✓
Układ odszraniania gorącym gazem	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie	✓	✓	✓	✓
Termostat cyfrowy	·	·	·	✓
Oświetlenie LED	✓	✓	✓	✓
Zamek	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wymiowana	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓	✓
Drzwi przestawne	✓	✓		
Uchwyt do drzwi z pianki	✓	✓	✓	✓
Półki regulowane GN 2/1	3 + 1	3 + 1	6 + 2	6 + 2
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4	4	4
Klasa energetyczna	C	D	C	D

DANE TECHNICZNE

Kod	QR6	QN6	QR12	QN12
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	700x823x2045	700x823x2045	1400x823x2045	1400x823x2045
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	534x685x1485	534x685x1485	1234x685x1485	1234x685x1485
Pojemność (l)	546	546	1255	1255
Temperatura (°C)	-2° ~ +8°	-22° ~ -18°	-2° ~ +8°	-22° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	210	313	286	733
Poziom hałasu (dB)	50	50	50	50
Waga netto (kg)	108	108	165	172

CECHY WSPÓLNE



QR6



QN6



QR12



QN12



SZCZEGÓŁY





1. Wszystkie szafy są wyposażone w regulowane nóżki
2. Wewnętrzne prowadnice tłoczone
3. Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory
4. Termostat cyfrowy
5. Nadaje się do pojemników GN 2/1
6. Zamek montowany standardowo
7. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym
8. Wewnętrzne światło LED

CENA

	QR6	QN6	QR12	QN12
PLN	10 779,-	12 399,-	15 769,-	21 299,-

Szafy ze stali nierdzewnej



CECHY OGÓLNE

Kod	QRG6	QNG6	QRG12	QNG12
GN 2/1 szafa chłodnicza pionowa z drzwiami szklanymi	✓		✓	
Szafa mroźnicza pionowa GN 2/1 z drzwiami szklanymi		✓		✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓	✓	✓
Szkoło hartowane potrójnie bezpieczne (z szarym nadrukiem sitodrukowym)	✓	✓	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory	✓		✓	
Plastikowy mostek termiczny jako rama korpusu komory (podgrzewany)		✓		✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓	✓
Układ odszraniania gorącym gazem	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie	•	•	✓	✓
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓
Podświetlany na biało główny wyłącznik	✓	✓	✓	✓
Oświetlenie LED	✓	✓	✓	✓
Zamek	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓	✓
Uchwyt zewnętrzny ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓	✓
Półki regulowane GN 2/1	3 + 1	3 + 1	6 + 2	6 + 2
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4	4	4
Klasa energetyczna	B	D	C	E

DANE TECHNICZNE

Kod	QRG6	QNG6	QRG12	QNG12
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	700x891x2045	700x891x2045	1400x891x2045	1400x891x2045
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	534x685x1485	534x685x1485	1234x685x1485	1234x685x1485
Pojemność (l)	546	546	1255	1255
Temperatura (°C)	+3 ~ +10°	-20° ~ -15°	+3° ~ +10°	-20° ~ -15°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	311	470	368	729
Poziom hałasu (dB)	50	50	50	50
Waga netto (kg)	115	115	181	187

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE ► GN 2/1 - CHŁODZENIE / MROŻENIE NO-FROST

CECHY WSPÓLNE



4 +30°C/55RH



QRG6



QNG6



KONFIGURACJA
OŚWIETLENIA LED
WEWNĄTRZ
I NA GÓRZE

QRG12



QNG12



SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie szafy są wyposażone w regulowane nóżki
2. Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory
3. Zamek montowany standardowo
4. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym
5. Wewnętrzne prowadnice faliste
6. Termostat cyfrowy
7. Nadaje się do pojemników GN 2/1
8. Szkło hartowane potrójnie bezpieczne (z szarym nadrukiem sitodrukowym)



CENA

PLN

QRG6

13 549,-

QNG6

16 949,-

QRG12

22 399,-

QNG12

27 779,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

Szafy ze stali nierdzewnej



CECHY OGÓLNE

Kod	QR3	QN3
Szafa chłodnicza pionowa GN 1/1	✓	
Szafa mroźnicza pionowa GN 1/1		✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓
Układ odszraniania gorącym gazem	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	70 mm	70 mm
Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie	✓	✓
Termostat cyfrowy	✓	✓
Podświetlany na biało główny wyłącznik	✓	✓
Oświetlenie LED	✓	✓
Zamek	✓	✓
Uszczelka wymiowana	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Drzwi przestawne	✓	✓
Uchwyt do drzwi z pianki	✓	✓
Półki regulowane GN 1/1	3+1	3+1
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4
Klasa energetyczna	D	D

DANE TECHNICZNE

Kod	QR3	QN3
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	469x725x1990	469x725x1990
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	329x560x1476	329x560x1476
Pojemność (l)	235	235
Temperatura (°C)	-2° ~ +8°	-22° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	185	250
Poziom hałasu (dB)	50	50
Waga netto (kg)	77	80

CECHY WSPÓLNE



70 mm

4

CLIMATIC CLASS



38°C

GAS

R290











LED



QR3



-2° | +8°



GN 1/1



QN3



-22° | -18°



GN 1/1

SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie szafy są wyposażone w regulowane nóżki
2. Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory
3. Zamek montowany standardowo
4. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym
5. Wewnętrzne prowadnice faliste
6. Termostat cyfrowy

CENA

	QR3	QN3
PLN	10 779,-	11 879,-

Szafy ze stali nierdzewnej



CECHY OGÓLNE

Kod	QR4	QN4
70x70 Szafa chłodnicza pionowa	✓	
70x70 Szafa mroźnicza pionowa		✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓
Układ odszraniania gorącym gazem	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	70 mm	70 mm
Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie	✓	✓
Termostat cyfrowy	✓	✓
Podświetlany na biało główny wyłącznik	✓	✓
Oświetlenie LED	✓	✓
Zamek	✓	✓
Uszczelka wymiowana	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Drzwi przestawne	✓	✓
Uchwyt do drzwi z pianki	✓	✓
Półki regulowane GN 1/1	3+1	3+1
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4
Klasa energetyczna	D	D

DANE TECHNICZNE

Kod	QR4	QN4
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	680x730x1975	680x730x1975
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	534x580x1465	534x580x1465
Pojemność (l)	450	450
Temperatura (°C)	-2° ~ +8°	-22° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	180	345
Poziom hałasu (dB)	50	50
Waga netto (kg)	93	98

CECHY WSPÓLNE

70 mm

4
CLIMATIC
CLASS

38°C

GAS
R290

LED



QR4

-2°

+8°

530x550





QN4

-22°

-18°

530x550

SZCZEGÓŁY




- 1. Wszystkie szafy są wyposażone w regulowane nóżki
- 2. Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory
- 3. Zamek montowany standardowo
- 4. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym
- 5. Wewnętrzne prowadnice faliste
- 6. Termostat cyfrowy
- 7. Wewnętrzne światło LED

CENA

	QR4	QN4
PLN	10 779,-	11 909,-

Szafy ze stali nierdzewnej



CECHY OGÓLNE

Kod	RC1850	RCG1850
Szafa chłodnicza pionowa GN 2/1 (drzwi szklane)		✓
Szafa chłodnicza pionowa GN 2/1	✓	
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Automatyczne rozmrażanie za pomocą grzałki elektrycznej	✓	
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki		✓
Termostat cyfrowy	✓	✓
Oświetlenie LED i zamek w standardzie	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	75 mm	75 mm
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Półki regulowane GN 2/1	12	12
Kółka ułatwiające pozycjonowanie	6	6
Agregat w systemie monoblokowym	✓	✓
Klasa energetyczna	D	E

DANE TECHNICZNE

Kod	RC1850	RCG1850
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	2100x820x2050	2100x820x2050
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1950x685x1435	1950x685x1435
Pojemność (l)	1770	1770
Temperatura (°C)	-2° ~ +8°	+3° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	1120	1170
Poziom hałasu (dB)	73	73
Waga netto (kg)	255	267

CECHY WSPÓLNE

4

CLIMATIC CLASS

75 mm

GAS

R290

LED



RC1850

-2°

+8°



RCG1850

+3°

+10°

SZCZEGÓŁY




- 1. Szafy wyposażone są w blokowane kółka (całkowita wysokość 140 mm)
- 2. Wszystkie półki zamontowane z systemem zabezpieczającym przed przewróceniem
- 3. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie

CENA

	RC1850	RCG1850
PLN	40 429,-	42 109,-

Szafy ze stali nierdzewnej

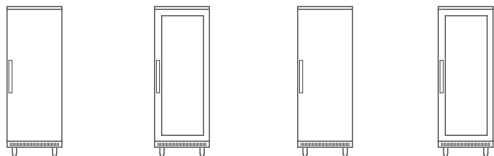

CECHY OGÓLNE

Kod	BY460	BYG460	BYX460	BYXG460
Szafa chłodnicza pionowa EURONORM	✓	✓	✓	✓
Szafa biała od zewnątrz, termoformowana wewnątrz	✓	✓		
Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej, termoformowana od wewnątrz			✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED	✓	✓	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓	✓
Drzwi z podwójną warstwą szkła hartowanego		✓		✓
Półki regulowane EURONORM 600x400	4+1	4+1	4+1	4+1
Uchwyt zewnętrzny ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓	✓
Regulowane nóżki	4	4	4	4
Klasa energetyczna	B	E	B	E

DANE TECHNICZNE

Kod	BY460	BYG460	BYX460	BYXG460
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	740x680x1800	740x680x1800	740x680x1800	740x680x1800
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	610x475x1460	610x475x1460	610x475x1460	610x475x1460
Pojemność (l)	400	400	400	400
Temperatura (°C)	+2° ~ +8°	+3° ~ +10°	+2° ~ +8°	+3° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	180	104	180	104
Poziom hałasu (dB)	49	53	49	53
Waga netto (kg)	91	96	88	93

CECHY WSPÓLNE

4
CLIMATIC
CLASS

[[
65 mm

GAS
R600a

LED

PIEKARNIA
I CUKIERNIA



BY460

+2° | +8°

38°C

EN60x40

A
B
C
D
E
F
G



BYG460

+3° | +10°

36°C

EN60x40



BYX460

+2° | +8°

38°C

EN60x40

A
B
C
D
E
F
G




BYXG460

+3° | +10°

36°C

EN60x40

SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie szafy mogą być wyposażone w regulowane nóżki (wysokość od 150 do 170 mm) lub blokowane kółka (wysokość całkowita 125 mm)
2. Pasuje do półek lub tac Euronorm 600x400 mm
3. Uchwyt zewnętrzny ze stali nierdzewnej

CENA	BY460	BYG460	BYX460	BYXG460
PLN	9 699,-	10 419,-	10 059,-	10 609,-

Szafy ze stali nierdzewnej



CECHY OGÓLNE

Kod	QPC740	QPN740
Szafa chłodnicza pionowa EURONORM	✓	
Szafa mroźnicza pionowa EURONORM		✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Automatyczne rozmrażanie za pomocą grzałki elektrycznej	✓	✓
Agregat w systemie monoblokowym	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	75 mm	75 mm
Cyfrowy termostat z alarmem „otwartych drzwi”	✓	✓
Podświetlany na biało główny wyłącznik	✓	✓
Uszczelka wymiowana	•	•
Oświetlenie LED i zamek w standardzie	✓	✓
Drzwi przestawne	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Zestaw 10 przewodnic do blachy cukierniczej 600x400	✓	✓
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4
Klasa energetyczna	D	D

DANE TECHNICZNE

Kod	QPC740	QPN740
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	700x820x2050	700x820x2050
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	550x685x1435	550x685x1435
Pojemność (l)	550	550
Temperatura (°C)	+2° ~ +8°	-22° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Zużycie energii	2,7	7,21
Moc wejściowa (W)	156	664
Poziom hałasu (dB)	49	52
Waga netto (kg)	120	127

CECHY WSPÓLNE



**PIEKARNIA
I CUKIERNIA**



QPC740

**+2° | +8°**






QPN740

**-22° | -18°**



SZCZEGÓŁY



- 1. Wszystkie szafy są wyposażone w regulowane nóżki
- 2. Górne poziome światło LED
- 3. Zestaw przewodnic Euronorm 600x400 (10 warstw na każde drzwi)
- 4. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym
- 5. Termostat cyfrowy

CENA

	QPC740	QPN740
PLN	13 809,-	15 639,-

Szafy ze stali nierdzewnej



CECHY OGÓLNE

Kod	PA800TN	PA800BT
Szafa chłodnicza pionowa EURONORM	✓	
Szafa mroźnicza pionowa EURONORM		✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓
Automatyczne rozmrażanie za pomocą grzałki elektrycznej		✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	
Termostat cyfrowy	✓	✓
Oświetlenie LED i zamek w standardzie	✓	✓
Drzwi samozamykające się i przestawne w standardzie	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Zestaw przewodnic do blachy cukierniczej 600x800	10	10
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4
Klasa energetyczna	D	E

DANE TECHNICZNE

Kod	PA800TN	PA800BT
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	740x990x2010	740x990x2010
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	624x860x1396	624x860x1396
Pojemność (l)	800	800
Temperatura (°C)	+2° ~ +8°	-22° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	230	500
Poziom hałasu (dB)	50	40
Waga netto (kg)	127	134

PIEKARNICZE SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE ► WENTYLOWANE
► CHŁODZENIE I MROŻENIE

CECHY WSPÓLNE



PA800TN




MAX 20 blacha 600X400 mm

PÓŁKI NIE SĄ DOŁĄCZONE DO ZESTAWU



PA800BT





MAX 20 blacha 600X400 mm

PÓŁKI NIE SĄ DOŁĄCZONE DO ZESTAWU



**PIEKARNIA
I CUKIERNIA**

SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie szafy są wyposażone w regulowane nóżki
2. Zestaw prowadnic Euronorm 600x800
3. Cyfrowy termostat i wyłącznik główny
4. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym

CENA

PLN


PA800TN

14 069,-

PA800BT

15 709,-

Szafy ze stali nierdzewnej



CECHY OGÓLNE

Kod	QPC1640	QPN1640
Szafa chłodnicza pionowa EURONORM	✓	
Szafa mroźnicza pionowa EURONORM		✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Automatyczne rozmrażanie za pomocą grzałki elektrycznej	✓	✓
Agregat w systemie monoblokowym	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	75 mm	75 mm
Cyfrowy termostat z alarmem „otwartych drzwi”	✓	✓
Podświetlany na biało główny wyłącznik	•	•
Uszczelka wymiowana	✓	✓
Oświetlenie LED i zamek w standardzie	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Zestaw przewodnic do blachy cukierniczej 600x400	20	20
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4
Klasa energetyczna	D	E

DANE TECHNICZNE

Kod	QPC1640	QPN1640
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1400x820x2050	1400x820x2050
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1250x685x1435	1250x685x1435
Pojemność (l)	1300	1300
Temperatura (°C)	+2° ~ +8°	-22° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Zużycie energii	4,3	14,8
Moc wejściowa (W)	350	750
Poziom hałasu (dB)	50	53
Waga netto (kg)	189	197

PIEKARNICZE SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE ► STATYCZNE I WENTYLOWANE
► CHŁODZENIE I MROŻENIE

CECHY WSPÓLNE



**PIEKARNIA
I CUKIERNIA**





QPC1640



QPN1640



SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie szafy są wyposażone w regulowane nóżki
2. Górne poziome światło LED
3. Zestaw prowadnic Euronorm 600x400 (10 warstw na każde drzwi)
4. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym
5. Termostat cyfrowy

CENA

PLN

QPC1640


21 069,-

QPN1640

26 049,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

Szafy ze stali nierdzewnej



CECHY OGÓLNE

Kod	GET688S	GEX688V
GN 2/1 Szafa mroźnicza pionowa	✓	✓
Stal powlekana na szaro od zewnątrz i stal nierdzewna od wewnątrz	✓	
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz		✓
Układ chłodzenia statycznego z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem	✓	
Chłodzenie wentylowane		✓
Kondensator z powłoką antykorozyjną	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym		✓
Kondensator z powłoką antykorozyjną	✓	✓
Ręczne rozmrażanie	✓	
Układ odszraniania gorącym gazem		✓
Cyfrowy termostat z alarmem „otwartych drzwi” i „wysokiej temperatury”	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	80 mm	80 mm
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Drzwi przestawne	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny jako rama korpusu komory (system rur gorących)	✓	✓
Pojemniki na lody GN 1/3 (głębokość 150 mm) pojemność	46	46
Foremki do lodów 360x165x120 mm (5 litrów)	58	54
Regulowane nóżki	4	4
Klasa energetyczna	D	D

DANE TECHNICZNE

Kod	GET688S	GEX688V
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	740x880x2025	740x880x2025
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	580x710x1430	580x710x1430
Pojemność (l)	600	600
Temperatura (°C)	-25° ~ -18°	-25° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	550	420
Poziom hałasu (dB)	48	48
Waga netto (kg)	150	150

SZAFY MROŻNICZE DO LODÓW ▶ STATYCZNE I WENTYLOWANE ▶ MROŻENIE

CECHY WSPÓLNE



38°C

4

CLIMATIC CLASS



80 mm

GAS

R290



















LODY



WYGODNE PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW



DOSTOSOWANE DO LODÓW
(KUWETY NIE SĄ ZAŁĄCZONE DO ZESTAWU)

GET688S



-25° | -18°



GN 2/1



58
5L

NO

FINGER PRINT TECHNO

GEX688V



-25° | -18°



GN 2/1



58
5L

NO

FINGER PRINT TECHNO

SZCZEGÓŁY

1



2




3



4



5



6



1. Termostat cyfrowy

2. Uchwyt do drzwi z pianki

3. Wyjmowany filtr

4. Pionowe oświetlenie LED

5. W zestawie prowadnica zabezpieczająca półki przed przewróceniem

6. Kółka z hamulcem (opcjonalnie)

CENA	GET688S	GEX688V
PLN	17 609,-	19 849,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

 **GRAFEN**
INNOVATION · DESIGN · SUPPORT

35

Szafy ze stali nierdzewnej



CECHY OGÓLNE

Kod	QRX688FH
Szafa chłodnicza pionowa GN 2/1	✓
Stal powlekana na szaro od zewnątrz i stal nierdzewna od wewnątrz	✓
Układ chłodzenia statycznego z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	✓
Agregat umieszczony od dołu (do wygodnego przechowywania towarów w komorze)	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓
Termostat cyfrowy	✓
Alarm wysokiej temperatury	✓
Środek spieniający Cyklopentan	80 mm
Uszczelka wymiowana	✓
Oświetlenie LED i zamek w standardzie	✓
Drzwi samozamykające się i przestawne w standardzie	✓
W zestawie taca ociekowa ze stali nierdzewnej	8
Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory	✓
Regulowane nóżki	4
Klasa energetyczna	D

DANE TECHNICZNE

Kod	QRX688FH
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	740x880x2025
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	580x710x1430
Pojemność (l)	600
Temperatura (°C)	-7° ~ +2°
Czynnik chłodniczy	R290
Moc wejściowa (W)	350
Poziom hałasu (dB)	48
Waga netto (kg)	150

CECHY WSPÓLNE



W ZESTAWIE TACA
OCIEKOWA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

QRX688FH



SZCZEGÓŁY



1. Uchwyt do drzwi z pianki
2. Wyjmowany filtr
3. Pionowe oświetlenie LED
4. W zestawie prowadnica zabezpieczająca półki przed przewróceniem
5. Termostat cyfrowy
6. W zestawie taca ociekowa
7. Otwór na spodzie umożliwiający łatwe czyszczenie i suszenie szafki
8. Kółka z hamulcem (opcjonalnie)

CENA

PLN

QRX688FH

18 189,-

Szafy ze stali nierdzewnej



CECHY OGÓLNE

Kod	QM148	QM368	QM728
Dojrzewanie mięsa w pozycji pionowej	✓	✓	✓
Zewnętrzna i wewnętrzna część ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓
Wentylowane chłodzenie	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓
Układ odparowywania skroplonej wody za pomocą gorącego gazu	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm	45 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Regulowana wilgotność w punktach procentowych (możliwość ustawienia od 50% do 80%)	✓	✓	✓
Ościeżnica drzwiowa ze stali nierdzewnej (podgrzewana) z uchwytem cylindrycznym	✓	✓	✓
Podwójne szkło hartowane bezpieczne z Low-e (szkło niskoemisyjne)	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się			✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓
Zamek drzwi montowany standardowo	✓	✓	✓
Regulowane półki + wiszący drążek na mięso i 3 haczyki	1	3	6
Podwójne wewnętrzne pionowe światło LED (kolor różowy)	✓	✓	✓
Lampa bakteriobójcza UVC	✓	✓	✓
Regulowane nóżki	✓	✓	✓

DANE TECHNICZNE

Kod	QM148	QM368	QM728
Wymiary zewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	600x545x900	600x558x1820	900x560x1820
Wymiary wewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	510x355x745	508x368x1490	808x418x1490
Pojemność (l)	138	293	458
Temperatura (°C)	+2° ~ +10°	+2° ~ +10°	+2° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R290	R290
Moc wejściowa (W)	350	230	150
Poziom hałas (dB)	50	51	50
Waga netto (kg)	45	86	100

CENA

	QM148	QM368	QM728
PLN	11 299,-	22 399,-	31 939,-

SZAFY DO SEZONOWANIA MIĘSA - NO FROST ► CHŁODZENIE

CECHY WSPÓLNE



MIĘSO

STAL NIERDZEWNA
AISI 304



NADAJE SIĘ DO
MNIJSZYCH KAWAŁKÓW
MIĘSA, TAKICH JAK
POLĘDWICA WOŁOWA,
ANTRYKOT I POLĘDWICA




QM148



QM368



QM728



SZCZEGÓŁY



- 1a. Kontroler cyfrowy
- 1b. Kontroler cyfrowy (QM148)
2. Wnętrze korpusu ze „stali lustrzanej”
3. Zamek montowany standardowo
4. Zewnętrzny uchwyt cylindryczny ze stali nierdzewnej
5. Regulowane półki ze stali nierdzewnej, zapobiegające przewróceniu (opcjonalnie)
6. Wewnętrzny czujnik wilgotności
7. Hak ze stali nierdzewnej w standardzie
8. Podwójne pionowe różowe oświetlenie LED do mięsa

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE STOŁY?

Ponieważ są wyjątkowe i niepodobne do żadnych innych.

Nasze podstawy chłodnicze są zbudowane tak, aby różnić się od innych modeli dostępnych na rynku i zapewniać:

- większą oszczędność energii i szacunek dla środowiska
- większą wydajność
- większą funkcjonalność
- większą atrakcyjność estetyczną.

Dlatego mają unikalne i ekskluzywne cechy, które czynią je bardzo wyjątkowymi i specyficznymi produktami:

Wydajność i zrównoważony rozwój środowiska

- Gęstszy środek spieniający cyklopentan 60 mm z każdej strony
- Grubsze drzwi z wewnętrznym tłoczeniem zapewniającym lepsze uszczelnienie
- Cyfrowy termostat z nowym algorytmem oszczędzania energii
- Pochylone otwory w panelu przednim o naprzemiennej orientacji od dołu do góry, aby zagwarantować lepszą cyrkulację powietrza wchodzącego i wychodzącego

Funkcjonalność


- Numerowane okablowanie zapewniające najlepszy serwis
- Termiczny wyłącznik antykondensacyjny na ramie drzwi
- Wentylowany układ chłodniczy
- Parownik z powłoką antykorozyjną

Wygląd

Nasze modele są również wyposażone w następujące elementy:

- Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka ze stali nierdzewnej
- Nowy design drzwi
- Półka w nowym designie
- Zamek w drzwiach w standardzie
- Tylne drzwi bez wystających śrub
- Góra o zaokrąglonym designie

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE STOŁY?

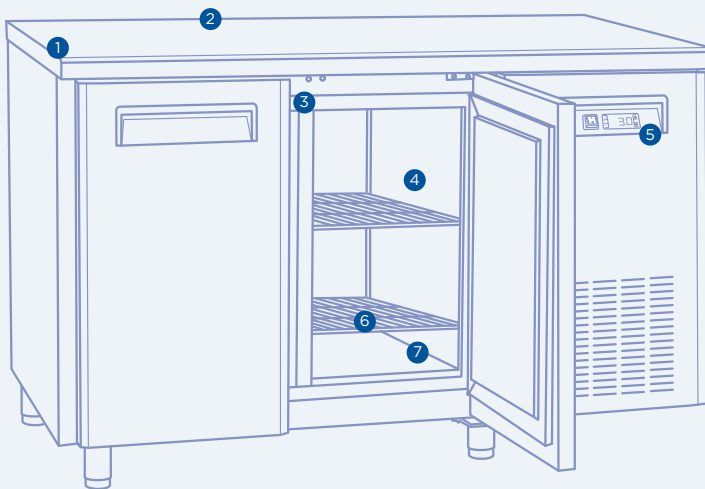

Błat z zaokrągloną krawędzią



Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym



Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie



Tylna strona bez wystających śrub



Włącznik/wyłącznik oświetlenia LED na termostacie (opcjonalny zakres drzwi szklanych)




Otworki na spodzie umożliwiające łatwe czyszczenie i suszenie przedmiotu



Termoizolator antykondensacyjny

Stoły chłodnicze

CECHY OGÓLNE



Kod	QR2100	QR2200	QR3100	QR3200	QR4100	QR4200
Stół chłodniczy GN 1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wentylowane chłodzenie z agregatem w systemie monoblokowym	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczne rozmrażanie za pomocą grzałki elektrycznej	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się (nieprzestawne)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Półki regulowane GN 1/1 (1 na każde drzwi) + wyjmowana dolna półka w standardzie	2+2	2+2	3+3	3+3	4+4	4+4
Regulowane nożyki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4	4	4	6	6
Półki dostępne jako oddzielny zestaw (opcja)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wysokość ostony przeciwbryzgowej (100 mm)		✓		✓		✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasa energetyczna	A	A	A	A	A	A

DANE TECHNICZNE

Kod	QR2100	QR2200	QR3100	QR3200	QR4100	QR4200
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1350x700x850	1350x700x950	1800x700x850	1800x700x950	2250x700x850	2250x700x950
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	930x585x585	930x585x585	1380x585x585	1380x585x585	1830x585x585	1830x585x585
Pojemność (l)	260	260	400	400	570	570
Temperatura (°C)	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	350	350	350	350	105	105
Poziom hałasu (dB)	42	42	42	42	48	48
Waga netto (kg)	100	102	124	126	150	153

CENA

	QR2100	QR2200	QR3100	QR3200	QR4100	QR4200
PLN	10 569,-	10 839,-	12 199,-	12 519,-	14 629,-	14 999,-

STOŁY CHŁODNICZE ► GN 1/1 (GŁĘBOKOŚĆ 700 MM) ► NO FROST


CECHY WSPÓLNE



QR2100



QR2200



QR3100



QR3200




QR4100



QR4200



SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie stoły są wyposażone w regulowane nóżki
2. Regulowane półki
3. Zestaw 2 szuflad jako osobny zestaw
4. Zestaw 3 szuflad jako osobny zestaw
5. System monoblokowy
6. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym
7. Tylna obudowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej

Stoły chłodnicze

CECHY OGÓLNE



Kod	QRG2100	QRG2200	QRG3100	QRG3200	QRG4100	QRG4200
Stół chłodniczy GN 1/1 (drzwi szklane)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wentylowane chłodzenie z agregatem w systemie monoblokowym	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Termostat cyfrowy i wewnętrzne światło LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się (nieprzestawne)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Półki regulowane GN 1/1 (2 na każde drzwi)	4	4	6	6	8	8
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4	4	4	6	6
Wysokość osłony przeciwbryzgowej (100 mm)		✓		✓		✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasa energetyczna	B	B	C	C	C	C

DANE TECHNICZNE

Kod	QRG2100	QRG2200	QRG3100	QRG3200	QRG4100	QRG4200
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1350x725x850	1350x725x950	1800x725x850	1800x725x950	2250x725x850	2250x725x950
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	930x585x585	930x585x585	1380x585x585	1380x585x585	1830x585x585	1830x585x585
Pojemność (l)	260	260	400	400	570	570
Temperatura (°C)	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	332	332	342	342	342	342
Poziom hałasu (dB)	41	41	41	41	47	47
Waga netto (kg)	101	103	126	128	152	155

CENA

	QRG2100	QRG2200	QRG3100	QRG3200	QRG4100	QRG4200
PLN	11 449,-	11 739,-	13 209,-	13 529,-	15 489,-	15 869,-

STOŁY CHŁODNICZE ► GN 1/1 (GŁĘBOKOŚĆ 700 MM) ► NO FROST

CECHY WSPÓLNE



QRG2100



QRG2200



QRG3100



QRG3200




QRG4100



QRG4200



SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie stoły są wyposażone w regulowane nóżki
2. 2 regulowane półki na drzwi
3. System monoblokowy
4. Oświetlenie LED
5. Termostat cyfrowy z oddzielnymi wyłącznikami głównymi i oświetlenia
6. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym
7. Tylna obudowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej

Stoły chłodnicze

CECHY OGÓLNE

						
Kod	RC2100LV	RC2200LV	RC3100LV	RC3200LV	RC4100LV	RC4200LV
Stół chłodniczy GN 1/1 (ze zlewem)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parownik ze specjalnym zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profil PCV na ościeżnicy zapewniający lepsze uszczelnienie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zintegrowany zlew ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Półki regulowane GN 1/1	2	2	3	3	4	4
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4	4	4	5	5
Wysokość osłony przeciwbryzgowej (100 mm)		✓		✓		✓
Klasa energetyczna	B	B	B	B	C	C

DANE TECHNICZNE

Kod	RC2100LV	RC2200LV	RC3100LV	RC3200LV	RC4100LV	RC4200LV
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1320x700x850	1320x700x950	1780x700x850	1780x700x950	2240x700x850	2240x700x950
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	820x580x585	820x580x585	1280x580x585	1280x580x585	1740x580x585	1740x580x585
Pojemność (l)	300	300	460	460	630	630
Temperatura (°C)	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	184	184	184	184	353	353
Poziom hałas (dB)	47.5	47.5	47.5	47.5	48	48
Waga netto (kg)	80	92	134	158	160	169

CENA


	RC2100LV	RC2200LV	RC3100LV	RC3200LV	RC4100LV	RC4200LV
PLN	27 729,-	28 739,-	30 749,-	31 949,-	36 039,-	37 439,-

STOŁY CHŁODNICZE ► GN 1/1 (GŁĘBOKOŚĆ 700 MM) ► ZE ZLEWEM


CECHY WSPÓLNE




RC2100LV




RC2200LV




RC3100LV




RC3200LV




RC4100LV



RC4200LV



SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie stoły są wyposażone w regulowane nóżki
2. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie
3. Zintegrowany zlew ze stali nierdzewnej (340x340x200mm)
4. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym

Stoły mroźnicze

CECHY OGÓLNE

Kod	QN2100	QN2200	QN3100	QN3200	QN4100	QN4200
Stół mroźniczy GN 1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczne rozmrażanie za pomocą grzałki elektrycznej	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Drzwi samozamykające się (nieprzestawne)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Półki regulowane GN 1/1 (2 na każde drzwi)	4	4	6	6	8	8
Regulowane noży ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4	4	4	6	6
Wysokość osłony przeciwbryzgowej (100 mm)		✓		✓		✓
Klasa energetyczna	D	D	D	D	D	D

DANE TECHNICZNE

Kod	QN2100	QN2200	QN3100	QN3200	QN4100	QN4200
Wymiary zewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	1350x700x850	1350x700x950	1800x700x850	1800x700x950	2250x700x850	2250x700x950
Wymiary wewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	930x585x585	930x585x585	1380x585x585	1380x585x585	1830x585x585	1830x585x585
Pojemność (l)	260	260	400	400	570	570
Temperatura (°C)	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	570	570	670	670	670	670
Poziom hałas (dB)	44	44	44	44	50	50
Waga netto (kg)	113	115	150	152	170	175

CENA

	QN2100	QN2200	QN3100	QN3200	QN4100	QN4200
PLN	14 589,-	14 939,-	16 839,-	17 209,-	19 429,-	19 979,-

CECHY WSPÓLNE




TROPIKALNY



QN2100




QN2200




QN3100




QN3200




QN4100



QN4200



SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie stoły są wyposażone w regulowane nóżki
2. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie
3. 2 półki na każde drzwi
4. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym
5. Tylna strona w całości wykonana ze stali nierdzewnej

Stoły chłodnicze

CECHY OGÓLNE

Kod	QR2100SG	QR2200SG	QR3100SG	QR3200SG	QR4100SG	QR4200SG
Stół chłodniczy GN 1/1 (ze zewnętrznym agregatem)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczne rozmrażanie za pomocą grzałki elektrycznej	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny jako rama korpusu komory (system rur gorących)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drzwi przestawne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Półki regulowane GN 1/1 (2 na każde drzwi)	4	4	6	6	8	8
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4	4	4	6	6
Wysokość osłony przeciwbryzgowej (100 mm)		✓		✓		✓
Zestaw zaworu rozprężnego/elektrozaworu (opcjonalnie): do gazu R134a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasa energetyczna	-	-	-	-	-	-

DANE TECHNICZNE

Kod	QR2100SG	QR2200SG	QR3100SG	QR3200SG	QR4100SG	QR4200SG
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1222x700x850	1222x700x950	1655x700x850	1655x700x950	2094x700x850	2094x700x950
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	805x560x605	805x560x605	1230x560x605	1230x560x605	1675x560x605	1675x560x605
Pojemność (l)	210	210	310	310	410	410
Temperatura (°C)	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	-	-	-	-	-	-
Moc wejściowa (W)	440	440	440	440	440	440
Poziom hałas (dB)	-	-	-	-	-	-
Waga netto (kg)	81	83	104	106	144	147

CENA

	QR2100SG	QR2200SG	QR3100SG	QR3200SG	QR4100SG	QR4200SG
PLN	10 259,-	10 389,-	12 159,-	12 349,-	15 139,-	15 379,-

STOŁY CHŁODNICZE ► GN 1/1 (GŁĘBOKOŚĆ 700 MM)
► ZE ZEWNĘTRZNYM AGREGATEM

CECHY WSPÓLNE



TROPIKALNY



QR2100SG



QR2200SG



QR3100SG



QR3200SG



QR4100SG



QR4200SG



SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie stoły są wyposażone w regulowane nóżki
2. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie
3. Zawór termostatyczny jako opcja
4. 2 półki na każde drzwi
5. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym

Stoły chłodnicze

CECHY OGÓLNE

Kod	QRG2100SG	QRG2200SG	QRG3100SG	QRG3200SG	QRG4100SG	QRG4200SG
Stół chłodniczy GN 1/1 (ze zewnętrznym agregatem/drzwi szklane)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Termostat cyfrowy i wewnętrzne światło LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny jako rama korpusu komory	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drzwi przestawne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Półki regulowane GN 1/1 (2 na każde drzwi)	4	4	6	6	8	8
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4	4	4	6	6
Wysokość osłony przeciwbryzgowej (100 mm)		✓		✓		✓
Zestaw zaworu rozprężnego/elektrozaworu (opcjonalnie): do gazu R134a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasa energetyczna	-	-	-	-	-	-

DANE TECHNICZNE

Kod	QRG2100SG	QRG2200SG	QRG3100SG	QRG3200SG	QRG4100SG	QRG4200SG
Wymiary zewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	1222x700x850	1222x700x950	1065x700x850	1065x700x950	2094x700x850	2094x700x950
Wymiary wewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	805x560x605	805x560x605	1230x560x605	1230x560x605	1675x560x605	1675x560x605
Pojemność (l)	210	210	310	310	410	410
Temperatura (°C)	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	-	-	-	-	-	-
Moc wejściowa (W)	100	100	100	100	100	100
Poziom hałas (dB)	-	-	-	-	-	-
Waga netto (kg)	91	93	121	123	161	162

CENA

	QRG2100SG	QRG2200SG	QRG3100SG	QRG3200SG	QRG4100SG	QRG4200SG
PLN	10 569,-	10 689,-	12 829,-	12 979,-	16 509,-	16 709,-

STOŁY CHŁODNICZE ► GN 1/1 (GŁĘBOKOŚĆ 700 MM) ► ZE ZEWNĘTRZNYM AGREGATEM

CECHY WSPÓLNE



TROPIKALNY



QRG2100SG



QRG2200SG



QRG3100SG



QRG3200SG




QRG4100SG



QRG4200SG



SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie stoły są wyposażone w regulowane nóżki
2. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie
3. Zawór termostatyczny jako opcja
4. 2 półki na każde drzwi
5. Wewnętrzne światło LED
6. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym



Stoły mroźnicze

CECHY OGÓLNE

Kod	QN2100SG	QN2200SG	QN3100SG	QN3200SG	QN4100SG	QN4200SG
Stół mroźniczy GN 1/1 (ze zewnętrznym agregatem)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczne rozmrażanie za pomocą grzałki elektrycznej	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny jako rama korpusu komory (system rur gorących)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drzwi przestawne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Półki regulowane GN 1/1 (2 na każde drzwi)	4	4	6	6	8	8
Zestaw zaworu rozprężnego/elektrozaworu (opcjonalnie): do gazu R452a lub R404a	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regulowane noży ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4	4	4	6	6
Wysokość osłony przeciwbryzgowej (100 mm)		✓		✓		✓
Klasa energetyczna	-	-	-	-	-	-

DANE TECHNICZNE

Kod	QN2100SG	QN2200SG	QN3100SG	QN3200SG	QN4100SG	QN4200SG
Wymiary zewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	1222x700x850	1222x700x950	1065x700x850	1065x700x950	2094x700x850	2094x700x950
Wymiary wewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	805x560x605	805x560x605	1230x560x605	1230x560x605	1675x560x605	1675x560x605
Pojemność (l)	210	210	310	310	410	410
Temperatura (°C)	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	-	-	-	-	-	-
Moc wejściowa (W)	440	440	440	440	440	440
Poziom hałas (dB)	-	-	-	-	-	-
Waga netto (kg)	81	83	104	106	144	147

CENA

	QN2100SG	QN2200SG	QN3100SG	QN3200SG	QN4100SG	QN4200SG
PLN	10 259,-	10 389,-	12 159,-	12 349,-	15 349,-	15 379,-

STOŁY MROŻNICZE ► GN 1/1 (GŁĘBOKOŚĆ 700 MM)
► ZE ZEWNĘTRZNYM AGREGATEM

CECHY WSPÓLNE



TROPIKALNY




QN2100SG




QN2200SG



QN3100SG




QN3200SG




QN4100SG



QN4200SG



SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie stoły są wyposażone w regulowane nóżki
2. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie
3. Zawór termostatyczny jako opcja
4. 2 półki na każde drzwi
5. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym

Podstawy chłodnicze

CECHY OGÓLNE



Kod	UGN2140	UGN3160	UGN4180
Podstawa chłodnicza GN 1/1	✓	✓	✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓
Automatyczne rozmrażanie za pomocą grzałki elektrycznej	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60mm	60mm	60mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Niezależny wyłącznik główny	✓	✓	✓
Szuflady GN 1/1 pasujące do pojemników o głębokości 100 mm	4	6	8
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓
Otwory na spodzie umożliwiające łatwe czyszczenie i suszenie przedmiotów	✓	✓	✓
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4	6
Klasa energetyczna	D	D	D


DANE TECHNICZNE

Kod	UGN2140	UGN3160	UGN4180
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1367x700x650	1803x700x650	2239x700x650
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	900x580x345	1336x580x345	1772x580x345
Pojemność (l)	181	268	362
Temperatura (°C)	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	282	282	282
Poziom hałasu (dB)	42	42	42
Waga netto (kg)	100	128	157

CENA

	UGN2140	UGN3160	UGN4180
PLN	14 369,-	16 609,-	19 419,-


CECHY WSPÓLNE

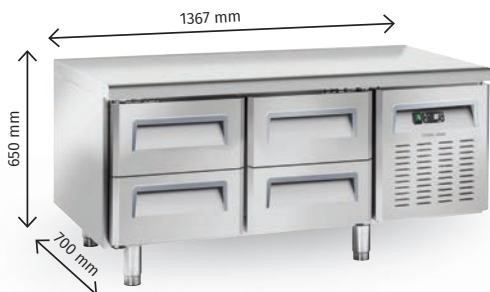


UGN2140



SZUFLADA PASUJE
DO POJEMNIKÓW GN 1/1
(OPCJA)

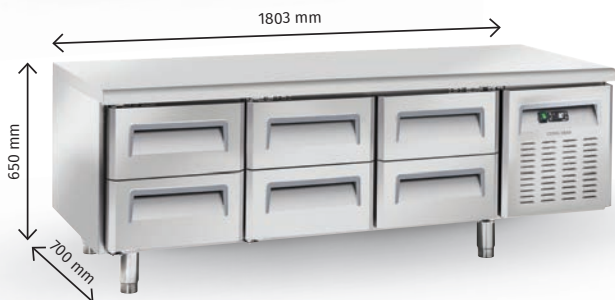

UGN3160

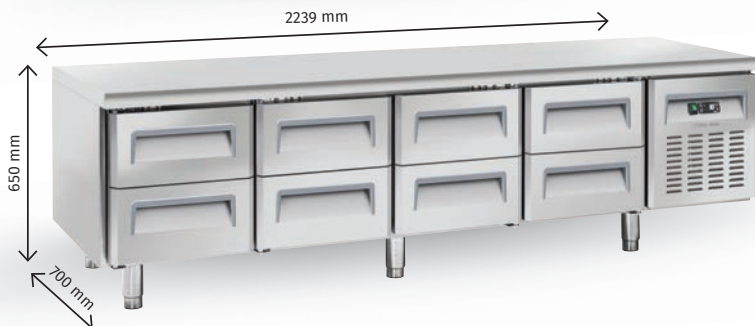

UGN4180




SZCZEGÓŁY



1. Przedmioty mogą być dostarczone z regulowanymi nóżkami lub blokowanymi kółkami
2. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie
3. Wszystkie półki zamontowane z systemem zabezpieczającym przed przewróceniem
4. Zestaw 2 półek (rozmiar: 1/3) jako osobny zestaw
5. Otwór na spodzie umożliwiający łatwe czyszczenie i suszenie przedmiotów
6. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym
7. Sterowanie cyfrowe

Stoły chłodnicze

CECHY OGÓLNE



Kod	SR2100	SR2200	SR3100	SR3200	SR4100	SR4200
Stół chłodniczy na tace 325x410 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczne rozmrażanie za pomocą grzałki elektrycznej	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się (nieprzestawne)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regulowane półki 325x410 mm (2 na każde drzwi)	4	4	6	6	8	8
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4	4	4	6	6
Półki dostępne jako oddzielny zestaw (opcja)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wysokość osłony przeciwbryzgowej (100 mm)		✓		✓		✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasa energetyczna	C	C	C	C	D	D

DANE TECHNICZNE

Kod	SR2100	SR2200	SR3100	SR3200	SR4100	SR4200
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1350x600x850	1350x600x950	1800x600x850	1800x600x950	2250x600x850	2250x600x950
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	810x485x585	810x485x585	1260x485x585	1260x485x585	1710x485x585	1710x485x585
Pojemność (l)	230	230	358	358	485	485
Temperatura (°C)	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	362	362	372	372	372	372
Poziom hałasu (dB)	42	42	42	42	48	48
Waga netto (kg)	90	92	114	116	140	143

CENA

	SR2100	SR2200	SR3100	SR3200	SR4100	SR4200
PLN	10 369,-	10 649,-	11 819,-	12 159,-	13 809,-	14 189,-

STOŁY CHŁODNICZE ► PRZEKĄSKA (GŁĘBOKOŚĆ 600 MM) ► NO FROST

CECHY WSPÓLNE



SR2100



SR2200



SR3100



SR3200




SR4100



SR4200




SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie stoły są wyposażone w regulowane nóżki
2. 2 regulowane półki na drzwi
3. Zestaw 2 szuflad jako osobny zestaw
4. Zestaw 3 szuflad jako osobny zestaw
5. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym

Stoły chłodnicze

CECHY OGÓLNE



Kod	SRG2100	SRG2200	SRG3100	SRG3200	SRG4100	SRG4200
Stół chłodniczy na tace 325x410 mm (drzwi szklane)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Termostat cyfrowy i wewnętrzne światło LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się (nieprzestawne)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regulowane półki 325x410 mm (2 na każde drzwi)	4	4	6	6	8	8
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4	4	4	6	6
Wysokość osłony przeciwbryzgowej (100 mm)		✓		✓		✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasa energetyczna	D	D	D	D	E	E

DANE TECHNICZNE

Kod	SRG2100	SRG2200	SRG3100	SRG3200	SRG4100	SRG4200
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1350x625x850	1350x625x950	1800x625x850	1800x625x950	2250x625x850	2250x625x950
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	810x485x585	810x485x585	1260x485x585	1260x485x585	1710x485x585	1710x485x585
Pojemność (l)	230	230	358	358	485	485
Temperatura (°C)	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	362	362	372	372	372	372
Poziom hałasu (dB)	40	40	40	40	46	46
Waga netto (kg)	99	101	116	118	142	145

CENA

	SRG2100	SRG2200	SRG3100	SRG3200	SRG4100	SRG4200
PLN	11 349,-	11 609,-	13 029,-	13 359,-	15 189,-	15 639,-

CECHY WSPÓLNE



SRG2100



SRG2200



SRG3100



SRG3200




SRG4100



SRG4200



SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie stoły są wyposażone w regulowane nóżki
2. 2 regulowane półki na drzwi
3. Oświetlenie LED
4. Termostat cyfrowy z oddzielnymi wyłącznikami głównymi i oświetlenia
5. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym

Stoły mroźnicze

CECHY OGÓLNE

Kod	SF2100	SF2200	SF3100	SF3200	SF4100	SF4200
Zewnętrzna i wewnętrzna część ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stół z agregatem w systemie monoblokowym	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wentylowane chłodzenie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Electric defrost	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Wymienna uszczelka magnetyczna	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się (nieprzestawne)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Przestawne półki (2 na każde drzwi)	4	4	6	6	8	8
Regulowane nóżki	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wysokość osłony przeciwbryzgowej 100 mm		✓		✓		✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasa energetyczna	E	E	E	E	E	E

DANE TECHNICZNE


Kod	SF2100	SF2200	SF3100	SF3200	SF4100	SF4200
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1350x600x850	1350x600x950	1800x600x850	1800x600x950	2250x600x850	2250x600x950
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	810x485x585	810x485x585	1260x485x585	1260x485x585	1710x485x585	1710x485x585
Pojemność (l)	230	230	358	358	485	485
Temperatura (°C)	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	600	600	700	700	700	700
Poziom hałasu (dB)	43	43	43	43	49	49
Waga netto (kg)	111	113	137	139	147	151

CENA

	SF2100	SF2200	SF3100	SF3200	SF4100	SF4200
PLN	14 579,-	14 589,-	16 829,-	16 739,-	18 769,-	19 319,-

STOŁY MROŻNICZE ► PRZEKĄSKA (GŁĘBOKOŚĆ 600 MM) ► NO FROST


CECHY WSPÓLNE



SF2100




SF2200




SF3100




SF3200




SF4100



SF4200




SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie stoły są wyposażone w regulowane nóżki
2. 2 regulowane półki na drzwi
3. Cyfrowy termostat i wyłącznik główny
4. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym

Stoły chłodnicze

CECHY OGÓLNE



Kod	PA2100	PA2200	PA3100	PA3200	PA4100	PA4200
Stół chłodniczy na tace 600x400mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	70 mm	70 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Przystawne półki 600x400 mm	2	2	3	3	8	8
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	4	4	4	6	6
Wysokość osłony przeciwbryzgowej (100 mm)		✓		✓		✓
Klasa energetyczna	C	C	C	C	C	C

DANE TECHNICZNE

Kod	PA2100	PA2200	PA3100	PA3200	PA4100	PA4200
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1500x800x850	1500x800x950	2025x800x850	2025x800x950	2480x800x850	2480x800x950
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1080x685x585	1080x685x585	1605x685x585	1605x685x585	1985x680x555	1985x680x555
Pojemność (l)	430	430	640	640	748	748
Temperatura (°C)	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	300	300	285	285	270	270
Poziom hałasu (dB)	42	42	48	48	42	42
Waga netto (kg)	126	130	158	164	186	192

CENA

	PA2100	PA2200	PA3100	PA3200	PA4100	PA4200
PLN	11 379,-	12 799,-	14 979,-	15 389,-	20 389,-	20 559,-

STOŁY CHŁODNICZE ► GN 1/1 (GŁĘBOKOŚĆ 800 MM) ► NO FROST

CECHY WSPÓLNE



PA2100



PA2200



PA3100



PA3200



PA4100



PA4200



PIEKARNICTWO


SZCZEGÓŁY



1. Wszystkie stoły są wyposażone w regulowane nóżki
2. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie
3. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym
4. Zaokrąglony blat
5. Zestaw prowadnic Euronorm 600x400
6. Tylna strona w całości wykonana ze stali nierdzewnej

Stoły chłodnicze

CECHY OGÓLNE

					
Kod	QZ16	QZ20	QZ26	QZ30	D5
Stół chłodniczy do pizzy na tace 600x400 mm	✓	✓	✓	✓	
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓	
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓	
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	
5 półek neutralnych wyposażonych w prowadnice teleskopowe	✓		✓		✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓	
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓	✓	✓	✓
Wentylowane chłodzenie z agregatem w systemie monoblokowym	✓	✓	✓	✓	
Drzwi samozamykające się (nieprzestawne)	✓	✓	✓	✓	
Przestawne półki 600x400 mm	1	2	2	3	
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	6	4	6	6	
Błat granitowy z osłoną przeciwbryzgową o wysokości 200 mm	✓	✓	✓	✓	
Komplet prowadnicy w kształcie „C” na każde drzwi	✓	✓	✓	✓	
Zestaw szuflad niechłodzonych wyposażonych w prowadnice teleskopowe	✓		✓		
Elementy odpowiednie do agregatu chłodniczego (VRX 15/38)	✓	✓			
Elementy odpowiednie do agregatu chłodniczego (VRX 20/38)			✓	✓	
Klasa energetyczna	C	C	C	C	-

DANE TECHNICZNE

Kod	QZ16	QZ20	QZ26	QZ30	D5
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1500x800x1040	1500x800x1040	2025x800x1040	2025x800x1040	525x800x850
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	555x685x585	1080x685x585	1080x685x585	1605x685x585	426x690x720
Pojemność (l)	220	430	430	640	123
Temperatura (°C)	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	N/A
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	300	300	300	285	N/A
Poziom hałas (dB)	42	42	42	48	N/A
Waga netto (kg)	216	203	309	296	63

CENA

	QZ16	QZ20	QZ26	QZ30	D5
PLN	14 899,-	13 789,-	16 799,-	15 649,-	5 559,-

STOŁY CHŁODNICZE ► PIZZA (GŁĘBOKOŚĆ 800 MM)


CECHY WSPÓLNE



QZ16



QZ20



QZ30




QZ26






D5

SZCZEGÓŁY






1. Wszystkie stoły są wyposażone w regulowane nóżki
2. Stół z blatem granitowym i 20 cm granitową osłoną przeciwbryzgową
3. Stół do pizzy jest odpowiedni do agregatów chłodniczych VRX15/38 i VRX20/38
4. System monoblokowy


Stoły chłodnicze i mroźnicze




Kod	QR2000	QR3000	QR4000
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1350x700x805	1800x700x805	2250x700x805
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	930x585x585	1380x585x585	1830x585x585
Temperatura (°C)	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°




Kod	QRG2000	QRG3000	QRG4000
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1350x725x805	1800x725x805	2250x725x805
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	930x585x585	1380x585x585	1830x585x585
Temperatura (°C)	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°



Kod	QN2000	QN3000	QN4000
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1350x700x810	1800x700x810	2250x700x810
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	930x585x585	1380x585x585	1830x585x585
Temperatura (°C)	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°



Kod	QR/QN2000SG	QR/QN3000SG	QR/QN4000SG
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1222x700x810	1655x700x810	2094x700x810
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	805x560x605	1230x560x605	1675x560x605
Temperatura (°C)	-2° ~ +8° -22° ~ -18°	-2° ~ +8° -22° ~ -18°	-2° ~ +8° -22° ~ -18°









Kod	QRG2000SG	QRG3000SG	QRG4000SG
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1222x700x810	1655x700x810	2094x700x810
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	805x560x605	1230x560x605	1675x560x605
Temperatura (°C)	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°




CENA	QR2000	QR3000	QR4000	QRG2000	QRG3000	QRG4000	QN2000	QN3000	QN4000
PLN	10 229,-	11 839,-	11 839,-	10 639,-	12 299,-	14 419,-	14 589,-	16 839,-	19 429,-


CENA	QR2000SG	QR3000SG	QR4000SG	QN2000SG	QN3000SG	QN4000SG	QRG2000SG	QRG3000SG	QRG4000SG
PLN	10 259,-	12 159,-	15 139,-	10 259,-	12 159,-	15 139,-	10 549,-	12 779,-	16 429,-

STOŁY CHŁODNICZE I MROŻNICZE ► BEZ BLATÓW

			
Kod	SR2000	SR3000	SR4000
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1350x600x805	1800x600x805	2250x600x805
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	810x485x585	1260x485x585	1710x485x585
Temperatura (°C)	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°	-2° ~ +8°

			
Kod	SRG2000	SRG3000	SRG4000
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1350x625x810	1800x625x810	2250x625x810
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	810x485x585	1260x485x585	1710x485x585
Temperatura (°C)	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°

			
Kod	SF2000	SF3000	SF4000
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1350x600x810	1800x600x810	2250x600x810
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	810x485x585	1260x485x585	1710x485x585
Temperatura (°C)	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°

			
Kod	PA2000	PA3000	PA4000
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1500x800x810	2025x800x810	2480x800x810
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1080x685x585	1605x685x585	1985x680x555
Temperatura (°C)	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°

CENA	SR2000	SR3000	SR4000	SRG2000	SRG3000	SRG4000	SF2000	SF3000	SF4000
PLN	10 129,-	11 459,-	13 349,-	10 619,-	12 109,-	14 109,-	14 249,-	16 329,-	18 799,-

CENA	PA2000	PA3000	PA4000
PLN	11 039,-	14 349,-	19 009,-

Nadstawki chłodnicze

CECHY OGÓLNE

Zewnętrzna i wewnętrzna część ze stali nierdzewnej
Chłodzenie statyczne
Cykl odszraniania
Parownik jednorurowy miedziany, bez spawania całkowicie spieniony
Termostat cyfrowy
Regulowane nóżki

VRX 33 GLASS TOP


Modele VRX 33, odpowiednie do pojemników GN 1/4, dostępne z płytą szklaną w 8 różnych długościach:
1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 2000, 2200 mm

VRX 33 STAINLESS STEEL LID TOP

Modele VRX 33, odpowiednie do pojemników GN 1/4, dostępne z pokrywą ze stali nierdzewnej w 5 różnych długościach:
1200, 1400, 1500, 1800, 2000 mm

OPCJE

Pojemniki GN 1/4 nie są dołączone
Nadaje się do wysokich nóżek ze stali nierdzewnej (180-210 mm)



DANE TECHNICZNE

	Kod	WYMIARY ZEW. (MM)	WYMIARY WEW. (MM)	POJEMNOŚĆ (l)	TEMPERATURA (°C)	POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW GN	CZYNNIK CHŁODNICZY	MOC WEJŚCIOWA (W)	WAGA NETTO (kg)	PLN
GLASS TOP	VRX10/33	1000x335x440	650x246x163	20,5	+2° ~ +8°	4x GN 1/4	R290	135	59	4 199,-
	VRX12/33	1200x335x440	850x246x163	24	+2° ~ +8°	5x GN 1/4	R290	135	63	4 359,-
	VRX13/33	1300x335x440	950x246x163	24	+2° ~ +8°	5x GN 1/4	R290	135	65	4 489,-
	VRX14/33	1400x335x440	1050x246x163	31,5	+2° ~ +8°	6x GN 1/4	R290	135	67	4 609,-
	VRX15/33	1500x335x440	1150x246x163	31,5	+2° ~ +8°	7x GN 1/4	R290	135	69	4 779,-
	VRX18/33	1800x335x440	1450x246x163	40	+2° ~ +8°	8x GN 1/4	R290	135	75	4 959,-
	VRX20/33	2000x335x440	1650x246x163	48	+2° ~ +8°	10x GN 1/4	R290	135	79	5 289,-
	VRX22/33	2200x335x440	1850x246x163	51,5	+2° ~ +8°	11x GN 1/4	R290	135	83	6 389,-
S/S TOP	VRX12/33S/S	1200x335x281	850x246x163	24	+2° ~ +8°	5x GN 1/4	R290	135	57	4 389,-
	VRX14/33S/S	1400x335x281	1050x246x163	31,5	+2° ~ +8°	6x GN 1/4	R290	135	61	4 609,-
	VRX15/33S/S	1500x335x281	1150x246x163	36	+2° ~ +8°	7x GN 1/4	R290	135	63	4 799,-
	VRX18/33S/S	1800x335x281	1450x246x163	40	+2° ~ +8°	8x GN 1/4	R290	135	69	4 939,-
	VRX20/33S/S	2000x335x281	1650x246x163	48	+2° ~ +8°	10x GN 1/4	R290	135	73	5 349,-

CECHY WSPÓLNE

38°C

4

CLIMATIC CLASS

40 mm

GAS


R290




VRX20/33



VRX15/33S/S

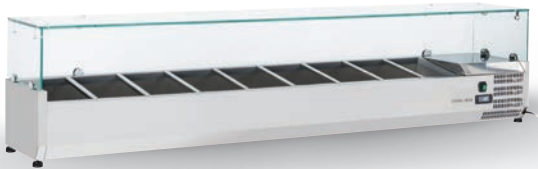

VRX10/33



VRX15/33



VRX12/33S/S



VRX12/33



VRX18/33



VRX14/33S/S




VRX13/33



VRX18/33S/S



VRX14/33



VRX22/33




VRX20/33S/S


RYSUNKI TECHNICZNE



Seria VRX33



Seria VRX33SS



Nadstawki chłodnicze

CECHY OGÓLNE

Zewnętrzna i wewnętrzna część ze stali nierdzewnej
Chłodzenie statyczne
Cykl odszraniania
Parownik jednorurowy miedziany, bez spawania całkowicie spieniony
Termostat cyfrowy
Regulowane nóżki

VRX 38 GLASS TOP


Modele VRX 38, odpowiednie do pojemników GN 1/3, dostępne z płytą szklaną w 8 różnych długościach:
1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500 mm

VRX 38 STAINLESS STEEL LID TOP

Modele VRX 38, odpowiednie do pojemników GN 1/3, dostępne z pokrywą ze stali nierdzewnej w 5 różnych długościach:
1200, 1400, 1500, 1800, 2000 mm

OPCJE

Pojemniki GN 1/3 nie są dołączone
Nadaje się do wysokich nóżek ze stali nierdzewnej (180-210 mm)



DANE TECHNICZNE

	Kod	WYMIARY ZEW. (MM)	WYMIARY WEW. (MM)	POJEMNOŚĆ (l)	TEMPERATURA (°C)	POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW GN	CZYNNIK CHŁODNICZY	MOC WEJŚCIOWA (W)	WAGA NETTO (kg)	PLN
GLASS TOP	VRX10/38	1000x395x440	650x310x163	21,5	+2° ~ +8°	2x GN 1/3 + 1x GN 1/2	R290	135	62	4 549,-
	VRX12/38	1200x395x440	850x310x163	31	+2° ~ +8°	3x GN 1/3 + 1x GN 1/2	R290	135	66	4 709,-
	VRX13/38	1300x395x440	950x310x163	34	+2° ~ +8°	4x GN 1/3	R290	135	68	4 839,-
	VRX14/38	1400x395x440	1050x310x163	41	+2° ~ +8°	6x GN 1/3	R290	135	70	5 029,-
	VRX15/38	1500x395x440	1150x310x163	45	+2° ~ +8°	5x GN 1/3 + 1x GN 1/2	R290	135	72	5 029,-
	VRX18/38	1800x395x440	1450x310x163	53	+2° ~ +8°	8x GN 1/3	R290	135	78	5 489,-
	VRX20/38	2000x395x440	1650x310x163	59	+2° ~ +8°	9x GN 1/3	R290	135	82	5 649,-
	VRX22/38	2200x395x440	1850x310x163	65	+2° ~ +8°	10x GN 1/3	R290	135	86	6 619,-
	VRX25/38	2500x395x440	2150x310x163	78	+2° ~ +8°	12x GN 1/3	R290	135	92	7 779,-
S/S TOP	VRX12/38S/S	1200x395x282	850x307x157	31	+2° ~ +8°	3x GN 1/3 + 1x GN 1/2	R290	135	60	4 639,-
	VRX14/38S/S	1400x395x282	1050x307x157	41	+2° ~ +8°	6x GN 1/3	R290	135	64	4 959,-
	VRX15/38S/S	1500x395x282	1150x307x157	45	+2° ~ +8°	5x GN 1/3 + 1x GN 1/2	R290	135	66	5 099,-
	VRX18/38S/S	1800x395x282	1450x307x157	53	+2° ~ +8°	8x GN 1/3	R290	135	72	5 419,-
	VRX20/38S/S	2000x395x282	1650x307x157	59	+2° ~ +8°	9x GN 1/3	R290	135	76	5 699,-

CECHY WSPÓLNE



WYŻSZE
NÓŻKI
(OPCJA)



VRX20/38



VRX15/38S/S



VRX10/38



VRX15/38



VRX12/38S/S




VRX12/38



VRX18/38



VRX14/38S/S



VRX13/38



VRX18/38S/S




VRX14/38



VRX20/38S/S




VRX22/38




VRX25/38

RYSUNKI TECHNICZNE

Seria VRX38



↑
150 mm
↓



Seria VRX38S/S

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE STOŁY SAŁATKOWE?

Ponieważ są wyjątkowe i niepodobne
do żadnych innych.

Nasze stoły sałatkowe są zbudowane tak, aby różnić się
od innych modeli dostępnych na rynku i zapewniać:

- większą oszczędność energii i szacunek dla środowiska
- większą wydajność
- większą funkcjonalność
- większą atrakcyjność estetyczną.

Dlatego mają unikalne i ekskluzywne cechy, które czynią je bardzo
wyjątkowymi i specyficznymi produktami:

Wydajność i zrównoważony rozwój środowiska

- Gęstszy środek spieniający cyklopentan 45 mm z każdej strony
- Grubsze drzwi z wewnętrznym wytłoczeniem dla lepszego uszczelnienia
- Cyfrowy termostat Dixell Blue Line z nowym algorytmem oszczędzania energii
- Ekologiczny gaz chłodniczy R600a i R290
- Pochylone otwory w przednim panelu z naprzemienną orientacją od dołu do góry, aby zagwarantować lepszą cyrkulację powietrza wchodzącego i wychodzącego

Funkcjonalność


- Łatwo wymiowany filtr skraplacza dla łatwej konserwacji i czyszczenia
- Oddzielna plastikowa tacka na wodę ociekową
- Wysuwany agregat łatwy do wyciągnięcia dla wygodnego serwisu
- Numerowane okablowanie dla łatwiejszego serwisowania
- Zintegrowany w ramie drzwi wyłącznik termiczny zapobiegający kondensacji
- Wsporniki do pojemników GN z konstrukcją haka zapobiegający kondensacji

Wygląd

Nasze modele są również wyposażone
w następujące elementy:

- Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka ze stali nierdzewnej
- Nowy design drzwi
- Nowy design półek
- Zamek w drzwiach komory agregatur w standardzie


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE STOŁY SAŁATKOWE?

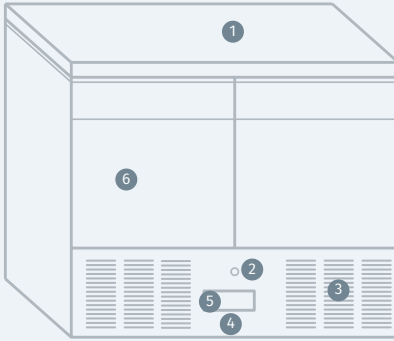

1 Ekologiczny gaz chłodniczy
R600a i R290



Zamek do komory agregatu
w standardzie



Pochylone otwory w panelu
przednim, naprzemiennie
ułożone od dołu do góry,
zapewniają lepszą cyrkulację
powietrza wchodzącego
i wychodzącego



Termostat Blue Line Digital
Dixell z nowym algorytmem
oszczędzania energii



Nowy projekt drzwi


4 Obudowa zewnętrzna
i wewnętrzna w całości
wykonana ze stali
nierdzewnej



Zabezpieczenie termiczne
przed kondensacją zintegrowane
z ramą drzwi




Grubsze drzwi z wewnętrznym
tłoczeniem zapewniającym
lepsze uszczelnienie



3 Łatwy do wyjęcia filtr
skraplacza, umożliwiający
łatwą konserwację
i czyszczenie

4 Numerowane okablowanie
dla łatwiejszego serwisu

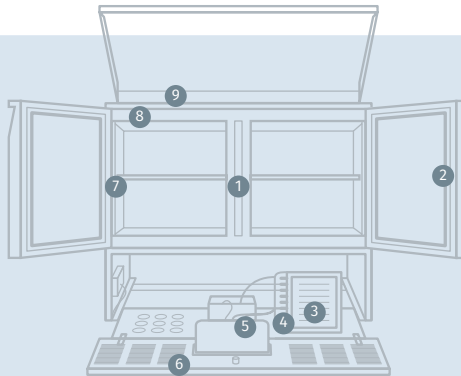

5 Oddzielna plastikowa tacka
na wodę ociekową




Wysuwany agregat, łatwy do
wyjęcia dla wygodnego serwisu



Półki z nowym designie



Uchwyt dystansowy do
pojemników GN z haczykiem



Gęstszy środek spieniający
cyklopentan 45 mm

Stoły chłodnicze sałatkowe

CECHY OGÓLNE

				
Kod	CRX90A	CRX93A	CRA90A	CRA93A
Stół chłodniczy sałatkowy GN 1/1 z blatem ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓	✓
Zewnętrzna i wewnętrzna część ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓	✓
Chłodzenie statyczne	✓	✓	✓	✓
Cykl odszraniania	✓	✓	✓	✓
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓
Wysuwany agregat, łatwy do wyjęcia dla wygodnego serwisu	✓	✓	✓	✓
Numerowane okablowanie dla łatwego serwisowania	✓	✓	✓	✓
Łatwy do wyjęcia filtr skraplacza	✓	✓	✓	✓
Oddzielna plastikowa tacka ociekowa	✓	✓	✓	✓
Pochylone otwory w przednim panelu zapewniają lepszą cyrkulację powietrza	✓	✓	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Drzwi z wewnętrznym tłoczeniem zapewniającym lepsze uszczelnienie	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓
Komora agregatu zamykana na klucz – standard	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓	✓
Przestawne półki GN 1/1	2	3	2	3
Regulowane nożyki przednie + rolki tylne	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4
Wysokość osłony przeciwbryzgowej (100 mm)			✓	✓
Klasa energetyczna	C	D	C	D

DANE TECHNICZNE

Kod	CRX90A	CRX93A	CRA90A	CRA93A
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	900x700x880	1365x700x880	900x700x980	1365x700x980
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	810x586x492	1275x586x492	810x586x492	1275x586x492
Pojemność (l)	214	342	214	342
Temperatura (°C)	+0° ~+8°	+0° ~+8°	+0° ~+8°	+0° ~+8°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	142,4	230	142,4	230
Poziom hałasu (dB)	50	47	50	47
Waga netto (kg)	70	95	90	109

CENA

	CRX90A	CRX93A	CRA90A	CRA93A
PLN	6 889,-	9 389,-	7 879,-	11 459,-

CECHY WSPÓLNE



CRX90A



CRX93A




CRA90A



CRA93A



SZCZEGÓŁY



1. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie
2. Termostat cyfrowy
3. Komora agregatu zamykana na klucz – standard
4. Wyłącznik termiczny antykondensacyjny
5. Drzwi z wewnętrznym tłoczeniem zapewniającym lepsze uszczelnienie
6. Wysuwany agregat

Stoły chłodnicze sałatkowe

CECHY OGÓLNE



Kod	CRD92A	CRD94A	CRD96A
Stół chłodniczy sałatkowy GN 1/1 z blatem ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓
Zewnętrzna i wewnętrzna część ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓
Chłodzenie statyczne	✓	✓	✓
Cykl odszraniania	✓	✓	✓
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Wysuwany agregat, łatwy do wyjęcia dla wygodnego serwisu	✓	✓	✓
Numerowane okablowanie dla łatwego serwisowania	✓	✓	✓
Łatwy do wyjęcia filtr skraplacza	✓	✓	✓
Oddzielna tacka ociekowa z tworzywa	✓	✓	✓
Pochylone otwory w przednim panelu zapewniają lepszą cyrkulację powietrza	✓	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm	45 mm
Drzwi z wewnętrznym tłoczeniem zapewniającym lepsze uszczelnienie	✓	✓	✓
Uszczelka wymiowana	✓	✓	✓
Komora agregatu zamykana na klucz – standard	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	-	-
Przestawne półki GN 1/1	1		
Szuflady 1/2 z prowadnicami teleskopowymi	2	4	6
Regulowane nóżki przednie + rolki tylne	4 + 4	4 + 4	4 + 4
Klasa energetyczna	C	C	D

DANE TECHNICZNE

Kod	CRD92A	CRD94A	CRD96A
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	900x700x880	900x700x880	1365x700x880
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	810x586x492	810x586x492	1275 x 586x492
Pojemność (l)	214	214	342
Temperatura (°C)	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	142,4	142,4	230
Poziom hałasu (dB)	50	50	47
Waga netto (kg)	88	88,5	112

CENA

	CRD92A	CRD94A	CRD96A
PLN	8 889,-	11 679,-	19 239,-

STOŁY CHŁODNICZE SAŁATKOWE ► GN 1/1
► BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ & SZUFLADY

CECHY WSPÓLNE



CRD92A



CRD94A



CRD96A



SZCZEGÓŁY



1. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie
2. Termostat cyfrowy
3. Komora agregatu zamykana na klucz – standard
4. Wyłącznik termiczny antykondensacyjny
5. Drzwi z wewnętrznym tłoczeniem zapewniającym lepsze uszczelnienie
6. Wysuwany agregat

Stoły chłodnicze sałatkowe

CECHY OGÓLNE

			
Kod	CR90A	CRQ90A	CR92A
Stół chłodniczy sałatkowy GN 1/1 z otwieranym blatem ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓
Zewnętrzna i wewnętrzna część ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓
Chłodzenie statyczne	✓	✓	✓
Cykl odszraniania	✓	✓	✓
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Wysuwany agregat, łatwy do wyjęcia dla wygodnego serwisu	✓	✓	✓
Numerowane okablowanie dla łatwego serwisowania	✓	✓	✓
Łatwy do wyjęcia filtr skraplacza	✓	✓	✓
Oddzielna tacka ociekowa z tworzywa	✓	✓	✓
Pochylone otwory w przednim panelu zapewniają lepszą cyrkulację powietrza	✓	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory	✓	✓	✓
Uchwyt dystansowy do pojemników GN z haczykiem	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm	45 mm
Drzwi z wewnętrznym tłoczeniem zapewniającym lepsze uszczelnienie	✓	✓	✓
Uszczelka wymiowana	✓	✓	✓
Komora agregatu zamykana na klucz – standard	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓
Przestawne półki GN 1/1	2	2	2
Regulowane nóżki przednie + rolki tylne	4 + 4	4 + 4	4 + 4
Klasa energetyczna	-	-	-

DANE TECHNICZNE

Kod	CR90A	CRQ90A	CR92A
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	900x700x883	900x700x1295	1045x700x883
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	810x586x502	810x586x502	955x586x502
Pojemność (l)	232	232	269
Temperatura (°C)	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	142,4	142,4	182
Poziom hałasu (dB)	53,9	53,9	50
Waga netto (kg)	70	91	75

CENA

	CR90A	CRQ90A	CR92A
PLN	6 739,-	9 459,-	7 729,-

CECHY WSPÓLNE



CR90A



KONFIGURACJA POJEMNIKÓW

CR90A



CR92A




CRQ90A



CR92A



SZCZEGÓŁY



1. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie
2. Termostat cyfrowy
3. Komora agregatu zamykana na klucz – standard
4. Wyłącznik termiczny antykondensacyjny
5. Drzwi z wewnętrznym tłoczniem zapewniającym lepsze uszczelnienie
6. Wysuwany agregat

Stoły chłodnicze sałatkowe

CECHY OGÓLNE



Kod	CR93A	CRQ93A
Stół chłodniczy sałatkowy GN 1/1 z otwieranym blatem ze stali nierdzewnej	✓	✓
Zewnętrzna i wewnętrzna część ze stali nierdzewnej	✓	✓
Chłodzenie statyczne	✓	✓
Cykl odszraniania	✓	✓
Termostat cyfrowy	✓	✓
Wysuwany agregat, łatwy do wyjęcia dla wygodnego serwisu	✓	✓
Numerowane okablowanie dla łatwego serwisowania	✓	✓
Łatwy do wyjęcia filtr skraplacza	✓	✓
Oddzielna tacka ociekowa z tworzywa	✓	✓
Pochylone otwory w przednim panelu zapewniają lepszą cyrkulację powietrza	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory	✓	✓
Uchwyt dystansowy do pojemników GN z haczykiem	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm
Drzwi z wewnętrznym tłoczeniem zapewniającym lepsze uszczelnienie	✓	✓
Uszczelka wymiowana	✓	✓
Komora agregatu zamykana na klucz – standard	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Przestawne półki GN 1/1	3	3
Regulowane nóżki przednie + rolki tylne	4 + 4	4 + 4
Klasa energetyczna	-	-

DANE TECHNICZNE

Kod	CR93A	CRQ93A
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1365x700x890	1365x700x1295
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1275x586x502	1275x586x502
Pojemność (l)	350	364
Temperatura (°C)	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	233	233
Poziom hałasu (dB)	48	48
Waga netto (kg)	91	123

CENA

	CR93A	CRQ93A
PLN	9 379,-	13 349,-

CECHY WSPÓLNE



CR93A



KONFIGURACJA POJEMNIKÓW


CR93A											
CRQ93A											
↑ 150 mm ↓											
1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/2	1/2	1/2	1/1		
1/1	1/3	1/3	1/3	1/1	1/2	1/3	1/3	1/4	1/4		
1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/2	1/6	1/6	1/6	1/6	1/4	1/4



CRQ93A



SZCZEGÓŁY



1. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie
2. Termostat cyfrowy
3. Komora agregatu zamykana na klucz – standard
4. Wyłącznik termiczny antykondensacyjny
5. Drzwi z wewnętrznym tłoczeniem zapewniającym lepsze uszczelnienie
6. Wsuwany agregat

Stoły chłodnicze sałatkowe

CECHY OGÓLNE

Kod	CRP90A	CRP93A	CRM93A
Stół chłodniczy sałatkowy GN 1/1 z blatem do pizzy	✓	✓	✓
Zewnętrzna i wewnętrzna część ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓
Pasuje do naczyń GN 1/6 (nie dołączony do zestawu)	5	8	-
Stół z blatem granitowym	✓	✓	✓
Chłodzenie statyczne	✓	✓	✓
Cykl odszraniania	✓	✓	✓
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Wysuwany agregat, łatwy do wyjęcia dla wygodnego serwisu	✓	✓	✓
Numerowane okablowanie dla łatwego serwisowania	✓	✓	✓
Łatwy do wyjęcia filtr skraplacza	✓	✓	✓
Oddzielna tacka ociekowa z tworzywa	✓	✓	✓
Pochylone otwory w przednim panelu zapewniają lepszą cyrkulację powietrza	✓	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm	45 mm
Drzwi z wewnętrznym tłoczeniem zapewniającym lepsze uszczelnienie	✓	✓	✓
Uszczelka wymiowana	✓	✓	✓
Komora agregatu zamykana na klucz – standard	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓
Przestawne półki GN 1/1	2	3	3
Regulowane nóżki przednie + rolki tylne	4 + 4	4 + 4	4 + 4
Klasa energetyczna	-	-	D

DANE TECHNICZNE

Kod	CRP90A	CRP93A	CRM93A
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	900x700x1090	1365x700x1090	1400x700x1022
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	810x586x750	1275x586x750	1275x586x472
Pojemność (l)	265	416	330
Temperatura (°C)	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	142,4	233	233
Poziom hałasu (dB)	50	47	47
Waga netto (kg)	98	140	199

CENA

	CRP90A	CRP93A	CRM93A
PLN	7 229,-	10 949,-	11 199,-

CECHY WSPÓLNE



CRP90A



PRZYGOTOWANIE
PIZZY

KONFIGURACJA POJEMNIKÓW

CRP90A: 5x GN 1/6



CRP93A: 8x GN 1/6




CRP93A



CRM93A



SZCZEGÓŁY



1. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie
2. Termostat cyfrowy
3. Komora agregatu zamykana na klucz – standard
4. Stół z blatem granitowym (Splash pack 150 mm)
5. Wyłącznik termiczny antykondensacyjny
6. Drzwi z wewnętrznym tłoczeniem zapewniającym lepsze uszczelnienie
7. Wysuwany agregat

Stoły chłodnicze sałatkowe

CECHY OGÓLNE



Kod	CRS90A	CRS93A
Stół chłodniczy sałatkowy GN 1/1 z blatem do kanapek	✓	✓
Zewnętrzna i wewnętrzna część ze stali nierdzewnej	✓	✓
Pasuje do naczyń GN 1/6 (nie dołączony do zestawu)	5	8
Chłodzenie statyczne	✓	✓
Cykl odszraniania	✓	✓
Termostat cyfrowy	✓	✓
Wysuwany agregat, łatwy do wyjęcia dla wygodnego serwisu	✓	✓
Numerowane okablowanie dla łatwego serwisowania	✓	✓
Łatwy do wyjęcia filtr skraplacza	✓	✓
Oddzielna tacka ociekowa z tworzywa	✓	✓
Pochylone otwory w przednim panelu zapewniają lepszą cyrkulację powietrza	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory	✓	✓
Uchwyt dystansowy do pojemników GN z haczykiem	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm
Drzwi z wewnętrznym tłoczeniem zapewniającym lepsze uszczelnienie	✓	✓
Uszczelka wymiowana	✓	✓
Komora agregatu zamykana na klucz – standard	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Przestawne półki GN 1/1	2	3
Regulowane nóżki przednie + rolki tylne	4 + 4	4 + 4
Klasa energetyczna	-	-

DANE TECHNICZNE

Kod	CRS90A	CRS93A
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	900x700x1005	1365x700x1005
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	810x586x620	1275x586x620
Pojemność (l)	239	389
Temperatura (°C)	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	142,4	230
Poziom hałasu (dB)	50	47
Waga netto (kg)	73	101

CENA

	CRS90A	CRS93A
PLN	8 029,-	11 149,-

CECHY WSPÓLNE



CRS90A



KONFIGURACJA POJEMNIKÓW

CRS90A: 5x GN 1/6




CRS93A: 8x GN 1/6



CRS93A



SZCZEGÓŁY



1. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie
2. Termostat cyfrowy
3. Komora agregatu zamykana na klucz – standard
4. Wyłącznik termiczny antykondensacyjny
5. Drzwi z wewnętrznym tłoczeniem zapewniającym lepsze uszczelnienie
6. Wsuwany agregat

Stoły chłodnicze do pizzy

CECHY OGÓLNE

		
Kod	CRZ90A	CRZ93A
Stół chłodniczy sałatkowy GN 1/1 z blatem do pizzy	✓	✓
Zewnętrzna i wewnętrzna część ze stali nierdzewnej	✓	✓
Stół z blatem granitowym	✓	✓
Chłodzenie statyczne	✓	✓
Cykl odszraniania	✓	✓
Termostat cyfrowy	✓	✓
Numerowane okablowanie dla łatwego serwisowania	✓	✓
Łatwy do wyjęcia filtr skraplacza	✓	✓
Oddzielna tacka ociekowa z tworzywa	✓	✓
Pochylone otwory w przednim panelu zapewniają lepszą cyrkulację powietrza	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45mm	45mm
Drzwi z wewnętrznym tłoczeniem zapewniającym lepsze uszczelnienie	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	•	•
Komora agregatu zamykana na klucz – standard	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Przestawne półki GN 1/1	2	3
Regulowane nóżki przednie + rolki tylne	2 + 4	2 + 4
Klasa energetyczna	C	D

DANE TECHNICZNE

Kod	CRZ90A	CRZ93A
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	900x700x870	1365x700x870
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	810x586x472	1275x586x472
Pojemność (l)	214	342
Temperatura (°C)	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	142,4	233
Poziom hałas (dB)	50	47
Waga netto (kg)	86	129

CENA

	CRZ90A	CRZ93A
PLN	11 959,-	14 879,-


CECHY WSPÓLNE




PRZYGOTOWANIE
PIZZY




CRZ90A



CRZ93A



SZCZEGÓŁY



1. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie
2. Termostat cyfrowy
3. Komora agregatu zamykana na klucz – standard
4. Płaski blat granitowy
5. Wyłącznik termiczny antykondensacyjny
6. Drzwi z wewnętrznym tłoczeniem zapewniającym lepsze uszczelnienie
7. Wysuwany agregat

Stoły chłodnicze sałatkowe

CECHY OGÓLNE

			
Kod	CR45A	CRX45A	CRD45A
Stół chłodniczy sałatkowy GN 1/1 z blatem ze stali nierdzewnej		✓	✓
Stół chłodniczy sałatkowy GN 1/1 z otwieranym blatem ze stali nierdzewnej	✓		
Zewnętrzna i wewnętrzna część ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓
Chłodzenie statyczne	✓	✓	✓
Cykl odszraniania	✓	✓	✓
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Wysuwany agregat, łatwy do wyjęcia dla wygodnego serwisu	✓	✓	✓
Numerowane okablowanie dla łatwego serwisowania	✓	✓	✓
Łatwy do wyjęcia filtr skraplacza	✓	✓	✓
Oddzielna tacka ociekowa z tworzywa	✓	✓	✓
Pochylone otwory w przednim panelu zapewniają lepszą cyrkulację powietrza	✓	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm	45 mm
Drzwi z wewnętrznym tłoczeniem zapewniającym lepsze uszczelnienie	✓	✓	
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓
Komora agregatu zamykana na klucz – standard	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	
Przestawne półki GN 1/1	1	1	✓
Szuflady 1/2 z prowadnicami teleskopowymi			2
Regulowane nóżki przednie + rolki tylne	2+4	2+4	2+4
Klasa energetyczna	-	B	B

DANE TECHNICZNE

Kod	CR45A	CRX45A	CRD45A
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	450x700x880	450x700x878	450x700x878
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	359x571x502	359x571x502	359x571x502
Pojemność (l)	103	101	101
Temperatura (°C)	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	74	74	74
Poziom hałasu (dB)	47	47	47
Waga netto (kg)	44	46	49

CENA

	CR45A	CRX45A	CRD45A
PLN	6 019,-	6 249,-	8 129,-

STOŁY CHŁODNICZE SAŁATKOWE ► GN 1/1
 ► JEDNODRZWIOWE LUB SZUFLADY I BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ


CECHY WSPÓLNE



CR45A



CRD45A



KONFIGURACJA
POJEMNIKÓW


CR45A	1/1	1/2	1/3
		1/2	1/3
	1/4	1/4	1/6
	1/4	1/4	1/6




SZUFLADA PASUJE
DO POJEMNIKÓW GN 1/1
(OPCJA)



CRX45A



SZCZEGÓŁY

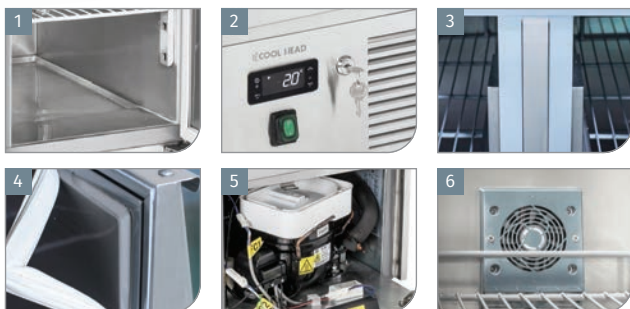

1. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie
2. Termostat cyfrowy, wyłącznik główny i zamek w standardzie
3. Wyłącznik termiczny antykondensacyjny
4. Drzwi z wewnętrznym tłoczeniem zapewniającym lepsze uszczelnienie
5. Wysuwany agregat
6. Wentylator wewnętrzny

Stoły mroźnicze sałatkowe

CECHY OGÓLNE



Kod	CNX90V	CNX93V
Stół mroźniczy sałatkowy GN 1/1, wentylowany, blat ze stali nierdzewnej	✓	✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓
Układ odszraniania gorącym gazem	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny antykondensacyjny jako rama korpusu komory	✓	✓
Łatwy do wyjęcia filtr skraplacza	✓	✓
Oddzielna tacka ociekowa z tworzywa	✓	✓
Otwory na przednim panelu ustawione pod kątem, zapewniające lepszą cyrkulację powietrza	✓	✓
Półki regulowane GN 1/1	2	3
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Zintegrowany uchwyt	•	•
Uszczelka wyjmowana	•	•
Komora agregatu zamykana na klucz – standard	✓	✓
Regulowane nożyki przednie + rolki tylne	4 + 4	4 + 4
Klasa energetyczna	D	E

DANE TECHNICZNE

Kod	CNX90V	CNX93V
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	900x700x883	1365x700x883
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	810x586x502	1275x586x502
Pojemność (l)	232	364
Temperatura (°C)	-20° ~ -10°	-20° ~ -10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	237	276
Poziom hałasu (dB)	54	48
Waga netto (kg)	75	103

CENA


	CNX90V	CNX93V
PLN	9 609,-	12 809,-

STOŁY MROŻNICZE SAŁATKOWE ► GN 1/1 ► MROŻENIE ► WENTYLOWANE
► BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ

CECHY WSPÓLNE




CNX90V



CNX93V



SZCZEGÓŁY



1. Zakrzywiona krawędź ułatwiająca czyszczenie
2. Kontroler cyfrowy
3. Wentylowane chłodzenie system
4. Parownik z powłoką antykorozyjną
5. Mostek termiczny antykondensacyjny
6. Komora agregatu zamykana na klucz – standard
7. Zintegrowany uchwyt

Schładzarko-zamrażarki szokowe

CECHY OGÓLNE

Kod	RF23A	RF50A
Schładzarka szokowa GN 2/3 z blatem	✓	
Schładzarka szokowa pionowa GN 1/1 i EURONORM 600x400 mm		✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓
Chłodzenie wentylowane z ręcznym odszranianiem	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny jako rama korpusu komory (grzałka)	✓	
Plastikowy mostek termiczny jako rama korpusu komory (system rur gorących)		✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm
Termostat cyfrowy z alarmem brzęczyka	✓	✓
Alarm otwartych drzwi	✓	✓
Komunikat o błędzie bezpośrednio na wyświetlaczu	✓	✓
Komora chłodnicza ze stali nierdzewnej	✓	✓
Mikrowyłącznik drzwiowy do wyłączania wentylatora wewnętrznego przy otwartych drzwiach	✓	✓
Sonda igłowa w standardzie	✓	✓
Uszczelka wymiowana	✓	✓
Cykl schładzania szokowego z kontrolą temperatury lub z opóźnieniem	✓	✓
Automatyczny tryb przechowywania po zakończeniu cyklu schładzania szokowego	✓	✓
Przygotowany do tacy na wodę kondensacyjną (brak w zestawie)		✓
Drzwi przestawne		✓
Ilość tac	3	5
Wentylator ECM (niskie zużycie energii/niski poziom hałasu)		✓
Osobny przycisk dla cyklu „LODY”		✓
Osobny przycisk do cyklu „-40°C”		✓
Zestaw do lodów (pojemniki GN nie są dołączone) – opcja		✓
Regulowane nóżki	4	4

DANE TECHNICZNE

Kod	RF23A	RF50A
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	660x640x437	760x725x850
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	340x365x270	640x405x360
Pojemność (l)	Ch.7Kg/ Fr.5Kg	Ch.15Kg/ Fr.10Kg
Temperatura (°C)	-38° ~ +10°	-40° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	420	749
Poziom hałasu (dB)	55	60
Waga netto (kg)	44	76

CENA

	RF23A	RF50A
PLN	10 639,-	15 089,-

SCHŁADZARKO-ZAMRAŻARKI SZOKOWE

CECHY WSPÓLNE



RF23A

wydajność chilling
7 kg

wydajność mrożenia
5 kg

+90° > +3° = 90'

+90° > -18° = 240'



**RF 50A PASUJE DO KUHET
(NIE SĄ ZAŁĄCZONE
DO ZESTAWU)**



RF50A

+90° > +3° = 90'

+90° > -18° = 240'

wydajność chilling
15 kg

wydajność mrożenia
10 kg



Wi-Fi
(opcja)




**RF 50A WYPOSAŻONY
W USTAWIENIA
„FROST BUST” (CYKL -40°C)
I „LODY”**



**ZESTAW DLA PIEKARNICTWA
(OPCJA TYLKO DLA RF50A)**

SZCZEGÓŁY



1. Osłona wentylatora
2. Sonda igłowa z mocowaniem
3. Termostat antykondensacyjny na ościeżnicy drzwi
4. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym
5. RF50A może być dostarczony z regulowanymi nóżkami lub blokowanymi kółkami
6. RF50A nadaje się do 5 tac EURONORM 600x400 mm lub GASTRONORM GN 1/1

Schładzarko-zamrażarki szokowe

CECHY OGÓLNE

Kod	RF100A	RF150A
Schładzarka szokowa pionowa GN 1/1 i EURONORM 600x400 mm	✓	✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓
Chłodzenie wentylowane z ręcznym odszranianiem	✓	✓
Plastikowy mostek termiczny jako rama korpusu komory (grzałka)	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	75 mm	75 mm
Termostat cyfrowy z alarmem brzęczyka	✓	✓
Alarm otwartych drzwi	✓	✓
Komunikat o błędzie bezpośrednio na wyświetlaczu	✓	✓
Komora chłodnicza ze stali nierdzewnej	✓	✓
Mikrowyłącznik drzwiowy do wyłączania wentylatora wewnętrznego przy otwartych drzwiach	✓	✓
Przygotowany do tacy na wodę kondensacyjną (brak w zestawie)	✓	✓
Drzwi przestawne	✓	✓
Sonda igłowa w standardzie	✓	✓
Ilość tac	10	15
Odległości pomiędzy tacami	75 mm	75 mm
Cykle obróbki strumieniowej kontrolowane temperaturowo lub czasowe (miękkie/twarde)	✓	✓
Automatyczny tryb przechowywania po zakończeniu cyklu schładzania szokowego	✓	✓
Wentylator ECM (niskie zużycie energii/niski poziom hałasu)	✓	✓
Osobny przycisk dla cyklu „LODY”	✓	✓
Osobny przycisk do cyklu „-40° C”	✓	✓
Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej (blokowane kółka jako opcja)	4	-
Kółka z hamulcem		✓

DANE TECHNICZNE

Kod	RF100A	RF150A
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	790x900x1535	790x943x1975
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	640x452x870	640x452x1245
Pojemność (l)	Ch.25Kg/Fr.20Kg	Ch.45Kg/Fr.35Kg
Temperatura (°C)	-40° ~ +10°	-40° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	1180	2080
Poziom hałasu (dB)	60	70
Waga netto (kg)	120	173

CENA

	RF100A	RF150A
PLN	29 659,-	43 659,-

SCHŁADZARKO-ZAMRAŻARKI SZOKOWE

CECHY WSPÓLNE



RF100A

+90° > +3° = 90'

+90° > -18° = 240'

wydajność chilling
25 kg

wydajność mrożenia
20 kg



RF150A

+90° > +3° = 90'

+90° > -18° = 240'

wydajność chilling
45 kg

wydajność mrożenia
35 kg



PASUJE DO KUPET
(NIE SĄ ZAŁĄCZONE
DO ZESTAWU)



USTAWIENIA „FROST BUST”
(CYKL -40°C) I „LODY”





ZESTAW DLA
PIEKARNICTWA



Wi-Fi
(opcja)

SZCZEGÓŁY



1. Przedmioty mogą być dostarczone z regulowanymi nóżkami lub blokowanymi kółkami (tylko RF100A)
2. Ostona wentylatora
3. Sonda igłowa z mocowaniem
4. Termostat cyfrowy
5. Termostat antykondensacyjny na ościeżnicy drzwi
6. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym

Szuflady chłodniczo-mroźnicze

CECHY OGÓLNE

				
Kod	DWT90	DWT120	DWT92	DWT122
Pojedyncza szuflada z możliwością przełączania chłodzenia/zamrażania (pojemniki GN 1/1)	2	3	4	6
Model o podwójnej temperaturze (łatwe przełączanie między chłodnią i mroźnią)	✓	✓	✓	✓
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz	✓	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓
Automatyczne rozmrażanie za pomocą grzałki elektrycznej	✓	✓	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓
Wysuwany agregat dla łatwiejszego serwisowania	✓	✓	✓	✓
Łatwy do wyjęcia filtr skraplacza	✓	✓	✓	✓
Otworki na przednim panelu ustawione pod kątem, zapewniające lepszą cyrkulację powietrza	✓	✓	✓	✓
Szuflady GN 1/1 pasujące do pojemności o głębokości 150 mm	•	•	•	•
Uszczelka wymiowana	✓	✓	✓	✓
4 kółka skrętne (2 z przodu z hamulcem)	✓	✓	✓	✓
Klasa energetyczna				

DANE TECHNICZNE

Kod	DWT90	DWT120	DWT92	DWT122
Wymiary zewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	905x700x605	1230x700x605	905x700x870	1230x700x870
Wymiary wewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	626x520x150	951x520x150	626x520x150	951x520x150
Pojemność (l)	78	116	179	265
Temperatura (°C)	-2° ~ +8°/ -21° ~ -18°	-2° ~ +8°/ -21° ~ -18°	-2° ~ +8°/ -21° ~ -18°	-2° ~ +8°/ -21° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	345	345	689	689
Poziom hałasu (dB)	42	42	42	42
Waga netto (kg)	75	95	135	155

CENA

	DWT90	DWT120	DWT92	DWT122
PLN	11 939,-	14 419,-	16 189,-	18 799,-


CECHY WSPÓLNE



DWT90



DWT92



**SZUFLADA PASUJE
DO POJEMNIKÓW GN 1/1
(NIE SĄ ZAŁĄCZONE
DO ZESTAWU)**

DWT90


KONFIGURACJA POJEMNIKÓW



DWT120



DWT122



DWT120

KONFIGURACJA POJEMNIKÓW



SZCZEGÓŁY



1. Kółka umożliwiające łatwe pozycjonowanie i dostęp do filtra skraplacza
2. Główny wyłącznik i cyfrowy termostat w standardzie
3. Wyuszany agregat, łatwy do wyjęcia w celu łatwiejszego serwisowania
4. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym
5. Uszczelka wyjmowana



ABS

Zawsze szukamy alternatyw dla Ciebie, nie zapominając o Twojej pracy. Dlatego pomyśleliśmy o zaoferowaniu szerokiej gamy produktów do Twojej kuchni z białymi, stalowymi lub szklanymi drzwiami, jako alternatywy dla naszych klasycznych linii ze stali nierdzewnej, łącząc niezwykle design z wymaganiami coraz bardziej wymagającego rynku.


SZAFY CHŁODNICZE

Opracowaliśmy naszą rodzinę ABS, aby połączyć wysoką wydajność z niskim kosztem. Rozwiązania opracowane w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb w profesjonalnej kuchni: chłodziarki i zamrażarki, pojemność od 600 do 200 litrów, drzwi pełne lub szklane, kolor biały lub ze stali. Wszystkie modele są wyposażone w przyjazny dla środowiska gaz (R600a lub R290) i rozwiązania techniczne zaprojektowane z myślą o poszanowaniu środowiska i zapewnieniu Ci korzyści ekonomicznych.

MYŚLENIE EKOLOGICZNE JEST DOBRE DLA ŚRODOWISKA

OBECNIE CAŁA GAMA JEST DOSTĘPNA W SPECJALNEJ ULEPSZONEJ EDYCJI DZIĘKI ZASTOSOWANIU NOWEGO CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R600A/R290, CO ZAPEWNIŁO WYŻSZY POZIOM WYDAJNOŚCI I ZMNIJSZONY WPŁYW NA ŚRODOWISKO, BEZ ZMIANY CENY. FIRMA CERTYFIKOWANA PRZEPROWADZIŁA JUŻ PIERWSZE TESTY I WSZYSTKIE PRODUKTY OTRZYMAŁY WYSOKIE OCENY ŚRODOWISKOWE.





CECHY OGÓLNE

Kod	CR6	CR4	CR2
Szafa chłodnicza pionowa	✓	✓	✓
Szafa biała od zewnątrz, termoformowana wewnątrz	✓	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	70 mm	70 mm	50 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Alarm otwartych drzwi	✓	✓	✓
Alarm wysokiej temperatury	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się w standardzie	✓	✓	
Drzwi przestawne	✓	✓	✓
Blokada i wyłącznik główny w standardzie	✓	✓	✓
Przestawne półki	4+1	4+1	2+1
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2+2	2+2	2+2
Uchwyt zewnętrzny ze stali nierdzewnej biały kolor			✓
Klasa energetyczna	A	A	A++

DANE TECHNICZNE

Kod	CR6	CR4	CR2
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	775x756x1900	600x666x1875	598x679x838
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	596x572x1628	460x467x1643	477x443x652
Pojemność (l)	600	400	200
Temperatura (°C)	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	128	105	56
Poziom hałasu (dB)	68	53	40
Waga netto (kg)	93	74	41


CENA

	CR6	CR4	CR2
PLN	8 539,-	7 529,-	4 459,-

CECHY WSPÓLNE





CR6



CR4



CR2



ALARM WIZUALNY
I DŹWIĘKOWY
W PRZYPADKU
OTWARTYCH DRZWI
I WYSOKIEJ TEMPERATURY

SZCZEGÓŁY



- 1-2. CR6 do pojemników GN 2/1
3. Półki z wąskim odstępem między raskkami zapewniają lepszą stabilność towarów
4. Dolna półka zwiększająca przestrzeń do przechowywania towarów
5. Podświetlany wyłącznik główny (niebieski)
6. Wspomaganie wentylatora cyrkulacyjnego powietrza



CECHY OGÓLNE

Kod	CRX6	CRX4	CRX2
Szafa chłodnicza pionowa	✓	✓	✓
Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej, termoformowana od wewnątrz	✓	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	70 mm	70 mm	50 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Alarm otwartych drzwi	✓	✓	✓
Alarm wysokiej temperatury	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się w standardzie	✓	✓	
Drzwi przestawne	✓	✓	✓
Blokada i wyłącznik główny w standardzie	✓	✓	✓
Przestawne półki	4+1	4+1	2+1
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2+2	2+2	2+2
Uchwyt zewnętrzny ze stali nierdzewnej			✓
Klasa energetyczna	A	A	A++

DANE TECHNICZNE

Kod	CRX6	CRX4	CRX2
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	775x756x1900	600x666x1875	598x679x838
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	596x572x1628	460x467x1643	477x443x652
Pojemność (l)	600	400	200
Temperatura (°C)	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°	+0° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	128	105	56
Poziom hałasu (dB)	68	53	40
Waga netto (kg)	98	78	43


CENA

	CRX6	CRX4	CRX2
PLN	9 069,-	8 069,-	4 689,-


CECHY WSPÓLNE




CRX6



CRX4



CRX2



SZCZEGÓŁY



- 1-2. CRX6 do pojemników GN 2/1
3. Półki z wąskim odstępem między raskami zapewniają lepszą stabilność towarów
4. Dolna półka zwiększająca przestrzeń do przechowywania towarów
5. Podświetlany wyłącznik główny (niebieski)
6. Wspomaganie wentylatora cyrkulacyjnego powietrza



CECHY OGÓLNE

Kod	CRG6	CRG4	CRG2
Szafa chłodnicza pionowa (drzwi szklane)	✓	✓	✓
Szafa biała od zewnątrz, termoformowana wewnątrz	✓	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	70 mm	70 mm	50 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Wewnętrzne światło LED	✓	✓	✓
Alarm wysokiej temperatury	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	
Drzwi przestawne	✓	✓	✓
Blokada i wyłącznik główny w standardzie	✓	✓	✓
Przestawne półki	4+1	4+1	2+1
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2+2	2+2	2+2
Uchwyt zewnętrzny ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓

DANE TECHNICZNE

Kod	CRG6	CRG4	CRG2
Wymiary zewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	775x797x1900	600x708x1875	598x679x838
Wymiary wewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	596x572x1628	460x467x1643	477x443x652
Pojemność (l)	600	400	200
Temperatura (°C)	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	150	120	60
Poziom hałasu (dB)	68	53	40
Waga netto (kg)	113	92,5	45,5

CENA

	CRG6	CRG4	CRG2
PLN	9 519,-	7 999,-	4 799,-


CECHY WSPÓLNE



CRG6





CRG4




CRG2



SZCZEGÓŁY



- 1-2. CRG6 do pojemników GN 2/1
3. Półki z wąskim odstępem między raskami zapewniają lepszą stabilność towarów
4. Podświetlany wyłącznik główny (niebieski)
5. Wspomaganie wentylatora cyrkulacyjnego powietrza
6. Uchwyty zewnętrzny ze stali nierdzewnej



CECHY OGÓLNE

Kod	CRXG6	CRXG4	CRXG2
Szafa chłodnicza pionowa (drzwi szklane)	✓	✓	✓
Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej, termoformowana od wewnątrz	✓	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	70 mm	70 mm	50 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Wewnętrzne światło LED	✓	✓	✓
Alarm wysokiej temperatury	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	
Drzwi przestawne	✓	✓	✓
Blokada i wyłącznik główny w standardzie	✓	✓	✓
Przestawne półki	4+1	4+1	2+1
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2+2	2+2	2+2
Uchwyt zewnętrzny ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓

DANE TECHNICZNE

Kod	CRXG6	CRXG4	CRXG2
Wymiary zewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	775x797x1900	600x708x1875	598x679x838
Wymiary wewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	596x572x1628	460x467x1643	477x443x652
Pojemność (l)	600	400	200
Temperatura (°C)	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	150	120	60
Poziom hałasu (dB)	68	53	40
Waga netto (kg)	118	96,5	46,2

CENA

	CRXG6	CRXG4	CRXG2
PLN	9 849,-	8 279,-	5 189,-

CECHY WSPÓLNE



CRXG6





CRXG4




CRXG2



SZCZEGÓŁY



- 1-2. CRXG6 do pojemników GN 2/1
3. Półki z wąskim odstępem między raskami zapewniają lepszą stabilność towarów
4. Podświetlany wyłącznik główny (niebieski)
5. Wspomaganie wentylatora cyrkulacyjnego powietrza
6. Uchwyt zewnętrzny ze stali nierdzewnej



CECHY OGÓLNE

Kod	CN6	CN4	CN2
Szafa mroźnicza pionowa	✓	✓	✓
Szafa biała od zewnątrz, termoformowana wewnątrz	✓	✓	✓
Chłodzenie statyczne	✓	✓	✓
Stałe półki parownika z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	6	6	2
Ręczne rozmrażanie	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	65 mm	60 mm	50 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Alarm otwartych drzwi	✓	✓	✓
Alarm wysokiej temperatury	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się w standardzie	✓	✓	
Drzwi przestawne	✓	✓	✓
Blokada i wyłącznik główny w standardzie	✓	✓	✓
Wyjmowana dolna półka w standardzie	✓	✓	
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2+2	2+2	2+2
Uchwyt zewnętrzny ze stali nierdzewnej biały kolor			✓
Klasa energetyczna	A	A	A

DANE TECHNICZNE

Kod	CN6	CN4	CN2
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	775x729x1900	600x643x1875	598x679x838
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	625x528x1647	460x448x1611	493x478x635
Pojemność (l)	600	400	200
Temperatura (°C)	-23° ~ -18°	-23° ~ -18°	-23° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R600a
Moc wejściowa (W)	215	210	80
Poziom hałasu (dB)	68	53	40
Waga netto (kg)	94	73	39


CENA

	CN6	CN4	CN2
PLN	9 869,-	8 169,-	5 069,-


CECHY WSPÓLNE




CN6



CN4




CN2



SZCZEGÓŁY



1. Podświetlany wyłącznik główny (niebieski)
2. Stałe półki parownika
3. Zawór ciśnieniowy ułatwiający otwieranie drzwi
4. Dolna półka zwiększająca przestrzeń do przechowywania towarów (tylko dla 600 i 400 l)
5. Wewnętrzny wentylator wspomagający



CECHY OGÓLNE

Kod	CNX6	CNX4	CNX2
Szafa mroźnicza pionowa	✓	✓	✓
Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej, termoformowana od wewnątrz	✓	✓	✓
Chłodzenie statyczne	✓	✓	✓
Stałe półki parownika z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem	6	6	2
Ręczne rozmrażanie	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	65 mm	60 mm	50 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Alarm „Otwarte drzwi”	✓	✓	✓
Alarm wysokiej temperatury	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się w standardzie	✓	✓	
Drzwi przestawne			✓
Blokada i wyłącznik główny w standardzie	✓	✓	✓
Wyjmowana dolna półka w standardzie	✓	✓	
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2+2	2+2	2+2
Uchwyt zewnętrzny ze stali nierdzewnej			✓
Klasa energetyczna	A	A	A

DANE TECHNICZNE

Kod	CNX6	CNX4	CNX2
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	775x729x1900	600x643x1875	598x679x838
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	625x528x1647	460x448x1611	493x478x635
Pojemność (l)	600	400	200
Temperatura (°C)	-23° ~ -18°	-23° ~ -18°	-23° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R600a
Moc wejściowa (W)	215	210	80
Poziom hałasu (dB)	68	53	40
Waga netto (kg)	99	77	41


CENA

	CNX6	CNX4	CNX2
PLN	10 579,-	8 709,-	5 159,-


CECHY WSPÓLNE




CNX6



CNX4



CNX2



SZCZEGÓŁY



1. Podświetlany wyłącznik główny (niebieski)
2. Stałe półki parownika
3. Zawór ciśnieniowy umożliwiający łatwe otwieranie drzwi
4. Dolna półka zwiększająca przestrzeń do przechowywania towarów (tylko dla 600 i 400 l)
5. Wewnętrzny wentylator wspomagający

CECHY OGÓLNE



Kod	CNG2	CNXG2
Szafa mroźnicza pionowa (drzwi szklane)	✓	✓
Szafa biała od zewnątrz, termoformowana wewnątrz	✓	✓
Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej, termoformowana od wewnątrz	✓	✓
Chłodzenie statyczne: stałe półki parownika z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem	2	2
Ręczne rozmrażanie	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	50 mm	50 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓
Potrójnie podgrzewane bezpieczne szkło hartowane		
Alarm otwartych drzwi / Alarm wysokiej temperatury	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Blokada i wyłącznik główny w standardzie	✓	✓
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2+2	2+2
Uchwyt zewnętrzny ze stali nierdzewnej	✓	✓
Klasa energetyczna	-	-

DANE TECHNICZNE

Kod	CNG2	CNXG2
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	598x679x838	598x679x838
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	493x478x635	493x478x635
Pojemność (l)	200	200
Temperatura (°C)	-21° ~ -18°	-21° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	174	174
Poziom hałasu (dB)	40	40
Waga netto (kg)	50	50

CENA

	CNG2	CNXG2
PLN	5 929,-	6 099,-

SZAFY MROŻNICZE ► DRZWI SZKLANE
► MALOWANE NA BIAŁO I STAŁ NIERDZEWNA

CECHY WSPÓLNE



CNG2




CNXG2



SZCZEGÓŁY



1. Alarm wizualny i dźwiękowy w przypadku otwartych drzwi i wysokiej temperatury (°C)
2. Podświetlany wyłącznik główny (niebieski)
3. Stałe półki parownika
4. Zewnętrzny uchwyt cylindryczny ze stali nierdzewnej



CECHY OGÓLNE

Kod	CN613	CNX613	CN407	CNX407
Szafa mroźnicza pionowa	✓	✓	✓	✓
Szafa biała od zewnątrz, termoformowana wewnątrz	✓		✓	
Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej, termoformowana od wewnątrz		✓		✓
Chłodzenie statyczne	✓	✓	✓	✓
Stałe półki parownika z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	6	6	6	6
Ręczne rozmrażanie	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	65 mm	65 mm	60 mm	60 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓
Alarm otwartych drzwi	✓	✓	✓	✓
Alarm wysokiej temperatury	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się i przestawne w standardzie	✓	✓	✓	✓
Blokada i wyłącznik główny w standardzie	✓	✓	✓	✓
Kosze w zestawie	13	13	7	7
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2+2	2+2	2+2	2+2
Klasa energetyczna	A	A	A	A

DANE TECHNICZNE

Kod	CN613	CNX613	CN407	CNX407
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	775x729x1900	775x729x1900	600x643x1875	600x643x1875
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	625x528x1647	625x528x1647	460x448x1611	460x448x1611
Pojemność (l)	600	600	400	400
Temperatura (°C)	-23° ~ -18°	-23° ~ -18°	-23° ~ -18°	-23° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	215	215	210	210
Poziom hałasu (dB)	68	68	53	53
Waga netto (kg)	94	99	73	77

CENA


	CN613	CNX613	CN407	CNX407
PLN	10 569,-	11 239,-	8 459,-	8 999,-

SZAFY MROŻNICZE ► MALOWANE NA BIAŁO I STAŁ NIERDZEWNA
► Z KOSZAMI



CECHY WSPÓLNE




CN613





CNX613



CN407




CNX407



SZCZEGÓŁY



1. Alarm wizualny i dźwiękowy w przypadku otwartych drzwi i wysokiej temperatury (°C)
2. Podświetlany wyłącznik główny (niebieski)
3. Stałe półki parownika
4. Zawór ciśnieniowy umożliwiający łatwe otwieranie drzwi
5. Kosz do przechowywania żywności montowany standardowo
6. Dolny kosz do przechowywania żywności



CECHY OGÓLNE

Kod	QR600	QN600	QR400	QN400
Szafa chłodnicza pionowa	✓		✓	
Szafa mroźnicza pionowa		✓		✓
Szafa biała od zewnątrz, termoformowana wewnątrz	✓	✓	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem	✓		✓	
Chłodzenie statyczne: stałe półki parownika		✓		✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓		✓	
Ręczne rozmrażanie		✓		✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	65 mm	60 mm	65 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓
Drzwi przestawne	✓	✓	✓	✓
Uchwyt wzdłuż profilu drzwi	✓	✓	✓	✓
Zamek drzwi montowany standardowo	✓	✓	✓	✓
Przestawne półki	4 + 1		4 + 1	
Stale półki parownika		6		6
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2
Klasa energetyczna	D		D	

DANE TECHNICZNE

Kod	QR600	QN600	QR400	QN400
Wymiary zewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	780x730x1890	780x730x1890	600x685x1890	600x685x1890
Wymiary wewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	660x585x1680	650x578x1665	480x540x1680	470x533x1665
Pojemność (l)	600	600	400	400
Temperatura (°C)	+2° ~ +10°	-22° ~ -18°	+2° ~ +10°	-22° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R600a	R290	R600a	R290
Moc wejściowa (W)	200	400	200	400
Poziom hałasu (dB)	57	57	57	57
Waga netto (kg)	84	82	62	60

CENA

	QR600	QN600	QR400	QN400
PLN	7 179,-	8 249,-	5 939,-	6 599,-


CECHY WSPÓLNE



QR600




QN600



QR400



QN400



SZCZEGÓŁY



- 1-2. Zakres 600 mieszczący patelnie GN 2/1
3. Termostat cyfrowy
4. Zamek montowany standardowo

CECHY OGÓLNE

				
Kod	QRX600	QNX600	QRX400	QNX400
Szafa chłodnicza pionowa	✓		✓	
Szafa mroźnicza pionowa		✓		✓
Szara obudowa zewnętrzna z drzwiami ze stali nierdzewnej, termoformowanymi od wewnątrz	✓	✓	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem	✓		✓	
Chłodzenie statyczne: stałe półki parownika		✓		✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓		✓	
Ręczne rozmrażanie		✓		✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	65 mm	60 mm	65 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓
Drzwi przestawne	✓	✓	✓	✓
Uchwyt wzdłuż profilu drzwi	✓	✓	✓	✓
Zamek drzwi montowany standardowo	✓	✓	✓	✓
Przestawne półki	4 + 1		4 + 1	
Stale półki parownika		6		6
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2
Klasa energetyczna	D		D	

DANE TECHNICZNE

Kod	QRX600	QNX600	QRX400	QNX400
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	780x730x1890	780x730x1890	600x685x1890	600x685x1890
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	660x585x1680	650x578x1656	480x540x1680	470x533x1665
Pojemność (l)	600	600	400	400
Temperatura (°C)	+2° ~ +10°	-22° ~ -18°	+2° ~ +10°	-22° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R600a	R290	R600a	R290
Moc wejściowa (W)	200	400	200	400
Poziom hałasu (dB)	57	57	57	57
Waga netto (kg)	85	83	62	60

CENA

	QRX600	QNX600	QRX400	QNX400
PLN	8 029,-	9 129,-	6 229,-	7 039,-

CECHY WSPÓLNE




QRX600




QNX600



QRX400




QNX400



SZCZEGÓŁY



- 1-2. Zakres 600 mieszczący patelnie GN 2/1
3. Termostat cyfrowy
4. Zamek montowany standardowo



CECHY OGÓLNE

Kod	QRG600	QRXG600	QRG400	QRXG400
Szafa chłodnicza pionowa z drzwiami szklanymi	✓	✓	✓	✓
Szafa biała od zewnątrz, termoformowana wewnątrz	✓		✓	
Szara obudowa zewnętrzna z drzwiami ze stali nierdzewnej, termoformowanymi od wewnątrz		✓		✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem	✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓
Drzwi przestawne	✓	✓	✓	✓
Wewnętrzne światło LED	✓	✓	✓	✓
Zewnętrzny uchwyt cylindryczny	✓	✓	✓	✓
Zamek drzwi montowany standardowo	✓	✓	✓	✓
Przestawne półki	4 + 1	4 + 1	4 + 1	4 + 1
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2
Klasa energetyczna	B	B	A	A

DANE TECHNICZNE

Kod	QRG600	QRXG600	QRG400	QRXG400
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	780x768x1890	780x768x1890	600x723x1890	600x723x1890
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	660x585x1680	660x585x1680	480x540x1680	480x540x1680
Pojemność (l)	600	600	400	400
Zakres temperatury (°C)	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°	+3° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	200	200	200	200
Poziom hałasu (dB)	58	58	58	58
Waga netto (kg)	104	104	77	77

CENA


	QRG600	QRXG600	QRG400	QRXG400
PLN	7 989,-	8 519,-	7 039,-	7 259,-

SZAFY CHŁODNICZE ► DRZWI SZKLANE
► MALOWANE NA BIAŁO I STAL NIERDZEWNA


CECHY WSPÓLNE




QRG600




QRXG600



QRG400




QRXG400



SZCZEGÓŁY



- 1-2. Zakres 600 mieszczącej pojemniki GN 2/1
3. Termostat cyfrowy
4. Zamek montowany standardowo
5. Wewnętrzne światło LED
6. Zewnętrzny uchwyt cylindryczny



CECHY OGÓLNE

Kod	QNG600	QNXG600	QNG400	QNXG400
Szafa mroźnicza pionowa ze szklanymi drzwiami	✓	✓	✓	✓
Szafa biała od zewnątrz, termoformowana wewnątrz	✓		✓	
Szara obudowa zewnętrzna z drzwiami ze stali nierdzewnej, termoformowanymi od wewnątrz		✓		✓
Chłodzenie statyczne: stałe półki parownika	✓	✓	✓	✓
Ręczne rozmrażanie	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓
Pionowe podwójne wewnętrzne światło LED	✓	✓	✓	✓
Podwójne szkło hartowane bezpieczne z gazem Low-e i argonem	✓	✓	✓	✓
Zewnętrzny uchwyt cylindryczny	✓	✓	✓	✓
Zamek drzwi montowany standardowo	✓	✓	✓	✓
Regulowane nóżki			4	4
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2 + 2	2 + 2		
Klasa energetyczna	C	C	B	B

DANE TECHNICZNE

Kod	QNG600	QNXG600	QNG400	QNXG400
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	780x768x1902	780x768x1902	600x723x1902	600x723x1902
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	650x578x1665	650x578x1665	470x533x1650	470x533x1650
Pojemność (l)	600	600	400	400
Zakres temperatury (°C)	-20° ~ -15°	-20° ~ -15°	-20° ~ -15°	-20° ~ -15°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	450	450	450	450
Poziom hałasu (dB)	60	60	60	60
Waga netto (kg)	110	110	91	91

CENA


	QNG600	QNXG600	QNG400	QNXG400
PLN	10 879,-	11 939,-	9 129,-	10 069,-

SZAFY MROŻNICZE ► DRZWI SZKLANE
► MALOWANE NA BIAŁO I STAL NIERDZEWNA


CECHY WSPÓLNE




QNG600



QNXG600



QNG400



QNXG400



SZCZEGÓŁY



- 1-2. Zakres 600 mieszczący pojemniki GN 2/1
3. Termostat cyfrowy
4. Zamek montowany standardowo
5. Wewnętrzne światło LED
6. Zewnętrzny uchwyt cylindryczny

CECHY OGÓLNE

			
Kod	QR200	QRG200	QN200
Szafa chłodnicza pionowa z drzwiami pełnymi	✓		
Szafa chłodnicza pionowa z drzwiami szklanymi		✓	
Szafa mroźnicza pionowa z drzwiami pełnymi			✓
Biała obudowa zewnętrzna, białe termoformowane wnętrze	✓	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	✓	✓	
Chłodzenie statyczne: stałe półki parownika (2 warstwy, jedna na dole)			✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	
Ręczne rozmrażanie			✓
Środek spieniający Cyklopentan	70 mm	70 mm	70 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Niezależne podświetlane przełączniki (kolor biały)	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana and Uchwyt wzdłuż profilu drzwi	✓	✓	✓
Drzwi przestawne	✓		✓
Podwójne szkło hartowane bezpieczne z Low-e (szkło niskoemisyjne)		✓	
Wewnętrzne światło LED		✓	
Zamek drzwi montowany standardowo	✓	✓	✓
Przestawne półki + wyjmowana dolna półka w standardzie	2+1	2+1	
Stale półki parownika + dodatkowa wyjmowana półka			2+1
2 regulowane nóżki + 2 rolki z tyłu	✓	✓	✓
Klasa energetyczna	A	B	-

DANE TECHNICZNE

Kod	QR200	QRG200	QN200
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	600x625x853	600x625x853	600x625x853
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	458x465x603	458x465x603	458x476x603
Pojemność (l)	200	200	200
Zakres temperatury (°C)	+0° ~ +10°	+2° ~ +10°	-22° ~ -15°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	120	140	130
Poziom hałasu (dB)	52	52	62
Waga netto (kg)	37	45	38

CENA


	QR200	QRG200	QN200
PLN	3 579,-	4 199,-	3 899,-

ABS ► PEŁNE LUB DRZWI SZKLANE ► MALOWANE NA BIAŁO
► CHŁODZENIE / MROŻENIE


CECHY WSPÓLNE




QR200




QRG200



QN200



SZCZEGÓŁY



1. W standardzie wyłącznik główny, wyłącznik światła i termostat cyfrowy
2. Dodatkowe górne wyjmowane półki (QN200)
3. Wewnętrzny wentylator wspomagający (QR200 - QRG200)
4. Uchwyt do drzwi z pianki

CECHY OGÓLNE



Kod	QR200B	QRG200B
Szafa chłodnicza pionowa z drzwiami pełnymi	✓	
Szafa chłodnicza pionowa z drzwiami szklanymi		✓
Czarna obudowa zewnętrzna, czarne termoformowane wnętrze	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem	✓	✓
Chłodzenie statyczne: stałe półki parownika (2 warstwy, jedna na dole)		
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	70 mm	70 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓
Niezależne podświetlane przełączniki (kolor biały)	✓	✓
Uszczelka wyjmowana and Uchwyt wzdłuż profilu drzwi	✓	✓
Drzwi przestawne	✓	
Podwójne szkło hartowane bezpieczne z Low-e (szkło niskoemisyjne)		✓
Wewnętrzne światło LED		✓
Zamek drzwi montowany standardowo	✓	✓
Przestawne półki	2	2
2 regulowane nóżki + 2 rolki z tyłu	✓	✓
Klasa energetyczna	A	B

DANE TECHNICZNE

Kod	QR200B	QRG200B
Wymiary zewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	600x625x853	600x625x853
Wymiary wewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	458x465x603	458x465x603
Pojemność (l)	200	200
Zakres temperatury (°C)	+0° ~ +10°	+2° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	120	140
Poziom hałasu (dB)	52	52
Waga netto (kg)	37	45

CENA


	QR200B	QRG200B
PLN	4 219,-	5 119,-

ABS ► PEŁNE LUB SZKLANE DRZWI ► MALOWANE NA CZARNO
► CHŁODZENIE


CECHY WSPÓLNE




QR200B



QRG200B



SZCZEGÓŁY

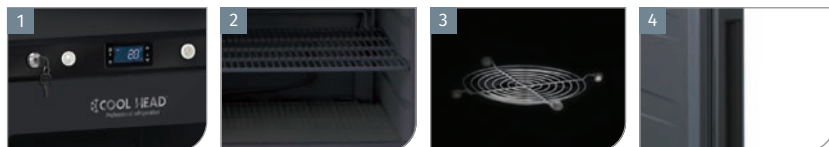

1. W standardzie wyłącznik główny, wyłącznik światła i termostat cyfrowy
2. Dodatkowe górne wyjmowane półki (QN200)
3. Wewnętrzny wentylator wspomagający (QR200 - QRG200)
4. Uchwyt do drzwi z pianki

CECHY OGÓLNE

		
Kod	GF2V	GFX2V
Szafa mroźnicza wentylowana pionowa (szkło mrożone)	✓	✓
Szafa biała od zewnątrz, termoformowana wewnątrz	✓	
Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej, termoformowana od wewnątrz		✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Automatyczne rozmrażanie za pomocą grzałki elektrycznej	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	50 mm	50 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓
Specjalny zakres temperatur (-12°C ~ +5°C) dla mrożonych szklanek	✓	✓
Potrójnie podgrzewane bezpieczne szkło hartowane	✓	✓
Alarm otwarcia drzwi / Alarm wysokiej temperatury	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓
Niezależny podświetlany wyłącznik główny (kolor niebieski)	✓	✓
Wewnętrzne poziome światło LED (z niezależnym włącznikiem)	✓	✓
Przestawne półki	✓	✓
2 regulowane nóżki + 2 rolki z tyłu	✓	✓
Uchwyt zewnętrzny ze stali nierdzewnej	✓	✓
Klasa energetyczna	-	-

DANE TECHNICZNE

Kod	GF2V	GFX2V
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	598x699x839	598x699x839
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	437x508x647	437x508x647
Pojemność (l)	141	141
Zakres temperatury (°C)	-12° ~ +5°	-12° ~ +5°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	230	230
Poziom hałasu (dB)	40	40
Waga netto (kg)	39	41

CENA


	GF2V	GFX2V
PLN	7 199,-	7 359,-

SZAFY MROŻNICZE ► WENTYLOWANE
► MALOWANE NA BIAŁO I STAŁ NIERDZEWNA


CECHY WSPÓLNE



GF2V



GFX2V



SZCZEGÓŁY



1. Cyfrowy termostat i zamek w standardzie
2. Podświetlany na niebiesko główny wyłącznik
3. Błat ze stali nierdzewnej
4. Półka z małym odstępem między linią a dolną półką w standardzie
5. Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym
6. Wewnętrzne światło LED
7. Zewnętrzny uchwyt cylindryczny ze stali nierdzewnej (Kolor stalowy dla wersji X)



CECHY OGÓLNE

Kod	TK390	TN390
Szafa chłodnicza pionowa 350 l	✓	
Szafa mroźnicza pionowa 350 l		✓
Szafa biała od zewnątrz, termoformowana wewnątrz	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem	✓	
Chłodzenie statyczne: stałe półki parownika		7
Ręczne rozmrażanie	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan CFC free	50 mm	60 mm
Termostat mechaniczny	✓	✓
Wyświetlacz termometru cyfrowego	✓	✓
Wewnętrzne światło LED	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓
Przestawne półki	5	
Uchwyt zewnętrzny aluminiowy	✓	✓
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2+2	2+2
Klasa energetyczna	E	-

DANE TECHNICZNE

Kod	TK390	TN390
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	595x630x1830	600x630x1870
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	555x410x1580	475x440x1585
Pojemność (l)	350	300
Temperatura (°C)	+1° ~ +12°	-22° ~ -12°
Czynnik chłodniczy	R600a	R290
Moc wejściowa (W)	225	510
Poziom hałasu (dB)	46.8	54.1
Waga netto (kg)	64	78

CENA

	TK390	TN390
PLN	5 959,-	7 689,-

SZAFA CHŁODNICZA I MROŻNICZA 400 L

CECHY WSPÓLNE



TK390



TN390



SZCZEGÓŁY



1. Blokada i wyświetlacz cyfrowy w standardzie
2. Uchwyt zewnętrzny
3. Wewnętrzne światło LED



WITRYNY CHŁODNICZE

Są chwile, kiedy bycie na czele jest ważne. Jeśli tak się stanie, możemy dostarczyć Ci wydajne i funkcjonalne witryny chłodnicze, których potrzebujesz. Możemy dostarczyć Ci szeroką gamę rozwiązań, obejmujących wszystkie możliwe przestrzenie ekspozycyjne, branże, produkty i temperatury.

WITRYNA PRZYŚCIENNA

Nasze wielopozycyjne chłodnie przyścienne stanowią niezawodne rozwiązanie dla sprzedawców detalicznych żywności. Mogą być w dużym stopniu dostosowane zarówno pod względem materiałów, jak i kolorów, dzięki czemu są idealną witryną do ekspozycji produktów mlecznych, napojów lub mięsa pakowanego. Uniwersalność rozmiarów (dostępne produkty o szerokości od 100 do 180 cm) i wygląd są połączone z wydajną wydajnością energetyczną, niskim zużyciem i długoterminową trwałością.

WITRYNY CUKIERNICZE

Nasze witryny chłodnicze mogą pomieścić ponad 320 litrów produktów cukierniczych, wyposażone w oświetlenie LED dla lepszej ekspozycji na trzech obszernych półkach. Te duże i wygodne witryny są wyposażone w potrójnie zakrzywione szkło antykondensacyjne zapewniające optymalną widoczność produktów.

WITRYNY CHŁODNICZE NABŁATOWE DO SUSHI

Zestaw blatów zaprojektowanych do ekspozycji wspaniałych produktów. Są wyposażone w zakrzywione, hartowane szkło podwójne z zawiasem, przesuwane drzwi i pasek LED o niskim poborze mocy, aby podkreślić produkty. Produkujemy je w dwóch różnych rozmiarach, aby spełnić wszelkie potrzeby.

WITRYNY CHŁODNICZE

Nasza gama witryn zapewnia widoczność towarów ekspozycyjnych w środku w zakresie 360°. To świetna witryna do ekspozycji każdego rodzaju żywności lub napojów dzięki wewnętrznym światłom LED, regulowanym półkom i 4 szklanym ścianom.

WITRYNY CHŁODNICZE nablatowe

Dostarczamy również blaty grzewcze z podwójnie zakrzywionym szkłem antydyspersyjnym, które działają w temperaturach od 30°C do 90°C. Możemy dostarczyć Ci dwa modele (120 lub 160 litrów), oba wyposażone w oświetlenie LED, wyświetlacz temperatury i trzy regulowane chromowane półki.



Witryny chłodnicze

CECHY OGÓLNE

						
Kod	RC100B	RC100W	RC120	RC160	RC120SQ	RC160SQ
Witryna chłodnicza nablatowa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Szkoło zakrzywione z czarną ramą i czarną podstawą	✓		✓	✓		
Szkoło zakrzywione z białą ramą i białą podstawą		✓				
Szkoło kwadratowe z czarną ramą i podstawą ze stali nierdzewnej					✓	✓
Szkoło zakrzywione z czarną ramą i podstawą ze stali nierdzewnej			✓	✓		
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cyfrowy wyświetlacz temperatury	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wewnętrzne oświetlenie LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Szkoło dwuwarstwowe antykondensacyjne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tylne drzwi przesuwne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regulowane chromowane półki	2	2	2	2	2	2
Wspornik zamontowany pod dnem	4	4	4	4	4	4
Klasa energetyczna	B	B	B	B	C	B

DANE TECHNICZNE

Kod	RC100B	RC100W	RC120	RC160	RC120SQ	RC160SQ
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	682x450x675	682x450x675	695x570x685	875x570x685	700x570x685	880x570x685
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	622x410x417	622x410x417	665x485x410	842x485x410	665x485x410	842x485x410
Pojemność (l)	100	100	120	160	120	160
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	160	160	230	230	160	160
Poziom hałasu (dB)	51	51	52	51	52	51
Waga netto (kg)	39,1	39,1	64	71	57	66

CENA

	RC100B	RC100W	RC120	RC160	RC120SQ	RC160SQ
PLN	4 889,-	4 889,-	6 099,-	7 089,-	6 579,-	7 299,-

CECHY WSPÓLNE

3

+25°C/60RH

GAS

R600a



RC100B



RC100W



RC120



RC160



RC120SQ



RC160SQ



SZCZEGÓŁY



1-2. Cztery podwójnie przeszklone panele redukujące kondensację

3. Panel bazowy ze stali nierdzewnej

4. Wewnętrzne oświetlenie LED

Witryny chłodnicze

CECHY OGÓLNE

				
Kod	RC769	RC969	RC910	RC980
Witryna samoobsługowa	✓	✓	✓	✓
Szko płaskie ze stalową ramą i podstawą	✓	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓
Cyfrowy wyświetlacz temperatury	✓	✓	✓	✓
Wewnętrzne oświetlenie LED	✓	✓	✓	✓
Szko dwuwarstwowe antykondensacyjne	✓	✓	✓	✓
Tylne drzwi przesuwne	✓	✓	✓	✓
Regulowane chromowane półki	2	2	2	2
Regulowane nóżki	4	4	4	4
Klasa energetyczna	C	C	D	D

DANE TECHNICZNE

Kod	RC769	RC969	RC910	RC980
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	805x438x770	805x438x970	910x524x575	1440x524x735
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	758x366x438	758x366x638	630x435x469	1160x435x629
Pojemność (l)	101	177	128	300
Zakres temperatury (°C)	+0° ~ +12°	+0° ~ +12°	+0° ~ +12°	+0° ~ +12°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	350	350	370	370
Poziom hałasu (dB)	50,4	50,4	50,4	50,4
Waga netto (kg)	65	77	58	90

CENA

	RC769	RC969	RC910	RC980
PLN	10 639,-	10 979,-	9 269,-	12 539,-

CECHY WSPÓLNE



RC769



RC969



RC910



RC980



SZCZEGÓŁY



1. Sterownik temperatury z wyświetlaczem
2. Tylne drzwi przesuwne
3. Regulowane chromowane półki
4. Regulowane nóżki

Witryny chłodnicze

CECHY OGÓLNE

				
Kod	RC58W	RC58B	RC78W	RC78B
Witryna chłodnicza pionowa	✓	✓	✓	✓
Szkoło płaskie z białą ramą i plastikową podstawą	✓		✓	
Szkoło płaskie z czarną ramą i plastikową podstawą		✓		✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓
Cyfrowy wyświetlacz temperatury	✓	✓	✓	✓
Wewnętrzne oświetlenie LED	✓	✓	✓	✓
Szkoło bezpieczne hartowane	✓	✓	✓	✓
Przestawne półki	2	2	3	3
Wspornik zamontowany pod dnem	4	4	4	4
Klasa energetyczna	B	B	C	C

DANE TECHNICZNE

Kod	RC58W	RC58B	RC78W	RC78B
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	428x386x810	428x386x810	428x386x960	428x386x960
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	400x370x450	400x370x450	400x370x600	400x370x600
Pojemność (l)	58	58	78	78
Zakres temperatury (°C)	+2° ~ +12°	+2° ~ +12°	+2° ~ +12°	+2° ~ +12°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	180	180	180	180
Poziom hałasu (dB)	42	42	43	43
Waga netto (kg)	30	30	34	34

CENA

	RC58W	RC58B	RC78W	RC78B
PLN	3 359,-	3 359,-	3 699,-	3 699,-

CECHY WSPÓLNE



RC58W



RC58B



RC78W



RC78B



SZCZEGÓŁY



1. Uchwyt zewnętrzny
2. Wewnętrzne oświetlenie LED
3. Sterownik temperatury z wyświetlaczem

Witryny chłodnicze

		
CECHY OGÓLNE		
Kod	RC98	RC235
Witryna chłodnicza pionowa	✓	✓
Szkoło płaskie z białą ramą i plastikową podstawą	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Mechaniczna kontrola temperatury	✓	✓
Wyświetlacz cyfrowy	✓	✓
Podwójne światło fluorescencyjne wewnętrzne	✓	
Wewnętrzne oświetlenie LED		✓
Szkoło bezpieczne hartowane	✓	✓
Przestawne półki	4	4
Wspornik zamontowany pod dnem	4	
Regulowane nóżki z przodu + stałe nóżki z tyłu		2 + 2
Klasa energetyczna	C	B

DANE TECHNICZNE		
Kod	RC98	RC235
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	428x386x1110	515x485x1690
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	400x370x750	487x470x1120
Pojemność (l)	98	235
Zakres temperatury (°C)	+2° ~ +12°	+2° ~ +12°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	180	250
Poziom hałasu (dB)	46	57
Waga netto (kg)	38	76

CENA	RC98	RC235
PLN	4 029,-	9 179,-

CECHY WSPÓLNE



RC98



RC235





SZCZEGÓŁY



1. Uchwyt zewnętrzny
2. Kontroler płytki PCB z wyświetlaczem cyfrowym (do RC235)
3. Sterownik temperatury z wyświetlaczem (dla RC98)

Witryny chłodnicze



CECHY OGÓLNE

Kod	WST100	WST150	WST200
Stół chłodniczy z możliwością serwowania	✓	✓	✓
Błat stalowy	✓	✓	✓
Powierzchnia ekspozycyjna ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓
Cyfrowy termostat z alarmem „Wysoka temperatura”	✓	✓	✓
Błat ze szkła hartowanego	✓	✓	✓
Szklana półka pośrednia	1	1	1
Oświetlenie LED	✓	✓	✓
Zbiornik izolowany z pianką na bazie wody	✓	✓	✓
Regulowane nóżki	4	4	4
Klasa energetyczna	F	-	-

DANE TECHNICZNE

Kod	WST100	WST150	WST200
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1040x910x1290	1500x910x1290	2000x910x1290
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	900x390x220	1400x390x220	1900x390x220
Pojemność (l)	86	126	169
Zakres temperatury (°C)	+2° ~ +4°	+2° ~ +4°	+2° ~ +4°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	310	373	537
Poziom hałasu (dB)	63	64	68
Waga netto (kg)	130	162	179

CENA

	WST100	WST150	WST200
PLN	22 879,-	26 969,-	32 659,-

WITRYNY ZE STOŁEM CHŁODNICZYM Z MOŻLIWOŚCIĄ SERWOWANIA


CECHY WSPÓLNE



WST100



WST150

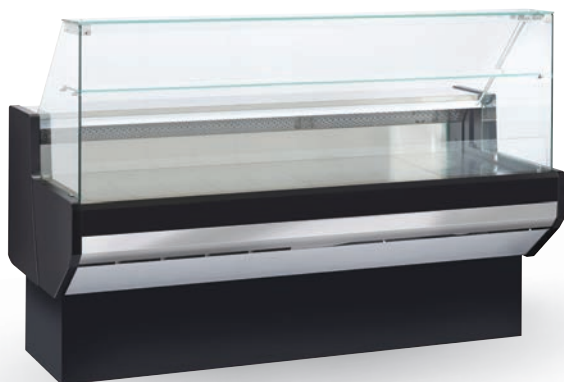

WST200





AKCESORIA



1. Przesuwne tylne drzwi z pleksi

SZCZEGÓŁY



1. Oświetlenie LED
2. Termostat cyfrowy z oddzielnymi wyłącznikami głównymi i oświetlenia
3. Błat stalowy
4. Powierzchnia ekspozycyjna ze stali nierdzewnej

Witryny chłodnicze



CECHY OGÓLNE

Kod	WTE100	WTE150	WTE200
Stół chłodniczy z możliwością serwowania	✓	✓	✓
Błat stalowy	✓	✓	✓
Powierzchnia ekspozycyjna ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓
Chłodzenie statyczne system	✓	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓
Cyfrowy termostat z alarmem „Wysoka temperatura”	✓	✓	✓
Błat ze szkła hartowanego	✓	✓	✓
Szklana półka pośrednia	1	1	1
Oświetlenie LED	✓	✓	✓
Zbiornik izolowany z pianką na bazie wody	✓	✓	✓
Regulowane nóżki	4	4	4
Klasa energetyczna	-	-	-

DANE TECHNICZNE

Kod	WTE100	WTE150	WTE200
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1000x790x1220	1500x790x1220	2000x790x1220
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	900x500x220	1400x500x220	1900x500x220
Pojemność (l)	107	160	219
Zakres temperatury (°C)	+4° ~ +6°	+4° ~ +6°	+4° ~ +6°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	193	193	274
Poziom hałasu (dB)	58	58	59
Waga netto (kg)	124	159	171

CENA

	WTE100	WTE150	WTE200
PLN	20 399,-	23 399,-	28 679,-

WITRYNY ZE STOŁEM CHŁODNICZYM Z MOŻLIWOŚCIĄ SERWOWANIA


CECHY WSPÓLNE



WTE100



WTE150

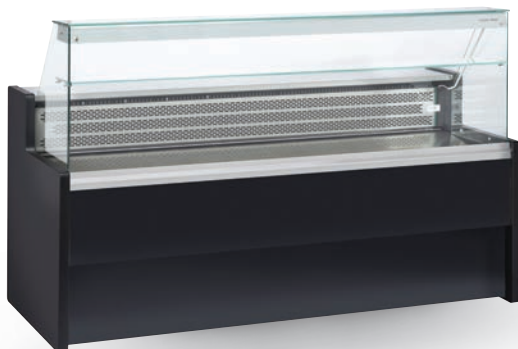

WTE200




AKCESORIA



1. Przesuwne tylne drzwi z pleksi

SZCZEGÓŁY



1. Oświetlenie LED
2. Termostat cyfrowy z oddzielnymi wyłącznikami głównymi i oświetlenia
3. Blat stalowy
4. Powierzchnia ekspozycyjna ze stali nierdzewnej

Witryny chłodnicze



CECHY OGÓLNE

Kod	WMP100S	WMP120S	WMP150S
Stół chłodniczy z możliwością serwowania	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓
Cyfrowy termostat z alarmem „Wysoka temperatura”	✓	✓	✓
Powierzchnia ekspozycyjna ze stali nierdzewnej	✓	✓	✓
Półki ze stali nierdzewnej szczerkowanej	✓	✓	✓
Półki oparte na regulowanym wsporniku	✓	✓	✓
Panoramyczne ściany boczne	✓	✓	✓
Oświetlenie LED	✓	✓	✓
Zbiornik izolowany z pianką na bazie wody	✓	✓	✓
Regulowane nóżki	4	4	4
Klasa energetyczna	C	C	C

DANE TECHNICZNE

Kod	WMP100S	WMP120S	WMP150S
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1000x570x2000	1200x570x2000	1500x570x2000
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	900x290x1340	1120x290x1340	1420x290x1340
Pojemność (l)	357	435	551
Zakres temperatury (°C)	+4° ~ +8°	+4° ~ +8°	+4° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	537	550	845
Poziom hałasu (dB)	64	68	69
Waga netto (kg)	108	122	133

CENA

	WMP100S	WMP120S	WMP150S
PLN	32 299,-	35 779,-	40 589,-

CECHY WSPÓLNE



WMP100S



WMP120S



WMP150S



SZCZEGÓŁY



1. Wyświetlacz cyfrowy
2. Oświetlenie LED
3. Półki oparte na regulowanym wsporniku
4. Panoramiczne ściany boczne

Witryny chłodnicze



CECHY OGÓLNE

Kod	WKR100	WKR120	WKR150
Witryna do serwowania	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓
Cyfrowy termostat z alarmem „Wysoka temperatura”	✓	✓	✓
Szkło termoizolacyjne z czarną serigrafią	✓	✓	✓
Tylne drzwi przesuwne ze szkłem termoizolacyjnym	✓	✓	✓
Regulowane szklane półki	3	3	3
Oświetlenie LED	✓	✓	✓
Zbiornik izolowany z pianką na bazie wody	✓	✓	✓
Regulowane nóżki	4	4	4
Klasa energetyczna	C	C	C

DANE TECHNICZNE

Kod	WKR100	WKR120	WKR150
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1000x780x1380	1200x780x1380	1500x780x1380
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	900x600x790	1100x600x790	1400x600x790
Pojemność (l)	286	349	443
Zakres temperatury (°C)	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°	+2° ~ +6°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	300	300	373
Poziom hałasu (dB)	63	63	64
Waga netto (kg)	193	235	295

CENA

	WKR100	WKR120	WKR150
PLN	31 439,-	33 899,-	36 979,-

CECHY WSPÓLNE

3 +25°C/60RH



WKR100



WKR120



WKR150




SZCZEGÓŁY



1. Termostat cyfrowy z oddzielnymi wyłącznikami głównymi i oświetlenia
2. Oświetlenie LED
3. Tylne drzwi przesuwne ze szkłem termoizolacyjnym
4. Regulowane szklane półki

Witryny chłodnicze



CECHY OGÓLNE

Kod	WFH150	WFH200
Stół chłodniczy z możliwością serwowania	✓	✓
Idealny do ekspozycji i sprzedaży ryb	✓	✓
Blat granitowy	✓	✓
Powierzchnia ekspozycyjna ze stali nierdzewnej AISI 316	✓	✓
Chłodzenie statyczne system	✓	✓
Parownik z zabezpieczeniem antykorozyjnym	✓	✓
Blat ze szkła hartowanego	✓	✓
Zbiornik izolowany z pianką na bazie wody	✓	✓
Regulowane nóżki	4	4
Klasa energetyczna	G	G

DANE TECHNICZNE

Kod	WFH150	WFH200
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1500x1200x1180	2000x1200x1180
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1400x860x260	1900x860x260
Pojemność (l)	305	412
Zakres temperatury (°C)	+0° ~ +2°	+0° ~ +2°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	373	537
Poziom hałasu (dB)	63	64
Waga netto (kg)	178	225

CENA

	WFH150	WFH200
PLN	32 129,-	37 599,-

WITRYNY ZE STÓŁEM CHŁODNICZYM Z MOŻLIWOŚCIĄ SERWOWANIA

CECHY WSPÓLNE

3

+25°C/60RH

GAS

R290



RYBY

STÓŁ CHŁODNICZY
DO SERWOWANIA RYB Z ŁODEM
ZGODNIE Z REGULACJAMI
EU 2019/2018

STAŁ NIERDZEWNA
AISI 316



WFH150



WFH200



SZCZEGÓŁY



1. Błat granitowy
2. Wnętrze witryny ze stali nierdzewnej AISI 316
3. Witryna ze szkła hartowanego

Witryny chłodnicze



CECHY OGÓLNE

Kod	FT188	FT188B
Szafa chłodnicza otwarta, samoobsługowa	✓	✓
Stal powlekana na biało do wewnątrz i na zewnątrz	✓	
Stal powlekana na czarno do wewnątrz i na zewnątrz		✓
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	✓
Panoramyczne boki zapewniające maksymalną widoczność towaru	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Układ odparowywania skroplonej wody za pomocą gorącego gazu	✓	✓
Termostat cyfrowy	✓	✓
Pionowe wewnętrzne światło LED (z niezależnym przełącznikiem)	✓	✓
Niezależny wyłącznik główny	✓	✓
Półki z regulacją wysokości i kąta	✓	✓
Roleta nocna do optymalnej oszczędności energii w nocy (z materiału - kolor szary)	✓	✓
Regulowane nóżki	4	4
Klasa energetyczna	F	F

DANE TECHNICZNE

Kod	FT188	FT188B
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	640x741x1457	640x741x1457
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	558x600x833	558x600x833
Pojemność (l)	180	180
Zakres temperatury (°C)	+2° ~ +10°	+2° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Zużycie energii	12,66	12,66
Moc wejściowa (W)	650	650
Poziom hałasu (dB)	55	55
Waga netto (kg)	129	129

CENA

	FT188	FT188B
PLN	13 749,-	14 329,-

CECHY WSPÓLNE



FT188



FT188B




SZCZEGÓŁY



1. Termostat cyfrowy
2. Vertical Wewnętrzne światło LED
3. Roleta nocna do optymalnej oszczędności energii w nocy (z materiału - kolor szary)

Witryny chłodnicze




CECHY OGÓLNE

Kod	3NZ10	3NZ12	3NZ15	3NZ18
Witryna przyścienna z drzwiami uchylnymi	✓	✓	✓	✓
Biała na zewnątrz/wewnątrz	✓	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓
Sterownik temperatury z wyświetlaczem	✓	✓	✓	✓
Wewnętrzne oświetlenie LED	✓	✓	✓	✓
Wbudowany wyłącznik elektroniczny sterownika	✓	✓	✓	✓
Szkło dwuwarstwowe antykondensacyjne	✓	✓	✓	✓
Przestawne półki	5	5	5	5
Niewidoczne zakończenia	✓	✓	✓	✓
Listwy końcowe i panel przedni z aluminium	✓	✓	✓	✓
Zderzak w kolorze antracytowym	✓	✓	✓	✓
Regulowane nóżki	4	4	4	4
Klasa energetyczna	B	B	C	2 x C

DANE TECHNICZNE

Kod	3NZ10	3NZ12	3NZ15	3NZ18
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	960x635x2096	1250x635x2096	1510x635x2096	1856x635x2096
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	896x335x1405	1186x335x1405	1446x335x1405	1792x335x1405
Pojemność (l)	405	538	656	813
Zakres temperatury (°C)	+0° ~ +2°	+0° ~ +2°	+0° ~ +2°	+0° ~ +2°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	500	616	817	996
Poziom hałas (dB)	<70	<70	<70	<70
Waga netto (kg)	200	237	275	323

SZCZEGÓŁY



1. Panoramiczne boki
2. Drzwi termiczne, szklane przesuwne samozamykające się

CENA

	3NZ10	3NZ12	3NZ15	3NZ18
PLN	54 709,-	59 839,-	72 579,-	76 839,-

WITRYNY CHŁODNICZE PRZYŚCIENNE SAMOOBSŁUGOWE

CECHY WSPÓLNE



MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI

3NZ10



3NZ12



3NZ15



3NZ18



WITRYNA PRZYŚCIENNA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ BEZ DRZWI

2NZ10



2NZ12



2NZ15



2NZ18



DOSTOSUJ SWOJĄ WITRYNĘ

OKŁADZINY: KOLORY RAL,
STAŁ NIERDZEWNA, LAMINAT



WTYCZKA LUB PILOT





BOKI PEŁNE LUB
PANORAMICZNE

DRZWI PRZESUWNE LUB
DRZWI SZKLANE UCHYLENE

DWIE GŁĘBOKOŚCI:
standardowa i wąska

AKCESORIA



1. Ogranicznik do produktu wykonany ze szkła lub pleksi
2. Kółka
3. Półki szklane
4. Uchwyty na puszkę
5. Tylne drzwi załadunkowe
6. Oświetlenie LED na półce

Witryny chłodnicze



CECHY OGÓLNE

Kod	VS10	VS12	VS15	VS18
Biały na zewnątrz/wewnątrz	✓	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓
Sterownik temperatury z wyświetlaczem	✓	✓	✓	✓
Oświetlenie wewnętrzne LED z niezależnym przełącznikiem	✓	✓	✓	✓
Wbudowany wyłącznik elektroniczny sterownika	✓	✓	✓	✓
Przestawne półki	1	1	1	1
Drążek do wieszania mięsa	✓	✓	✓	✓
Haki	6	6	8	8
Niewidoczne zakończenia	✓	✓	✓	✓
Listwy końcowe i panel przedni z aluminium	✓	✓	✓	✓
Roleta nocna do optymalnej oszczędności energii w nocy (z materiału - kolor szary)	✓	✓	✓	✓
Zderzak w kolorze antracytowym	✓	✓	✓	✓
Regulowane nóżki	4	4	4	4
Klasa energetyczna	E	E	E	2 x E

DANE TECHNICZNE

Kod	VS10	VS12	VS15	VS18
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	960x635x2095	1250x635x2095	1510x635x2095	1856x635x2095
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	896x335x1165	1186x335x1165	1446x335x1165	1792x335x1165
Pojemność (l)	343	455	555	688
Zakres temperatury (°C)	+0° ~ +2°	+0° ~ +2°	+0° ~ +2°	+0° ~ +2°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	1584	1757	1909	3168
Poziom hałas (dB)	<70	<70	<70	<70
Waga netto (kg)	179	209	241	281

SZCZEGÓŁY



1. Drążek do wieszania mięsa
2. Roleta nocna

CENA

	VS10	VS12	VS15	VS18
PLN	55 769,-	59 669,-	70 579,-	79 479,-

CECHY WSPÓLNE



**MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI**

VS10



VS12



VS15



VS18



DOSTOSUJ SWOJĄ WITRYNĘ

OKŁADZINY: KOLORY RAL,
STAŁ NIERDZEWNA, LAMINAT




WTYCZKA LUB PILOT



BOKI PEŁNE LUB
PANORAMICZNE

DWIE GŁĘBOKOŚCI:
standardowa i wąska

AKCESORIA



1. Chłodzony schowek
2. Okładziny zewnętrzne laminowane
3. Roleta ręczna z zamkiem
4. Specjalne wykończenie wewnętrzne – kolory RAL
5. Nadruk bezpośredni na panelach

Witryny chłodnicze



CECHY OGÓLNE

Kod	MC100	MC135	MC180
Witryna przyścienna bez drzwi	✓	✓	✓
Biały na zewnątrz/wewnątrz	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓
Sterownik temperatury z wyświetlaczem	✓	✓	✓
Oświetlenie wewnętrzne LED z przełącznikiem ON-OFF w elektronicznym sterowniku	✓	✓	✓
Oświetlenie LED na półce	✓	✓	✓
Wbudowany wyłącznik elektroniczny sterownika	✓	✓	✓
Przystawne półki	2	2	2
Panoramiczne boki	✓	✓	✓
Roleta nocna	✓	✓	✓
Biały panel przedni	✓	✓	✓
Zderzak w kolorze antracytowym	✓	✓	✓
Regulowane nóżki	4	4	4
Klasa energetyczna	C	D	D

DANE TECHNICZNE

Kod	MC100	MC135	MC180
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	956x622x1406	1340x622x1406	1852x622x1406
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	896x335x760	1290x335x760	1792x335x760
Pojemność (l)	134	194	269
Zakres temperatury (°C)	+3° ~ +5°	+3° ~ +5°	+3° ~ +5°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	539	793	1207
Poziom hałas (dB)	<70	<70	<70
Waga netto (kg)	140	200	260

SZCZEGÓŁY



1. Półki szklane
2. Roleta nocna

CENA

	MC100	MC135	MC180
PLN	44 529,-	55 869,-	69 149,-

CECHY WSPÓLNE



**MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI**

MC100



MC135



MC180



DOSTOSUJ SWOJĄ WITRYNĘ

OKŁADZINY: KOLORY RAL,
STAŁ NIERDZEWNA, LAMINAT





WTYCZKA LUB PILOT



BOKI PEŁNE LUB
PANORAMICZNE

DWIE GŁĘBOKOŚCI:
standardowa i wąska

AKCESORIA



1. Ogranicznik do produktu wykonany ze szkła lub pleksu
2. Okładziny zewnętrzne laminowane
3. Stal nierdzewna i kosz cestino inox
4. Uchwyt na puszkę
5. Tylne drzwi załadunkowe
6. Specjalne wykończenie wewnętrzne – kolory RAL

Witryny chłodnicze

CECHY OGÓLNE

		
Kod	RG800	RG1200
Witryna chłodnicza pozioma	✓	✓
Szko kwadratowe z czarną ramą i podstawą ze stali nierdzewnej	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Wyświetlacz cyfrowy control	✓	✓
Wewnętrzne oświetlenie LED	✓	✓
Podwójne szkło hartowane bezpieczne z Low-e (szkło niskoemisyjne)	✓	✓
Tyłne drzwi przesuwne	✓	✓
Regulowane szklane półki	2	2
4 regulowane nóżki	✓	✓
Klasa energetyczna	D	D

DANE TECHNICZNE

Kod	RG800	RG1200
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	792x676x721	1192x676x721
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	749x613x409	1150x613x409
Pojemność (l)	180	280
Zakres temperatury (°C)	+2° ~ +10°	+2° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	400	432
Poziom hałasu (dB)	50	50
Waga netto (kg)	105	150


CENA

	RG800	RG1200
PLN	12 829,-	15 699,-

CECHY WSPÓLNE



RG800



RG1200



SZCZEGÓŁY



1. Termostat cyfrowy
2. Tylne drzwi przesuwne
3. Regulowane szklane półki i wewnętrzne światło LEDs
4. Rama ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na czarno

Witryny chłodnicze

CECHY OGÓLNE

Kod	RS60	RS80
Witryna chłodnicza sushi	✓	✓
Szko zakrzywione i zewnętrzna powłoka z czarnego aluminium pokryta farbą	✓	✓
Chłodzenie statyczne	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan CFC free	25 mm	25 mm
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Sterownik temperatury z wyświetlaczem	✓	✓
Oświetlenie wewnętrzne LED z niezależnym przełącznikiem	✓	✓
Zakrzywione szkło hartowane na zawiasach umożliwiającymi łatwe czyszczenie	✓	✓
Tylne drzwi przesuwne	✓	✓
Kompresor z wentylowanym skraplaczem	✓	✓
Podwójne chłodzenie między górną i dolną dla najbardziej wymagających potraw (np. sushi)	✓	✓
Klasa energetyczna	-	-

DANE TECHNICZNE

Kod	RS60	RS80
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1447x387x240	1797x387x240
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1050x305x120	1390x305x120
Pojemność (l)	11,5	15,5
Zakres temperatury (°C)	+0° ~ +5°	+0° ~ +5°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	137	137
Poziom hałasu (dB)	49	49
Waga netto (kg)	30	41

CENA

	RS60	RS80
PLN	14 349,-	15 209,-

CECHY WSPÓLNE



RYBY



RS60



RS80



SZCZEGÓŁY



1. Tylne drzwi przesuwne
2. Powierzchnia ekspozycyjna ze stali nierdzewnej
3. Termostat cyfrowy
4. Zakrzywione szkło hartowane na zawiasach umożliwiającymi łatwe czyszczenie

Witryny grzewcze

CECHY OGÓLNE		
	RH120	RH160
Kod		
Witryna grzewcza nablatowa	✓	✓
Dno ze szkła i stali nierdzewnej	✓	✓
Szkło hartowane z przezroczystą ramką	✓	✓
Termostat mechaniczny	✓	✓
Termometr analogowy	✓	✓
Wewnętrzne oświetlenie LED	✓	✓
Tyłne drzwi przesuwne	✓	✓
Regulowane chromowane półki	3	3
Wspornik zamontowany pod dnem	4	4

DANE TECHNICZNE		
	RH120	RH160
Kod		
Wymiary zewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	692x582x685	870x582x685
Wymiary wewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	662x505x430	840x505x430
Pojemność (l)	120	160
Zakres temperatury (°C)	+30° ~ +90°	+30° ~ +90°
Moc wejściowa (W)	1100	1500
Poziom hałasu (dB)	15	13
Waga netto (kg)	48	56

CENA	RH120	RH160
PLN	4 779,-	5 559,-

CECHY WSPÓLNE



RH120



**PODGRZEWANA
WITRYNA**



NADAJE SIĘ DO
UTRZYMYWANIA CIEPŁA
CROISSANTÓW, BRIOSZEK,
KANAPEK I GOTOWYCH DAŃ



RH160



SZCZEGÓŁY



1. Panel bazowy ze stali nierdzewnej
2. Podwójne szkło w celu zmniejszenia dyspersji
3. Oświetlenie produktowe LED o dużej mocy i jasności



NAPOJE

Cenimy przestrzeń, zwracając uwagę na szczegóły. Ułatwiamy pracę w profesjonalnym środowisku, myśląc o codziennych operacjach biznesowych. Nasze witryny chłodnicze zostały zaprojektowane z uwzględnieniem różnych rozmiarów i potrzeb w zakresie prezentacji napojów w butelkach.

CHŁODNIE DO NAPOJÓW

Nasza linia oferuje szeroką gamę produktów spełniających różne potrzeby rynku, ze szczególnym uwzględnieniem zarówno przechowywania produktów, jak i ich prezentacji dla publiczności. Nasze chłodnie do napojów, zarówno pionowe,

jak i białe, są niezawodne i wszechstronne. Zostały przystosowane do ekspozycji reklam na obudowie i panelu frontowym. Oferując jednocześnie wyrafinowane wykończenie, oryginalne kształty i wysokie standardy jakości.

MINIBAR

Nasza nowa linia Minibar jest teraz dostępna w różnych rozmiarach i pojemnościach, mogą pomieścić większe butelki o pojemności do 1,5 litra. Działa cicho, a wszystkie jednostki są wyposażone w zamek, klucze i wewnętrzne światła LED.



CHCESZ
SPERSONALIZOWANY
MODEL?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!



Napoje

CECHY OGÓLNE

			
Kod	MB32	MB42	MB52
Minibar z technologią chłodzenia absorpcyjnego	✓	✓	✓
Chłodzenie statyczne	✓	✓	✓
Cicha praca	✓	✓	✓
Niskie wibracje	✓	✓	✓
Niskie koszty utrzymania	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan CFC Free	40 mm	40 mm	40 mm
Termostat mechaniczny	✓	✓	✓
Wewnętrzne oświetlenie LED	✓	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓	✓
Półka na drzwiach	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓
Przestawne półki	1	1	1
Uchwyt wzdłuż profilu drzwi	✓	✓	✓
Regulowane nóżki	4	4	4
Klasa energetyczna	B	C	C

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
MB32	-	-	-	-	-	4	5	7	5	8	8
MB42	-	-	-	-	-	4	5	7	5	8	8
MB52	-	-	-	-	-	4	5	7	5	8	8

DANE TECHNICZNE

Kod	MB32	MB42	MB52
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	380x380x480	430x424x515	430x494x515
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	329x209x368	356x266x410	356x336x410
Pojemność (l)	26	40	48.5
Zakres temperatury (°C)	+6° ~+12°	+6° ~+12°	+6° ~+12°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	60	60	60
Poziom hałasu (dB)	26	26	26
Waga netto (kg)	8	9	10

CENA

	MB32	MB42	MB52
PLN	1 479,-	1 649,-	1 789,-

ŁODÓWKI MINIBAR


CECHY WSPÓLNE



MB32



MB42



MB52



SZCZEGÓŁY



1. Zamek montowany standardowo
2. Termostat mechaniczny
3. Uchwył wzduł profilu drzwi
4. Półka na drzwiach

Napoje

CECHY OGÓLNE

			
Kod	RCF52	RCF60	TKG120B
Pionowa chłodziarka do napojów	✓	✓	✓
Zewnętrzna czarna obudowa, wnętrze z czarnego aluminium	✓	✓	
Zewnętrzna czarna obudowa, wewnętrzna warstwa termoformowana na czarno			✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki			✓
Ręczne rozmrażanie	✓	✓	
Środek spieniający Cyklopentan	40 mm	45 mm	35 mm
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓
Niezależny włącznik światła wewnętrznego	✓	✓	✓
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	✓	
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓
Drzwi przestawne	✓		
Przestawne półki	2	3	2
Zamek montowany standardowo		✓	✓
Regulowane nóżki	4	4	4
Klasa energetyczna	E	C	D

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
RCF52	6	6	6	8	12	16	22	27	18	20	25
RCF60	6	6	6	12	12	20	24	30	20	20	20
TKG120B	16	20	23	23	40	60	37	60	75	120	147

DANE TECHNICZNE

Kod	RCF52	RCF60	TKG120B
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	430x500x510	432x496x672	488x506x840
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	335x370x415	356x368x557	410x380x550
Pojemność (l)	52	67	88
Zakres temperatury (°C)	+0° ~ +10°	+0° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	85	80	215
Poziom hałasu (dB)	39	45	42
Waga netto (kg)	16,5	32,5	38

CENA

	RCF52	RCF60	TKG120B
PLN	2 249,-	3 989,-	5 459,-

CHŁODZIARKI DO NAPOJÓW

CECHY WSPÓLNE



**MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI**



RCF52




RCF60



TKG120B



SZCZEGÓŁY

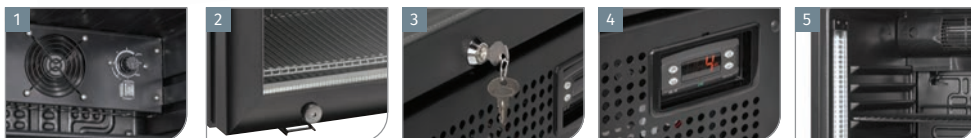

1. System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem
2. Zamek montowany standardowo (RCF60)
3. Zamek montowany standardowo (TKG120B)
4. Kontroler cyfrowy (TKG120B)
5. Wewnętrzne pionowe światło LED (TKG120B)

Napoje

CECHY OGÓLNE

Kod	DC55B	DC85S
Zewnętrzna czarna obudowa, wewnętrzna warstwa termoformowana na czarno	•	
Stal powlekana na biało do wewnątrz i na zewnątrz		•
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem	•	•
Ręczne rozmrażanie	•	•
Środek spieniający Cyklopentan	35 mm	45 mm
Termostat mechaniczny	•	•
Termometr elektroniczny	•	•
Uszczelka wyjmowana	•	•
Przestawne półki	1	6
Drzwi samozamykające się		•
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	•	
Bezpieczne szkło hartowane		•
Niezależne przełączniki do oświetlenia wewnętrznego i sufitowego	•	•
Wewnętrzne światło LED	•	•
Zamek montowany standardowo	•	•
Regulowane nóżki	4	4
Klasa energetyczna	E	E

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
DC55B	6	6	6	8	12	25	36	44	25	25	36
DC85S	10	12	12	12	14	16	27	30	16	16	24

DANE TECHNICZNE

Kod	DC55B	DC85S
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	440x470x525	630x390x980
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	360x400x410	550x230x630
Pojemność (l)	55	85
Zakres temperatury (°C)	+2° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	70	160
Poziom hałasu (dB)	42	55
Waga netto (kg)	17	47

CENA

	DC55B	DC85S
PLN	2 169,-	3 809,-

CECHY WSPÓLNE

CC1

+25°C
60RH

GAS
R600a



MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI



DC55B



DC85S



SZCZEGÓŁY



1. Zamek montowany standardowo
2. Przystawne półki
3. Termostat mechaniczny
4. Cyfrowy termometr wbudowany w futrynę drzwi

Napoje

CECHY OGÓLNE

		
Kod	RCF85	RCF145
Pionowa chłodziarka do napojów	✓	✓
Zewnętrzna obudowa w kolorze białym, wewnątrz termoformowane na biało	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	✓	✓
Ręczne rozmrażanie	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Niezależny włącznik światła wewnętrznego	✓	✓
Podwójnie zakrzywione bezpieczne szkło hartowane		✓
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	
Termometr elektroniczny	✓	✓
Przestawne półki w kolorze białym	3	3
Zamek montowany standardowo	✓	✓
Regulowane nóżki	4	4
Klasa energetyczna	C	C

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
RCF85	10	12	13	13	20	27	36	44	30	30	30
RCF145	10	12	13	13	20	27	36	44	30	30	30

DANE TECHNICZNE

Kod	RCF85	RCF145
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	505x590x780	505x590x855
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	410x395x625	410x395x700
Pojemność (l)	85	115
Zakres temperatury (°C)	+4° ~ +10°	+4° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	65	90
Poziom hałasu (dB)	46	47
Waga netto (kg)	35	37

CENA

	RCF85	RCF145
PLN	3 679,-	3 899,-

CHŁODZIARKI DO NAPOJÓW

CECHY WSPÓLNE



**MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI**



RCF85



RCF145




SZCZEGÓŁY



1. System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem
2. Zamek montowany standardowo

Napoje

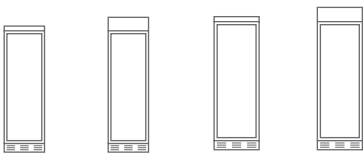

CECHY OGÓLNE

Kod	TKG388	TKG388C	TKG390	TKG390C
Pionowa chłodziarka do napojów	✓	✓	✓	✓
Panel reklamowy		✓		✓
Zewnętrzna obudowa w kolorze białym, wewnątrz termoformowane na biało	✓	✓	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem	✓	✓	✓	✓
Ręczne rozmrażanie	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan CFC Free	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Termostat mechaniczny	✓	✓	✓	✓
Wyświetlacz termometru cyfrowego	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓
Przestawne półki	5	5	5	5
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓	✓
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	✓	✓	✓
Zamek montowany standardowo i zewnętrzny zakrzywiony uchwyt	✓	✓		
Zamek montowany standardowo i zewnętrzny uchwyt kwadratowy, aluminiowy			✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED z niezależnym przełącznikiem	✓	✓	✓	✓
Lampa sufitowa z niezależnym włącznikiem		✓		✓
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2
Klasa energetyczna	D	D	D	D

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

TKG388	15	20	22	23	24	30	54	63	30	30	48
TKG388C	15	20	22	23	24	35	54	63	35	35	48
TKG390	15	20	22	23	24	35	54	63	35	35	48
TKG390C	15	20	22	23	24	35	54	63	35	35	48

DANE TECHNICZNE

Kod	TKG388	TKG388C	TKG390	TKG390C
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	595x635x1830	595x635x1960	595x670x1830	595x670x1960
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	555x410x1580	555x410x1580	555x410x1580	555x410x1580
Pojemność (l)	350	350	350	350
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	300	325	300	325
Poziom hałasu (dB)	46.8	47.3	46.8	47.3
Waga netto (kg)	70	78	66	78

CHŁODZIARKI DO NAPOJÓW

CECHY WSPÓLNE

CC2

+32°C
65RH

50 mm

GAS

R600a

LED

MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI



TKG388

+1°

+12°

D

ENERGY CLASS

TKG388C

+1°

+12°

D

ENERGY CLASS

TKG390

+1°

+12°

D

ENERGY CLASS

TKG390C

+1°

+12°

D

ENERGY CLASS

SZCZEGÓŁY



1. Oświetlenie plus zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy (TKG388)

2. Oświetlenie plus wewnętrzny wyświetlacz cyfrowy (TKG388C)

3. Zewnętrzny zakrzywiony uchwyt

4. Zewnętrzny uchwyt kwadratowy aluminiowy

CENA	TKG388	TKG388C	TKG390	TKG390C
PLN	5 459,-	5 519,-	5 739,-	5 809,-

Napoje

CECHY OGÓLNE

Kod	TMG390	TMG390C
Pionowa chłodziarka do napojów (drzwi dzielone)	✓	✓
Panel reklamowy		✓
Zewnętrzna obudowa w kolorze białym, wewnątrz termoformowane na biało	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	✓	✓
Ręczne rozmrażanie	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan CFC Free	40 mm	40 mm
Termostat mechaniczny	✓	✓
Termometr analogowy	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Przestawne półki	5	5
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	✓
Zamek montowany standardowo i zewnętrzny uchwyt kwadratowy, aluminiowy	✓	✓
Wewnętrzne światło LED z niezależnym przełącznikiem	✓	✓
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2 + 2	2 + 2
Klasa energetyczna	E	D

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
TMG390	15	20	22	23	24	35	54	63	35	35	48
TMG390C	15	20	22	23	24	35	54	63	35	35	48

DANE TECHNICZNE

Kod	TMG390	TMG390C
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	595x670x1830	595x670x1960
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	555x410x1580	555x410x1580
Pojemność (l)	350	350
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	325	370
Poziom hałasu (dB)	54,1	54,1
Waga netto (kg)	77	79

CENA

	TMG390	TMG390C
PLN	6 429,-	6 509,-

CHŁODZIARKI DO NAPOJÓW

CECHY WSPÓLNE



MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI



TMG390



TMG390C




SZCZEGÓŁY



1. Zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy (modele bez lampki sufitowej)
2. Wewnętrzny wyświetlacz cyfrowy (modele z lampką sufitową)
3. Uchwyt zewnętrzny
4. Wewnętrzne światło LED

Napoje



CECHY OGÓLNE

Kod	TKG390B	TKG390CB
Pionowa chłodziarka do napojów	✓	✓
Panel reklamowy		✓
Zewnętrzna czarna obudowa, wewnętrzna warstwa termoformowana na czarno	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	✓	✓
Ręczne rozmrażanie	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan CFC Free	50 mm	50 mm
Termostat mechaniczny i wyświetlacz termometru cyfrowego	✓	✓
Uszczelka wymiowana	✓	✓
Przestawne półki	5	5
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED z niezależnym przełącznikiem	✓	✓
2 regulowane nóżki + 2 rolki z tyłu	✓	✓
Klasa energetyczna	D	D

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
TKG390B	-	-	-	-	-	196	196	-	-	399	399
TKG390CB	-	-	-	-	-	196	196	-	-	399	399

DANE TECHNICZNE

Kod	TKG390B	TKG390CB
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	595x670x1830	595x670x1960
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	555x410x1580	555x410x1580
Pojemność (l)	350	350
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +12°	+1° ~ +12°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	300	325
Poziom hałasu (dB)	46,8	47,3
Waga netto (kg)	66	78

CENA

	TKG390B	TKG390CB
PLN	6 149,-	6 239,-

CHŁODZIARKI DO NAPOJÓW

CECHY WSPÓLNE



MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI



TKG390B



TKG390CB



SZCZEGÓŁY



1. Zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy (TKG390)
2. Wewnętrzny wyświetlacz cyfrowy (TKG390CB)
3. Wewnętrzne światło LED
4. Zamek montowany standardowo

Napoje

CECHY OGÓLNE

Kod	TKG420	TKG710
Pionowa chłodziarka do napojów	✓	✓
Stal powlekana na biało do wewnątrz i na zewnątrz	✓	✓
Szara rama drzwiowa z zewnętrznym uchwytem	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	✓	
Chłodzenie wentylowane		✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	40 mm	40 mm
Uszczelka wymiowana	✓	✓
Przestawne półki	5	5
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	✓
Zamek drzwi montowany standardowo	✓	✓
Zewnętrzny zakrzywiony uchwyt	✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED (z niezależnym przełącznikiem)	✓	✓
2 regulowane nóżki + 2 rolki z tyłu	✓	✓
Klasa energetyczna	E	C

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
TKG420	65	85	126	105	145	233	182	209	343	413	603
TKG710	140	160									

DANE TECHNICZNE

Kod	TKG420	TKG710
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	595x680x2018	780x705x2202
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	505x515x1630	702x560x1791
Pojemność (l)	441	735
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R290
Moc wejściowa (W)	370	425
Poziom hałasu (dB)	51	55
Waga netto (kg)	100	141

CENA

	TKG420	TKG710
PLN	6 859,-	10 049,-

CHŁODZIARKI DO NAPOJÓW

CECHY WSPÓLNE

CC2

+32°C
65RH


40 mm




MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI



TKG420



TKG710



SZCZEGÓŁY



1. Kontroler cyfrowy
2. Wyświetlacz cyfrowy
3. Zamek montowany standardowo
4. Wewnętrzne pionowe światło LED

Napoje



CECHY OGÓLNE

Kod	TKG420B	TKG710B
Pionowa chłodziarka do napojów	✓	✓
Stal powlekana na czarno do wewnątrz i na zewnątrz	✓	✓
Czarna rama drzwiowa z zewnętrznym uchwytem	✓	✓
Chłodzenie wentylowane		✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	✓	
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	40 mm	40 mm
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Przestawne półki	5	5
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	✓
Zamek drzwi montowany standardowo	✓	✓
Zewnętrzny zakrzywiony uchwyt	✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED (z niezależnym przełącznikiem)	✓	✓
2 regulowane nóżki + 2 rolki z tyłu	✓	✓
Klasa energetyczna	E	C

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

TKG420B	65	85	126	105	145	233	182	209	343	413	603
TKG710B	140	160									

DANE TECHNICZNE

Kod	TKG420B	TKG710B
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	595x680x2018	780x705x2202
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	505x515x1630	702x560x1791
Pojemność (l)	441	735
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R290
Moc wejściowa (W)	370	425
Poziom hałasu (dB)	51	55
Waga netto (kg)	100	141

CENA

	TKG420B	TKG710B
PLN	7 109,-	10 449,-

CHŁODZIARKI DO NAPOJÓW

CECHY WSPÓLNE

CC2

+32°C
65RH

40 mm



MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI



TKG420B

+1° | +10°

GAS
R600a

E
ENERGY CLASS




TKG710B

+1° | +10°

GAS
R290


C
ENERGY CLASS

SZCZEGÓŁY



1. Kontroler cyfrowy
2. Wyświetlacz cyfrowy
3. Zamek montowany standardowo
4. Wewnętrzne pionowe światło LED

Napoje



CECHY OGÓLNE

Kod	TKG408CB	TKG1000CB
Pionowa chłodziarka do napojów	✓	✓
Panel reklamowy		✓
Zewnętrzna czarna obudowa, wewnętrzna warstwa termoformowana na czarno	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan CFC Free	50 mm	50 mm
Wyświetlacz termometru cyfrowego	✓	✓
Uszczelka wymiowana	✓	✓
Przestawne półki	5	4
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	✓
Zewnętrzny uchwyt kwadratowy aluminiowy	✓	✓
Oświetlenie LED zintegrowane z ramą drzwi (światło żółte)	✓	✓
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2+2	2+2
Klasa energetyczna	E	F

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
TKG408CB	15	20	22	23	24	35	54	63	35	35	48
TKG1000CB	33	41	44	47	70	93	127	156	108	175	175

DANE TECHNICZNE

Kod	TKG408CB	TKG1000CB
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	595x604x1980	1200x770x2030
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	505x462x1555	1091x677x1573
Pojemność (l)	372	1200
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R290
Moc wejściowa (W)	325	890
Poziom hałasu (dB)	49	58
Waga netto (kg)	86	184

CENA

	TKG408CB	TKG1000CB
PLN	7 739,-	13 409,-

CHŁODZIARKI DO NAPOJÓW


CECHY WSPÓLNE




MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI



TKG408CB



TKG1000CB




SZCZEGÓŁY



1. Wyświetlacz cyfrowy
2. Uchwyt zewnętrzny
3. Wewnętrzne światło LED

Napoje



CECHY OGÓLNE

Kod	TKG800H	TKG800S
Pionowa chłodziarka do napojów z drzwiami uchylnymi i panelem reklamowym	✓	
Pionowa chłodziarka do napojów z przesuwanymi drzwiami i panelem reklamowym		✓
Stal powlekana na biało do wewnątrz i na zewnątrz	✓	✓
Szara rama drzwiowa z zewnętrznym uchwytem	✓	
Czarna rama drzwiowa z zewnętrznym uchwytem		✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	55 mm	55 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED / LED sufitowe	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Przestawne półki	4	4
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓
Kółka ułatwiające pozycjonowanie + nóżki zapobiegające przechyleniu	4+2	4+2
Klasa energetyczna	F	F

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

TKG800H	25	30	35	38	55	80	110	135	90	120	135
TKG800S	25	30	35	38	55	80	110	135	90	120	135

DANE TECHNICZNE

Kod	TKG800H	TKG800S
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1000x792x2000	1000x742x2000
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	890x670x1533	890x572x1533
Pojemność (l)	882	795
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	890	730
Poziom hałasu (dB)	56	56
Waga netto (kg)	158	150

CENA

	TKG800H	TKG800S
PLN	14 289,-	13 569,-

CHŁODZIARKI DO NAPOJÓW

CECHY WSPÓLNE


CC2**+32°C
65RH****55 mm****GAS
R290****MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI****TKG800H****TKG800S**

SZCZEGÓŁY



1. Wyświetlacz cyfrowy
2. Uchwyt zewnętrzny (TKG800H)
3. Zamek montowany standardowo (TKG800H)
4. Zamek montowany standardowo (TKG800S)

Napoje



CECHY OGÓLNE

Kod	TKG1000H	TKG1000S
Pionowa chłodziarka do napojów z drzwiami uchylnymi i panelem reklamowym	✓	
Pionowa chłodziarka do napojów z przesuwanymi drzwiami i panelem reklamowym		✓
Stal powlekana na biało do wewnątrz i na zewnątrz	✓	✓
Szara rama drzwiowa z zewnętrznym uchwytem	✓	
Czarna rama drzwiowa ze zintegrowanym uchwytem		✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	55 mm	55 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED / LED sufitowe	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Przestawne półki	4	4
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓
Kółka ułatwiające pozycjonowanie + nóżki zapobiegające przechyleniu	4+2	4+2
Klasa energetyczna	F	F

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

TKG1000H	30	38	40	43	64	85	116	142	98	128	144
TKG1000S	30	38	40	43	64	85	116	142	98	128	144

DANE TECHNICZNE

Kod	TKG1000H	TKG1000S
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1200x792x2000	1200x742x2000
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1090x670x1533	1090x572x1533
Pojemność (l)	1082	967
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	850	1000
Poziom hałasu (dB)	56	56
Waga netto (kg)	178	164

CENA

	TKG1000H	TKG1000S
PLN	14 699,-	15 099,-

CHŁODZIARKI DO NAPOJÓW

CECHY WSPÓLNE



MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI



TKG1000H



TKG1000S




SZCZEGÓŁY



1. Wyświetlacz cyfrowy
2. Uchwyt zewnętrzny (TKG1000H)
3. Zamek montowany standardowo (TKG1000H)
4. Zamek montowany standardowo (TKG1000S)

Napoje



CECHY OGÓLNE

Kod	TKG1200	TKG1200B
Chłodziarki na napoje z pełnym widokiem	✓	✓
Stal powlekana na biało do wewnątrz i na zewnątrz	✓	
Stal powlekana na czarno do wewnątrz i na zewnątrz		✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	55 mm	55 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED (z niezależnym przełącznikiem)	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Przestawne półki	4+1	4+1
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	✓
Zewnętrzny uchwyt kwadratowy aluminiowy	✓	✓
Kółka ułatwiające pozycjonowanie + nóżki antypoślizgowe	4+2	4+2
Klasa energetyczna	F	F

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

TKG1200	30	38	40	43	64	85	116	142	98	128	144
TKG1200B	30	38	40	43	64	85	116	142	98	128	144

DANE TECHNICZNE

Kod	TKG1200	TKG1200B
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1200x791x2035	1200x791x2035
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1091x674x1533	1091x674x1533
Pojemność (l)	1200	1200
Zakres temperatury (°C)	+2° ~ +10°	+2° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	850	850
Poziom hałasu (dB)	56	56
Waga netto (kg)	195	195

CENA

	TKG1200	TKG1200B
PLN	14 669,-	15 259,-

CHŁODZIARKI DO NAPOJÓW

CECHY WSPÓLNE



MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI



TKG1200



TKG1200B




SZCZEGÓŁY



1. Wyświetlacz cyfrowy
2. Uchwyty zewnętrzne
3. Wewnętrzne światło LED

Napoje



CECHY OGÓLNE

Kod	RC300	RC300B	DC105C	DC105CB
Pionowa, smukła chłodziarka	✓	✓	✓	✓
Panel reklamowy			✓	✓
Stal powlekana na biało do wewnątrz i na zewnątrz	✓		✓	
Stal powlekana na czarno do wewnątrz i na zewnątrz		✓		✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	✓	✓		
Chłodzenie statyczne wspomagane wentylatorem			✓	✓
Ręczne rozmrażanie	✓	✓		
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki			✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	43 mm	43 mm	40 mm	40 mm
Termostat mechaniczny	✓	✓		
Termometr analogowy	✓	✓		
Termostat cyfrowy			✓	✓
Powietrze transportowane przez wewnętrzny duży wentylator	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓
Przestawne półki	4	4	5	5
Drzwi samozamykające się	✓	✓		
Malowana aluminiowa rama drzwiowa ze zintegrowanym uchwytem	✓	✓		
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	✓	✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED z niezależnym przetwornikiem	✓	✓	✓	✓
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2 + 4	2 + 4		
Regulowane nóżki			4	4
Klasa energetyczna	D	D	B	B

DANE TECHNICZNE

Kod	RC300	RC300B	DC105C	DC105CB
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	440x708x1840	440x708x1840	360x422x1880	360x422x1880
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	370x515x1450	370x515x1450	276x278x1298	276x278x1298
Pojemność (l)	300	300	105	105
Zakres temperatury (°C)	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	300	300	150	150
Poziom hałasu (dB)	54	54	42	42
Waga netto (kg)	78	78	52	52

CENA

	RC300	RC300B	DC105C	DC105CB
PLN	6 619,-	6 909,-	4 999,-	4 699,-

CHŁODZIARKI DO NAPOJÓW

CECHY WSPÓLNE

GAS
R600a

LED

MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI



RC300

CC3

+40°C
75RH

+2°

+8°

43 mm

D

ENERGY CLASS



RC300B

CC3

+40°C
75RH

+2°

+8°

43 mm

D

ENERGY CLASS



DC105C

3

+25°C/60RH

+1°

+10°

40 mm

B

ENERGY CLASS



DC105CB

3

+25°C/60RH

+1°

+10°

40 mm


B

ENERGY CLASS

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33
RC300	12	18	19	20	20	30	48	56	30	30
RC300B	12	18	19	20	20	30	48	56	30	30
DC105C	4	9	9	9	9	16	25	25	16	16
DC105CB	4	9	9	9	9	16	25	25	16	16

Napoje



CECHY OGÓLNE

Kod	RCG750	RCG1350	RCG1900	RCG2500
Pionowa chłodziarka do napojów	✓	✓	✓	✓
Stal powlekana na biało do wewnątrz i na zewnątrz	✓	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED (z niezależnym przełącznikiem)	✓	✓	✓	✓
Bezpieczne szkło hartowane z aluminiową ramą	✓	✓	✓	✓
Szkło dwuwarstwowe antykondensacyjne	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się i zamek w standardzie	✓	✓	✓	✓
Przestawne półki	6	12	18	24
Kółka ułatwiające pozycjonowanie	4	4	6	10
Klasa energetyczna	B	C	C	C

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)



	2	1.5	1	0.75	0.66	0.50	0.33	0.20	0.50	0.33	0.33
RCG750	44	51	51	51	75	104	104	123	97	86	177
RCG1350	77	91	91	91	133	181	181	217	171	151	309
RCG1900	121	142	142	142	208	285	285	340	268	237	486
RCG2500	165	193	193	193	283	389	389	463	365	323	663

DANE TECHNICZNE

Kod	RCG750	RCG1350	RCG1900	RCG2500
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	750x740x2040	1253x740x2040	1880x740x2040	2508x740x2040
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	660x543x1495	1163x543x1495	1790x543x1495	2418x543x1495
Pojemność (l)	614	1081	1664	2248
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	323	460	830	1050
Poziom hałasu (dB)	55	58	62	65
Waga netto (kg)	130	179	208	360

CENA

	RCG750	RCG1350	RCG1900	RCG2500
PLN	10 059,-	15 649,-	25 269,-	32 499,-

CHŁODZIARKI DO NAPOJÓW


CECHY WSPÓLNE



RCG750



RCG1350




**MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI**




RCG1900



RCG2500




SZCZEGÓŁY



1. Otwór na spodzie umożliwiający łatwe czyszczenie i suszenie przedmiotów
2. Urządzenie wentylowane
3. Wewnętrzne pionowe światło LED
4. Zamek montowany standardowo
5. W standardzie wyłącznik główny, wyłącznik światła i termostat cyfrowy

Napoje



CECHY OGÓLNE

Kod	RCG750B	RCG1350B	RCG1900B	RCG2500B
Pionowa chłodziarka do napojów	✓	✓	✓	✓
Stal powlekana na czarno do wewnątrz i na zewnątrz	✓	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED (z niezależnym przełącznikiem)	✓	✓	✓	✓
Bezpieczne szkło hartowane z aluminiową ramą	✓	✓	✓	✓
Szkło dwuwarstwowe antykondensacyjne	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się i zamek w standardzie	✓	✓	✓	✓
Przestawne półki	6	12	18	24
Kółka ułatwiające pozycjonowanie	4	4	6	10
Klasa energetyczna	B	C	C	C

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)



RCG750	44	51	51	51	75	104	104	123	97	86	177
RCG1350	77	91	91	91	133	181	181	217	171	151	309
RCG1900	121	142	142	142	208	285	285	340	268	237	486
RCG2500	165	193	193	193	283	389	389	463	365	323	663

DANE TECHNICZNE

Kod	RCG750B	RCG1350B	RCG1900B	RCG2500B
Wymiary zewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	750x740x2040	1253x740x2040	1880x740x2040	2508x740x2040
Wymiary wewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	660x543x1495	1163x543x1495	1790x543x1495	2418x543x1495
Pojemność (l)	614	1081	1664	2248
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	323	460	830	1050
Poziom hałas (dB)	55	58	62	65
Waga netto (kg)	130	179	208	360

CENA

	RCG750B	RCG1350B	RCG1900B	RCG2500B
PLN	10 449,-	16 329,-	26 219,-	33 869,-


CECHY WSPÓLNE



RCG750B



RCG1350B



**MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI**



RCG1900B



RCG2500B



SZCZEGÓŁY



1. Otwór na spodzie umożliwiający łatwe czyszczenie i suszenie przedmiotów
2. Urządzenie wentylowane
3. Wewnętrzne pionowe światło LED
4. Zamek montowany standardowo
5. W standardzie wyłącznik główny, wyłącznik światła i termostat cyfrowy

Napoje

CECHY OGÓLNE

Kod	DC388C	DC388CB	DC328C	DC328CB
Pionowa, smukła chłodziarka	✓	✓	✓	✓
Panel reklamowy	✓	✓	✓	✓
Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna z białej stali	✓		✓	
Stal powlekana na czarno do wewnątrz i na zewnątrz		✓		✓
Chłodzenie statyczne wspomagane wentylatorem	✓	✓	✓	✓
Ręczne rozmrażanie	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Termostat mechaniczny	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓
Przestawne półki	4	4	4	4
Przełączniki oświetlenia wewnętrznego i sufitu	✓	✓	✓	✓
Bezpieczne szkło hartowane	✓	✓	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓	✓	✓
Wewnętrzne światło LED / LED sufitowe	✓		✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED / LED sufitowe		✓		
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2+2	2+2	2+2	2+2
Klasa energetyczna	D	D	D	D

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
DC388C	14	18	19	20	30	40	55	67	42	42	48
DC388CB	14	18	19	20	30	40	55	67	42	42	48
DC328C	14	18	19	20	30	36	49	64	36	36	42
DC328CB	14	18	19	20	30	36	49	64	36	36	42

DANE TECHNICZNE

Kod	DC388C	DC388CB	DC328C	DC328CB
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	600x570x1835	600x570x1835	525x555x1635	525x555x1635
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	505x440x1315	505x440x1315	450x450x1125	450x450x1125
Pojemność (l)	350	350	300	300
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	155	155	120	120
Poziom hałasu (dB)	46	46	46	46
Waga netto (kg)	56	56	47	47

CENA

	DC388C	DC388CB	DC328C	DC328CB
PLN	5 219,-	5 439,-	4 389,-	4 629,-

CECHY WSPÓLNE



DC388C



DC388CB



**MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI**



DC328C



DC328CB



SZCZEGÓŁY



1. Wewnętrzny wentylator wspomagający (DC388C)
2. Wewnętrzne pionowe światło LED
3. Zamek montowany standardowo

Napoje



CECHY OGÓLNE

Kod	DC368	DC728
Pionowa chłodziarka do napojów	✓	✓
Czarna obudowa ze stali powlekanej i lustrzana stal nierdzewna wewnątrz	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Regulowana chromowana półka	5	10
Podwójne wewnętrzne pionowe światło LED z niezależnym przełącznikiem	✓	✓
Rama drzwiowa ze stali nierdzewnej z uchwytem cylindrycznym	✓	✓
Bezpieczne szkło hartowane	✓	✓
Drzwi samozamykające się z zamkiem montowanym standardowo	✓	✓
Regulowane nożyki	4	4
Klasa energetyczna	B	B

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
DC368	51	68	100	68	120	210	200	210	210	288	
DC728	79	105	155	105	186	352	310	352	352	445	

DANE TECHNICZNE

Kod	DC368	DC728
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	600x558x1800	900x558x1800
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	508x418x1490	808x418x1490
Pojemność (l)	293	458
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	240	300
Poziom hałas (dB)	45	45
Waga netto (kg)	77	106

CENA

	DC368	DC728
PLN	9 459,-	12 829,-

CECHY WSPÓLNE



MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI



DC368



DC728



SZCZEGÓŁY



1. Cyfrowy termostat z niezależnym przełącznikiem do wewnętrznego światła LED
2. Regulowana chromowana półka
3. Uchwyt cylindryczny
4. Zamek montowany standardowo

Napoje

CECHY OGÓLNE

	DC350C	DC800H	DC800S	DC1000H	DC1000S
Kod					
Pionowa chłodziarka do napojów	✓	✓	✓	✓	✓
Drzwi na zawiasach	✓	✓		✓	
Drzwi przesuwne			✓		✓
Stal powlekana na biało do wewnątrz i na zewnątrz	✓	✓	✓	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem	✓				
Chłodzenie wentylowane		✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓	✓
Przystawne półki	4	8	8	8	8
Niezależne przełączniki do oświetlenia wewnętrznego i sufitowego	✓	✓	✓	✓	✓
Bezpieczne szkło hartowane	✓	✓	✓	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓	✓	✓	✓
Wewnętrzne światło LED / świetlówka sufitowa	✓				
Wewnętrzne pionowe światło LED / LED sufitowe		✓	✓	✓	✓
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2 + 2				
Kółka ułatwiające pozycjonowanie		4	4	4	4
Klasa energetyczna	C	D	D	C	D

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
DC350C	14	18	19	20	30	40	55	67	42	42	56
DC800H	14	18	19	20	30	40	55	67	42	42	56
DC800S	14	18	19	20	30	40	55	67	42	42	56
DC1000H	14	18	19	20	30	40	55	67	46	56	64
DC1000S	14	18	19	20	30	40	55	67	46	56	56

DANE TECHNICZNE

Kod	DC350C	DC800H	DC800S	DC1000H	DC1000S
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	620x600x1890	1000x730x2035	1000x730x2038	1200x730x2035	1200x730x2038
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	510x465x1285	910x595x1525	870x530x1525	1110x595x1525	1070x530x1525
Pojemność (l)	350	800	800	1000	1000
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R290	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	230	480	561	500	650
Poziom hałasu (dB)	55	60	60	64	64
Waga netto (kg)	75	139	134	170	159

CENA

	DC350C	DC800H	DC800S	DC1000H	DC1000S
PLN	6 419,-	11 289,-	11 649,-	12 609,-	13 119,-

CECHY WSPÓLNE

CC3

+40°C
75RH

45 mm



MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI



DC350C

+1° | +10°

C
ENERGY
CLASS

GAS
R600a



DC800H

+1° | +10°

D
ENERGY
CLASS

GAS
R290



DC800S

+1° | +10°

D
ENERGY
CLASS

GAS
R290



DC1000H

+1° | +10°

C
ENERGY
CLASS

GAS
R290



DC1000S

+1° | +10°

D
ENERGY
CLASS


GAS
R290

SZCZEGÓŁY



1. Niezależny włącznik światła do oświetlenia wewnętrznego i sufitowego
2. Termostat cyfrowy
- 3-4. Zamek montowany standardowo (DC800/1000S - fot. 3) - (DC350C/800H/1000H - fot. 4)

Napoje



CECHY OGÓLNE

Kod	DC1050	DC1050C
Chłodziarki na napoje z pełnym widokiem	✓	✓
Daszek		✓
Stal powlekana na biało do wewnątrz i na zewnątrz	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓
Uszczelka wymiowana	✓	✓
Regulowana półka	10	10
Niezależny włącznik światła wewnętrznego	✓	
Niezależny włącznik oświetlenia wewnętrznego i sufitowego		✓
Szkoło bezpieczne hartowane	✓	✓
Szkoło dwuwarstwowe antykondensacyjne	✓	✓
Drzwi samozamykające się z zamkiem montowanym standardowo	✓	✓
Kółka ułatwiające pozycjonowanie + nóżki zapobiegające przechyłaniu	4+2	4+2
Klasa energetyczna	B	B

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
DC1050	14	18	19	20	30	35	54	67	35	35	48
DC1050C	14	18	19	20	30	35	54	67	35	35	48

DANE TECHNICZNE

Kod	DC1050	DC1050C
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1120x597x1983	1120x597x1983
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1030x480x1805	1030x480x1805
Pojemność (l)	805	805
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	450	450
Poziom hałasu (dB)	58	58
Waga netto (kg)	128	130

CENA

	DC1050	DC1050C
PLN	11 299,-	11 389,-

CECHY WSPÓLNE



MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI




DC1050



DC1050C




SZCZEGÓŁY



1. Urządzenie wentylowane
2. Wewnętrzne światło LED
3. Zamek montowany standardowo

Napoje



CECHY OGÓLNE

Kod	DC1050B	DC1050CB
Chłodziarki na napoje z pełnym widokiem	✓	✓
Daszek		✓
Stal powlekana na czarno do wewnątrz i na zewnątrz	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓
Uszczelka wymiowana	✓	✓
Regulowana półka	10	10
Niezależny włącznik światła wewnętrznego	✓	
Niezależny włącznik oświetlenia wewnętrznego i sufitowego		✓
Szkoło bezpieczne hartowane	✓	✓
Szkoło dwuwarstwowe antykondensacyjne	✓	✓
Drzwi samozamykające się i zamek w standardzie	✓	✓
Kółka ułatwiające pozycjonowanie + nóżki antypoślizgowe	4+2	4+2
Klasa energetyczna	B	B

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
DC1050B	14	18	19	20	30	35	54	67	35	35	48
DC1050CB	14	18	19	20	30	35	54	67	35	35	48

DANE TECHNICZNE

Kod	DC1050B	DC1050CB
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1120x597x1983	1120x597x1983
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1030x480x1805	1030x480x1805
Pojemność (l)	805	805
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	450	450
Poziom hałasu (dB)	58	58
Waga netto (kg)	128	130

CENA

	DC1050B	DC1050CB
PLN	11 749,-	11 849,-

CECHY WSPÓLNE



MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI



DC1050B



DC1050CB



SZCZEGÓŁY



1. Urządzenie wentylowane
2. Wewnętrzne światło LED
3. Zamek montowany standardowo

Napoje

CECHY OGÓLNE

				
Kod	BBC186	BBC138	BBC208H	BBC330H
Lodówka Minibar	✓	✓	✓	✓
Drzwi na zawiasach	1	1	2	3
Aluminium do wewnątrz i obudowa ze stali powlekanej na czarno	✓	✓	✓	✓
Wykończenie matowe	✓	✓	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem	✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓
Przestawne półki	2	2	4	6
Bezpieczne szkło hartowane	✓	✓	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓	✓	✓
Wewnętrzne poziome światło LED	✓	✓	✓	✓
Regulowane nóżki	4	4	4	4
Klasa energetyczna	A	A	B	B

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
BBC186	8	10	11	11	17	23	31	38	26	28	40
BBC208H	12	15	16	17	20	30	42	48	30	30	30
BBC208H	12	15	16	17	20	30	42	48	30	30	30
BBC330H	12	15	16	17	20	30	42	48	30	30	30

DANE TECHNICZNE

Kod	BBC186	BBC138	BBC208H	BBC330H
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	600x500x860	600x520x900	900x520x900	1350x520x900
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	510x355x685	520x420x750	820x420x750	1270x420x750
Pojemność (l)	128	133	201	320
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	135	180	230	240
Poziom hałasu (dB)	45	55	60	60
Waga netto (kg)	44	44	62	80

CENA

	BBC186	BBC138	BBC208H	BBC330H
PLN	4 319,-	4 289,-	5 069,-	6 379,-


CECHY WSPÓLNE



860 mm




BBC186



900 mm




BBC138



900 mm




BBC208H




900 mm



BBC330H



SZCZEGÓŁY



1. Wewnętrzny wentylator wspomagający i światło LED
2. Termostat cyfrowy
- 3-4. Zamek montowany standardowo

Napoje

CECHY OGÓLNE

Kod	BBC286S	BBC208S	BBC386S	BBC330S
Lodówka Minibar	✓	✓	✓	✓
Drzwi przesuwne	2	2	3	3
Aluminium do wewnątrz i obudowa ze stali powlekanej na czarno	✓	✓	✓	✓
Wykończenie matowe	✓	✓	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem	✓	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	40 mm	45 mm	40 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓	✓
Przestawne półki	4	4	6	6
Bezpieczne szkło hartowane	✓	✓	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓	✓	✓
Wewnętrzne poziome światło LED	✓	✓	✓	✓
Regulowane nóżki	4	4	4	4
Klasa energetyczna	B	B	B	B

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
BBC286S	8	10	11	11	16	23	31	38	25	25	30
BBC208S	12	15	16	17	20	30	42	48	30	30	30
BBC386S	8	10	11	11	16	23	31	38	25	25	30
BBC330S	12	15	16	17	20	30	42	48	30	30	30

DANE TECHNICZNE

Kod	BBC286S	BBC208S	BBC386S	BBC330S
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	900x500x860	900x520x900	1335x500x860	1350x520x900
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	810x355x685	820x420x750	1245x355x685	1270x420x750
Pojemność (l)	208	201	318	320
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	160	230	215	240
Poziom hałas (dB)	45	60	45	60
Waga netto (kg)	55	58	76	80


CENA

	BBC286S	BBC208S	BBC386S	BBC330S
PLN	5 129,-	5 099,-	6 519,-	6 459,-


CECHY WSPÓLNE




BBC286S




BBC208S



BBC386S



BBC330S



SZCZEGÓŁY



1. Wewnętrzny wentylator wspomagający i światło LED
2. Termostat cyfrowy
3. Zamek montowany standardowo

CECHY OGÓLNE

Kod	BBA148	BBA218	BBA348
Lodówka Minibar	✓	✓	✓
Drzwi ze stali nierdzewnej na zawiasach	✓	✓	✓
Czarna obudowa ze stali powlekanej i lustrzana stal nierdzewna wewnątrz	✓	✓	✓
Urządzenie z błyszczącym wykończeniem	✓	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	40 mm	40 mm	40 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓
Przestawne półki	2	4	6
Bezpieczne szkło hartowane ze stalową ramą	✓	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓	✓
Wewnętrzne poziome światło LED	✓	✓	✓
Niezależne przełączniki: główny (kolor zielony) i wewnętrzne światło LED (kolor czerwony)	✓	✓	✓
Regulowane nóżki	4	4	4
Klasa energetyczna	B	B	B

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
BBA148	8	10	11	11	17	23	31	38	26	28	40
BBA218	8	10	11	11	17	20	31	38	20	20	30
BBA348	8	10	11	11	17	20	31	38	20	20	30

DANE TECHNICZNE

Kod	BBA148	BBA218	BBA348
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	600x500x900	900x500x900	1335x500x900
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	510x355x745	810x355x745	1245x355x745
Pojemność (l)	138	228	302
Zakres temperatury (°C)	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°	+1° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	135	160	215
Poziom hałasu (dB)	55	55	55
Waga netto (kg)	44	54	75

CENA

	BBA148	BBA218	BBA348
PLN	5 389,-	6 979,-	9 699,-

CECHY WSPÓLNE



BBA148



BBA218



BBA348



SZCZEGÓŁY



1. Oddzielny wyłącznik główny i wyłącznik światła
2. Wnętrze ze stali nierdzewnej z efektem lustra
3. Zamek montowany standardowo

Napoje

CECHY OGÓLNE

Kod	QB200	QB300	QB400
Lodówka Minibar	✓	✓	✓
Pełne drzwi na zawiasach	2	3	4
Obudowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na czarno i wewnątrz ze stali malowanej na biało	✓	✓	✓
Wykończenie matowe	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	40 mm	40 mm	40 mm
Termostat cyfrowy z membraną	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się i przestawne w standardzie	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana i zamek montowany standardowo	✓	✓	✓
Cichy wentylator	✓	✓	✓
Przestawne półki	2	3	4
Wyjmowana dolna półka dla każdego drzwi	2	3	4
System kaset szufladowych jako opcja	✓	✓	✓
Łatwy dostęp do czyszczenia filtra skraplacza	✓	✓	✓
Regulowane nożyki - stopki ze stali nierdzewnej lub kółka z hamulcem (opcja)	4	4	4
Klasa energetyczna	B	C	C

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
	2	1,5	1	0,75	0,66	0,50	0,33	0,20	0,50	0,33	0,33
QB200	12	18	19	20	24	35	48	54	35	35	35
QB300	12	18	19	20	24	35	48	54	35	35	35
QB400	12	18	19	20	20	30	42	48	30	30	35

DANE TECHNICZNE

Kod	QB200	QB300	QB400
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1460x515x860	2085x515x860	2540x515x860
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1080x415x740	1705x415x740	2160x415x740
Pojemność (l)	315	500	618
Zakres temperatury (°C)	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	224	351	385
Poziom hałasu (dB)	52	52.5	53
Waga netto (kg)	91	119	149

CENA

	QB200	QB300	QB400
PLN	12 689,-	16 489,-	20 739,-

CECHY WSPÓLNE



QB200



PÓŁKI O POJEMNOŚCI
20 BUTELEK JAKO OPCJA




QB300



QB400



SZCZEGÓŁY



1. Uchwyt do drzwi z pianki
2. Regulowane chromowane półki zabezpieczające przed przewróceniem

AKCESORIA



- 1-2. Komplet 2 lub 3 szuflad jako osobny zestaw
3. Nogi ze stali nierdzewnej
4. Regulowane, nierdzewne półki zabezpieczające przed przewróceniem

Napoje

CECHY OGÓLNE

Kod	QBG200	QBG300	QBG400
Lodówka Minibar	✓	✓	✓
Drzwi szklane na zawiasach	✓	✓	✓
Obudowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na czarno i wewnątrz ze stali malowanej na biało	✓	✓	✓
Wykończenie matowe	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	40 mm	40 mm	40 mm
Termostat cyfrowy z membraną	✓	✓	✓
Samozamykający się, z dedykowanym wewnętrznym oświetleniem LED	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana i zamek montowany standardowo	✓	✓	✓
Cichy wentylator	✓	✓	✓
Przestawne półki	4	6	8
Wyjmowana dolna półka dla każdego drzwi	2	3	4
System profili antykondensacyjnych	✓	✓	✓
Łatwy dostęp do czyszczenia filtra skraplacza	✓	✓	✓
Regulowane nóżki - stopki ze stali nierdzewnej lub kółka z hamulcem (opcja)	4	4	4
Klasa energetyczna	B	C	B

BUTELKI I PUSZKI (maksymalne obciążenie półki)

											
QBG200	12	18	19	20	24	35	48	54	35	35	35
QBG300	12	18	19	20	24	35	48	54	35	35	35
QBG400	12	18	19	20	20	30	42	48	30	30	35

DANE TECHNICZNE

Kod	QBG200	QBG300	QBG400
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1460x535x860	2085x535x860	2540x535x860
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1080x415x740	1705x415x740	2160x415x740
Pojemność (l)	315	500	618
Zakres temperatury (°C)	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°	+2° ~ +8°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	240	373	456
Poziom hałasu (dB)	52	52.5	53
Waga netto (kg)	92	121	151

CENA

	QBG200	QBG300	QBG400
PLN	14 359,-	18 829,-	24 159,-

CECHY WSPÓLNE

3 +25°C/60RH

40 mm

GAS
R600a



QBG200

+2° +8°
B
ENERGY CLASS



PÓŁKI O POJEMNOŚCI
20 BUTELEK JAKO OPCJA



QBG300


+2° +8°
C
ENERGY CLASS



QBG400

+2° +8°
B
ENERGY CLASS

SZCZEGÓŁY



1. Uchwyt zewnętrzny cylindryczny
2. Regulowane chromowane półki zabezpieczające przed przewróceniem

AKCESORIA



1. Komplet szuflad 1/2 + 1/2 jako osobny zestaw
2. Komplet szuflad 1/3 + 2/3 jako osobny zestaw

3. Komplet szuflad 1/3 + 1/3 + 1/3 jako osobny zestaw
4. Nogi ze stali nierdzewnej



SZAFY MROŹNICZE

Kiedy „zimno” to za mało, potrzebujesz „super zimna”. Wtedy wkraczają nasze mroźnie. Często zdarza się, że chłodzenie nie jest wystarczająco zimne i potrzebujesz intensywnego, suchego i szybkiego mrożenia swoich produktów. Nasze mroźnie robią właśnie to, zgodnie z przepisami sanitarnymi, jednocześnie dbając o środowisko i koncentrując się na niskim zużyciu energii.

SZAFY MROŹNICZE

Oferujemy szeroką gamę szaf mroźniczych, w różnych kolorach, rozmiarach i pojemnościach. Z pojemnościami od 300 do 1200 litrów, możemy dostarczyć Ci mroźnie z lub bez podświetlanego sufitu oraz z chłodzeniem typu roll-bond lub chłodzeniem wspomaganym wentylatorem. Produkty te można wykorzystywać na różne i różnorodne sposoby, zawsze gwarantując prawidłowe przechowywanie żywności w celu właściwej ekspozycji i docenienia produktów w środku.

STOŁY MROŹNICZE

Dostępne są w różnych rozmiarach i pojemnościach: od 30 do 90 litrów, z lub bez podświetlanego sufitu. Produkty te są idealnie umieszczone na Twojej ladzie, zawsze zapewniając prawidłową ekspozycję produktów w środku.

MROŹNIE SKRZYNIOWE

Standardowa pokrywa

Są niezawodne i trwałe, a jednocześnie wygodne dzięki dołączonym kółkom. Produkty te mogą osiągać temperaturę -25°C, co zapewnia wysoką niezawodność zamrażania i przechowywania dowolnej żywności.

Przesuwny szklany blat

Dzięki przesuwanym szklanym pokrywom produkty te są idealne do przechowywania lodów.



Szafy mroźnicze

CECHY OGÓLNE		
Kod	RNG50	RNG90
Szafa mroźnicza	✓	✓
Stal powlekana na biało wewnątrz i na zewnątrz	✓	✓
Chłodzenie statyczne	✓	✓
Ręczne rozmrażanie	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	55 mm
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Wewnętrzne oświetlenie LED	✓	✓
Potrójnie podgrzewane bezpieczne szkło hartowane	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Malowana aluminiowa rama drzwiowa ze zintegrowanym uchwytem	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓
Przestawne półki	2	3
Regulowane nóżki	4	4
Klasa energetyczna	C	C

DANE TECHNICZNE		
Kod	RNG50	RNG90
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	570x535x530	610x540x685
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	450x420x380	500x430x540
Pojemność (l)	50	90
Zakres temperatury (°C)	-20° ~ -15°	-20° ~ -15°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	156	213
Poziom hałasu (dB)	45	45
Waga netto (kg)	40	49

CENA	RNG50	RNG90
PLN	5 409,-	6 739,-

SZAFY MROŻNICZE


CECHY WSPÓLNE




MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI




RNG50



RNG90




SZCZEGÓŁY



1. Zamek montowany standardowo
2. Zintegrowany uchwyt

Szafy mroźnicze



CECHY OGÓLNE

Kod	TNG390	TNG390C	TNG480C
Szafa mroźnicza pionowa	✓	✓	✓
Panel reklamowy		✓	✓
Szafa biała od zewnątrz, termoformowana wewnątrz	✓	✓	✓
Stal powlekana na biało wewnątrz i na zewnątrz	7	7	7
Ręczne rozmrażanie	✓	✓	
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki			✓
Środek spieniający Cyklopentan	50 mm	50 mm	50 mm
Termostat mechaniczny	✓	✓	
Termostat cyfrowy			✓
Wyświetlacz termometru cyfrowego	✓	✓	
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	
Podgrzewane szklane drzwi z podwójnym bezpiecznym szkłem hartowanym	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓
Zamek montowany standardowo i zewnętrzny uchwyt kwadratowy, aluminiowy	✓	✓	✓
Wewnętrzne poziome światło LED (z niezależnym włącznikiem)	✓	✓	✓
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2+2	2+2	2+2
Klasa energetyczna	C	C	D

DANE TECHNICZNE

Kod	TNG390	TNG390C	TNG480C
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	600x630x1870	600x640x2005	680x655x2090
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	475x440x1585	475x440x1585	577x495x1684
Pojemność (l)	300	300	487
Zakres temperatury (°C)	-20° ~ -15°	-20° ~ -15°	-20° ~ -15°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	620	635	750
Poziom hałasu (dB)	57	57	57
Waga netto (kg)	92,5	96	109

CENA

	TNG390	TNG390C	TNG480C
PLN	8 899,-	8 969,-	11 719,-


CECHY WSPÓLNE




MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI




TNG390





TNG390C



TNG480C



SZCZEGÓŁY



1. Zamek montowany standardowo
2. Zamek montowany standardowo (TNG480C)
3. Wyświetlacz cyfrowy (TNG390)
4. Wyświetlacz cyfrowy (TNG390C)
5. Kontroler cyfrowy (TNG480C)
6. Siatka zabezpieczająca przed przewróceniem
7. Wewnętrzne światło LED
8. Stałe półki parownika

Szafy mroźnicze



CECHY OGÓLNE

Kod	TNG390B	TNG390CB
Szafa mroźnicza pionowa	✓	✓
Panel reklamowy		✓
Zewnętrzna czarna obudowa, wewnętrzna warstwa termoformowana na czarno	✓	✓
Stal powlekana na czarno wewnątrz i na zewnątrz	7	7
Ręczne rozmrażanie	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	50 mm	50 mm
Termostat mechaniczny	✓	✓
Wyświetlacz termometru cyfrowego	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Ogrzewane drzwi szklane z podwójnym bezpiecznym szkłem hartowanym	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Zamek montowany standardowo i zewnętrzny uchwyt kwadratowy, aluminiowy	✓	✓
Wewnętrzne poziome światło LED (z niezależnym włącznikiem)	✓	✓
Regulowane nóżki + rolki z tyłu	2+2	2+2
Klasa energetyczna	C	C

DANE TECHNICZNE

Kod	TNG390B	TNG390CB
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	600x630x1870	600x640x2005
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	475x440x1585	475x440x1585
Pojemność (l)	300	300
Zakres temperatury (°C)	-20° ~ -15°	-20° ~ -15°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	620	635
Poziom hałasu (dB)	57	57
Waga netto (kg)	92,5	96

CENA

	TNG390B	TNG390CB
PLN	9 259,-	9 329,-

CECHY WSPÓLNE



**MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI**



TNG390B



TNG390CB




SZCZEGÓŁY



1. Zamek
2. Wyświetlacz cyfrowy (TNG390B)
3. Wyświetlacz cyfrowy (TNG390CB)
4. Siatka zabezpieczająca przed przewróceniem
5. Wewnętrzne światło LED

Szafy mroźnicze



CECHY OGÓLNE

Kod	RFG750	RFG1350	RFG1900
Szafa mroźnicza (drzwi szklane)	✓	✓	✓
Stal powlekana na biało wewnątrz i na zewnątrz	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓
Układ odszraniania gorącym gazem	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm	60 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Niezależny wyłącznik główny	✓	✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED (z niezależnym przełącznikiem)	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓
Ogrzewane drzwi szklane z potrójnym bezpiecznym szkłem hartowanym	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓
Zamek montowany standardowo i zewnętrzny uchwyt kwadratowy, aluminiowy	✓	✓	✓
Przestawne półki	6	12	18
Wewnętrzna tylna siatka dystansowa	✓	✓	✓
Kółka ułatwiające pozycjonowanie	4	4	6
Klasa energetyczna	C	D	D

DANE TECHNICZNE

Kod	RFG750	RFG1350	RFG1900
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	750x760x2040	1340x760x2040	1880x760x2040
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	630x530x1338	1220x530x1465	1760x530x1465
Pojemność (l)	560	1084	1450
Zakres temperatury (°C)	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	580	1100	1200
Poziom hałasu (dB)	58	61	65
Waga netto (kg)	150	252	305

CENA

	RFG750	RFG1350	RFG1900
PLN	16 709,-	27 369,-	32 079,-

CECHY WSPÓLNE



**MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI**



RFG750




RFG1350



RFG1900



SZCZEGÓŁY



1. Wewnętrzna tylna siatka dystansowa
2. Wewnętrzne światło LED
3. Cyfrowy termostat z oddzielnymi wyłącznikami: głównym i oświetlenia
4. Zamek montowany standardowo
5. Urządzenie wentylowane

Szafy mroźnicze



CECHY OGÓLNE

Kod	RFG750B	RFG1350B	RFG1900B
Szafa mroźnicza (drzwi szklane)	✓	✓	✓
Stal powlekana na czarno do wewnątrz i na zewnątrz	✓	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓
Układ odszraniania gorącym gazem	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm	60 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Niezależny wyłącznik główny	✓	✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED (z niezależnym przełącznikiem)	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓
Ogrzewane drzwi szklane z potrójnym bezpiecznym szkłem hartowanym	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓
Zamek montowany standardowo i zewnętrzny uchwyt kwadratowy, aluminiowy	✓	✓	✓
Przestawne półki	6	12	18
Wewnętrzna tylna siatka dystansowa	✓	✓	✓
Kółka ułatwiające pozycjonowanie	4	4	6
Klasa energetyczna	C	D	D

DANE TECHNICZNE

Kod	RFG750B	RFG1350B	RFG1900B
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	750x760x2040	1340x760x2040	1880x760x2040
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	630x530x1338	1220x530x1465	1760x530x1465
Pojemność (l)	560	1084	1450
Zakres temperatury (°C)	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	580	1100	1200
Poziom hałasu (dB)	58	61	65
Waga netto (kg)	150	252	305

CENA

	RFG750B	RFG1350B	RFG1900B
PLN	17 229,-	28 889,-	33 839,-

CECHY WSPÓLNE



**MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI**



RFG750B



RFG1350B



RFG1900B



SZCZEGÓŁY



1. Wewnętrzna tylna siatka dystansowa
2. Wewnętrzne światło LED
3. Cyfrowy termostat z oddzielnymi wyłącznikami: głównym i oświetlenia
4. Zamek montowany standardowo
5. Urządzenie wentylowane

Mroźnie skrzyniowe

CECHY OGÓLNE

			
Kod	CF508	CF608	CF708
Chłodzenie statyczne	✓	✓	✓
Ręczne rozmrażanie	✓	✓	✓
Odpływ wody z odszraniania	✓	✓	✓
Niskie zużycie energii	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm	60 mm
Wewnętrzne oświetlenie LED	✓	✓	
Uchwyt z zamkiem	✓	✓	✓
Cyfrowy panel sterowania z alarmem	✓	✓	✓
Koszyk w zestawie	3	3	3
Kółka (z przodu z hamulcem)	2+2	2+2	2+2
Klasa energetyczna	C	C	D

DANE TECHNICZNE

Kod	CF508	CF608	CF708
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1504x695x945	1804x695x945	2055x713x903
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1380x480x725	1680x480x725	1935x510x682
Pojemność (l)	500	600	700
Zakres temperatury (°C)	-25° ~ -15°	-25° ~ -15°	-23° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R290
Moc wejściowa (W)	230	250	260
Poziom hałasu (dB)	38	38	42
Waga netto (kg)	67	78	97,5

CENA


	CF508	CF608	CF708
PLN	6 209,-	7 039,-	9 589,-

MROŻNIE SKRZYNIOWE ZE STANDARDOWĄ POKRYWĄ


CECHY WSPÓLNE




CF508



CF608



CF708



SZCZEGÓŁY



1. Kółko w zestawie (do montażu)
2. Panel sterowania
3. Uchwyt z zamkiem
4. Koszyk w zestawie
5. Wewnętrzne światło LED

Mroźnie skrzyniowe

CECHY OGÓLNE

			
Kod	CFB300	CFB400	CFB500
Mroźnia skrzyniowa z pokrywą uchyloną	✓	✓	✓
Chłodzenie statyczne	✓	✓	✓
Ręczne rozmrażanie	✓	✓	✓
Odptyw wody z odszraniania	✓	✓	✓
Niskie zużycie energii	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	65 mm	65 mm	65 mm
Wymienna uszczelka	✓	✓	✓
Termometr elektroniczny	✓	✓	✓
W zestawie koszyki	1	2	3
Standardowe kółka obrotowe	4	4	4
Klasa energetyczna	D	C	D

DANE TECHNICZNE

Kod	CFB300	CFB400	CFB500
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1010x674x897	1304x674x897	1554x674x897
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	890x510x683	1180x510x683	1430x510x683
Pojemność (l)	302	409	500
Zakres temperatury (°C)	-25° ~ -15°	-25° ~ -15°	-25° ~ -15°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	144	215	249
Poziom hałasu (dB)	52	52	53
Waga netto (kg)	58	65	85

CENA

	CFB300	CFB400	CFB500
PLN	5 409,-	6 089,-	6 649,-

MROŻNIE SKRZYŃKOWE Z POKRYWĄ UCHYLNĄ

CECHY WSPÓLNE



-18°C



65 mm



GAS
R290



CFB300



-25°C | -15°C



D
ENERGY
CLASS



B | +16°C/80RH
+35°C/75RH



SKŁADANA POKRYWA



CFB400



-25°C | -15°C



C
ENERGY
CLASS



B | +16°C/80RH
+35°C/75RH



CFB500



-25°C | -15°C



D
ENERGY
CLASS



C | +16°C/80RH
+40°C/40RH

SZCZEGÓŁY



1. Kółko w zestawie (do montażu)



2. Koszyk w zestawie



3. Termometr elektroniczny w standardzie

Mroźnie skrzyniowe

CECHY OGÓLNE

			
Kod	CFG308	CFG408	CFG508
Chłodzenie statyczne	✓	✓	✓
Ręczne rozmrażanie	✓	✓	✓
Termometr elektroniczny	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	60 mm	60 mm	60 mm
Pojedyncze bezpieczne szkło hartowane door	✓	✓	✓
Uchwyt w szklanej ramie	✓	✓	✓
Przesuwne szklane pokrywy z zamkiem	✓	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓	✓
W zestawie koszyki	3	3	3
Kółka (z przodu z hamulcem)	2+2	2+2	2+2
Klasa energetyczna	D	D	D

DANE TECHNICZNE

Kod	CFG308	CFG408	CFG508
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1014x635x863	1304x635x863	1554x635x863
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	890x510x659	1180x510x659	1430x510x659
Pojemność (l)	300	400	500
Zakres temperatury (°C)	-22° ~ -12°	-22° ~ -12°	-22° ~ -12°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	179	212	287
Poziom hałasu (dB)	52,3	53,8	57,3
Waga netto (kg)	56	65	85

CENA

	CFG308	CFG408	CFG508
PLN	5 379,-	6 509,-	6 969,-

MROŻNIE SKRZYNIOWE Z PRZESUWNĄ SZKLANĄ POKRYWĄ


CECHY WSPÓLNE




CFG308




CFG408



CFG508



SZCZEGÓŁY



1. Kółko w zestawie (do montażu)
2. Termometr elektroniczny w standardzie
3. Zamek montowany standardowo
4. Koszyk w zestawie

Mroźnie skrzyniowe

CECHY OGÓLNE

			
Kod	CG309A	CG409A	CG509A
Mroźnia skrzyniowa z przesuwaną szklaną pokrywą	✓	✓	✓
Stal powlekana na biało wewnątrz i na zewnątrz	✓	✓	✓
Chłodzenie statyczne	✓	✓	✓
Ręczne rozmrażanie	✓	✓	✓
Termometr analogowy	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	70 mm	70 mm	70 mm
Pojedyncze bezpieczne szkło hartowane	✓	✓	✓
Uchwyt w szklanej ramie	✓	✓	✓
Wewnętrzne poziome światło LED (z niezależnym włącznikiem)	✓	✓	✓
Koszyk w zestawie	3	3	4
Kółka (z przodu z hamulcem)	2+2	2+2	2+2
Klasa energetyczna	D	D	D

DANE TECHNICZNE

Kod	CG309A	CG409A	CG509A
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	1044x694x850	1240x694x850	1510x694x850
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	900x550x600	1095x550x600	1365x550x600
Pojemność (l)	300	370	475
Zakres temperatury (°C)	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°	-22° ~ -18°
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Moc wejściowa (W)	280	280	350
Poziom hałasu (dB)	52	52	52
Waga netto (kg)	55	63	75

CENA

	CG309A	CG409A	CG509A
PLN	5 359,-	6 539,-	8 619,-

MROŻNIE SKRZYNIOWE Z ZAOKRĄGLONĄ PRZESUWNĄ SZKLANĄ POKRYWĄ


CECHY WSPÓLNE




**MOŻLIWOŚĆ
KONFIGURACJI**



CG309A



CG409A



CG509A



SZCZEGÓŁY



1. Kółko w zestawie (do montażu)
2. Zamek montowany standardowo
3. Wewnętrzne światło LED
4. Analogowy termometr i lampki kontrolne
5. Koszyk w zestawie



WINO

Twoje wino jest zawsze w dobrych rękach. Nasze chłodnie do wina to bezpieczne i niezawodne urządzenia technologiczne zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby przechowywać wino tak długo, jak to konieczne, zapewniając dobre dojrzewanie.

Wino, zwłaszcza dobre wino, musi być przechowywane w chronionym środowisku o stałej temperaturze i wilgotności. Dlatego stworzyliśmy naszą rodzinę specjalnych chłodziarek:

- Linia produktów z modelami mono- i bi-temperaturowymi.

- Różnorodność rozmiarów i pojemności, od najmniejszych modeli do użytku domowego po najbardziej pojemne, od 85 do 800 litrów, do pojemności 260 butelek
- Zaprojektowana do wina o wysokim standardzie jakości, to najnowsze chłodziarki w Cool Head Europe:
 - Podwójne szkło anty-UV dla maksymalnej widoczności
 - Niskie zużycie energii
 - Cicha praca



Winiarki

CECHY OGÓLNE

Kod	CW40	CW36DT
Chłodziarka na wino, wolnostojąca		✓
Chłodziarka na wino, do zabudowy	✓	
Zewnętrzna czarna obudowa, wewnętrzna warstwa termoformowana na czarno	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	35 mm	35 mm
Cyfrowe sterowanie temperaturą	✓	
Podwójna cyfrowa kontrola temperatury (góra/dół)		✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Funkcja kompensacji niskiej temperatury		✓
Niebieski wyświetlacz cyfrowy LED i oświetlenie wewnętrzne LED	✓	✓
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	✓
Drzwi odwracalne z pionowym uchwytem cylindrycznym	✓	✓
Przyciemniane drzwi szklane chroniące wino	✓	✓
Filtr węglowy w standardzie	1	1
Alarm otwartych drzwi	✓	✓
Regulowane półki drewniane	6	4 + 1
Regulowane nóżki	4	4
Klasa energetyczna	F	G

DANE TECHNICZNE

Kod	CW40	CW36DT
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	380x647x865	493x635x840
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	310x453x698	422x436x740
Pojemność (l)	106	140
Zakres temperatury (°C)	+5° ~ +18°	+5° ~ +10° / +10° ~ +18°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	85	85
Poziom hałasu (dB)	39	39
Waga netto (kg)	35	41

CENA

	CW40	CW36DT
PLN	5 959,-	6 479,-

CHŁODZIARKI DO WINA

CECHY WSPÓLNE

N

+16°C/+32°C

35 mm

GAS

R600a

LED

WINO



CW40

5°

18°

CW36DT

5°

10°

10°

18°

BUTELKI WINA

CW40	34	34
CW36DT	24	31

SZCZEGÓŁY



- 1. Niebieskie światło LED
- 2. Podwójna cyfrowa kontrola temperatury (+5°C-+10°C góra/+10°C-+18°C dół) dla CW36DT
- 3. Regulowane półki drewniane
- 4. Uchwyt zewnętrzny cylindryczny

Winiarki

CECHY OGÓLNE

Kod	RCS85B	RCS88
Chłodziarka na wino, wolnostojąca	✓	✓
Zewnętrzna czarna obudowa, wewnętrzna warstwa termoformowana na czarno	✓	✓
System parownika typu roll-bond	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	30 mm	40 mm
Termostat mechaniczny	✓	✓
Cyfrowe sterowanie temperaturą	✓	
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Wewnętrzne oświetlenie LED		✓
Wewnętrzne poziome światło LED z niezależnym przełącznikiem	✓	
Drzwi przestawne	-	✓
Zamek montowany standardowo	✓	
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	✓
Szkło przezroczyste	✓	✓
Regulowana chromowana półka i chromowany kosz	3 + 1	6 +1
Regulowane nóżki	4	4
Klasa energetyczna	C	G

DANE TECHNICZNE

Kod	RCS85B	RCS88
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	505x590x780	430x473x830
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	410x395x625	356x394x727
Pojemność (l)	85	90
Zakres temperatury (°C)	+4° ~ +10°	+4° ~ +18°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	65	85
Poziom hałasu (dB)	46	44
Waga netto (kg)	35	23

CENA

	RCS85B	RCS88
PLN	3 909,-	2 739,-

CHŁODZIARKI DO WINA


CECHY WSPÓLNE



WINO



RCS85B



RCS88



BUTELKI WINA

	0,75	0,75
RCS85B	23	25
RCS88	28	29

SZCZEGÓŁY



1. Płaskie półki ze stali nierdzewnej chromowanej
2. Zamek montowany standardowo

Winiarki

CECHY OGÓLNE

Kod	CW508	CW518DT
Chłodziarka na wino, wolnostojąca	✓	✓
Stal powlekana na czarno do wewnątrz i na zewnątrz	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Cyfrowe sterowanie temperaturą	✓	
Podwójna cyfrowa kontrola temperatury (góra/dół)		✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	40 mm	40 mm
Funkcja kompensacji niskiej temperatury	✓	✓
Uszczelka wymiowana	✓	✓
Oświetlenie wewnętrzne LED (kolor niebieski)	✓	✓
Drzwi z pionowym uchwytem cylindrycznym	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	✓
Przyciemniane drzwi szklane chroniące wino	✓	✓
Regulowane półki drewniane	7 + 1	7 + 1
Regulowane nóżki	4	4
Klasa energetyczna	F	F

DANE TECHNICZNE

Kod	CW508	CW518DT
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	595x770x1851	595x770x1851
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	510x543x1690	510x543x1690
Pojemność (l)	520	520
Zakres temperatury (°C)	+5° ~ +20°	+5° ~ +12°/ +12° ~ +20°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	75	75
Poziom hałasu (dB)	41	41
Waga netto (kg)	103	104

CENA

	CW508	CW518DT
PLN	14 509,-	15 259,-

CHŁODZIARKI DO WINA

CECHY WSPÓLNE

ST $+16^{\circ}\text{C}/+38^{\circ}\text{C}$

40 mm

GAS
R600a



CW508

$+5^{\circ}$ $+20^{\circ}$



CW518DT

$+5^{\circ}$ $+12^{\circ}$ $+12^{\circ}$ $+20^{\circ}$



WINO



OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGII



KOMPRESOR
INWERTEROWY

BUTELKI WINA

0,75

0,75

CW508

42


163

CW518DT

46

168

SZCZEGÓŁY



1. Przesuwne półki drewniane
2. Zewnętrzny uchwyt cylindryczny ze stali nierdzewnej
3. Zamek montowany standardowo
4. Panel sterowania podświetlany na biało
5. Kompresor inwerterowy

Winiarki



CECHY OGÓLNE

Kod	CW400	CW410DT
Chłodziarka na wino, do zabudowy	✓	✓
Zewnętrzna czarna obudowa, wewnętrzna warstwa termoformowana na czarno	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	35 mm	35 mm
Cyfrowe sterowanie temperaturą	✓	
Podwójna cyfrowa kontrola temperatury (góra/dół)		✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Alarm otwartych drzwi	✓	✓
Oświetlenie wewnętrzne LED (kolor niebieski)	✓	✓
Funkcja kompensacji niskiej temperatury	✓	✓
Drzwi odwracalne z pionowym uchwytem cylindrycznym	✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓
Dwuwarstwowe szkło hartowane bezpieczne	✓	✓
Przyciemniane drzwi szklane chroniące wino	✓	✓
Regulowane półki drewniane	8	8
Regulowane nożyki	4	4
Klasa energetyczna	G	G

DANE TECHNICZNE

Kod	CW400	CW410DT
Wymiary zewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	595x720x1767	595x720x1767
Wymiary wewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	515x530x1585	515x530x1585
Pojemność (l)	469	469
Zakres temperatury (°C)	+5° ~ +18°	+5° ~ +10°/ +10° ~ +18°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	75	75
Poziom hałasu (dB)	39	40
Waga netto (kg)	102	108

CENA

	CW400	CW410DT
PLN	13 619,-	14 569,-

CHŁODZIARKI DO WINA

CECHY WSPÓLNE

N

+16°C/+32°C

35 mm

GAS

R600a

LED

CW400

+

5°

+

18°

CW410DT

+

5°

+

10°

+

10°

+

18°

WINO

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGI

KOMPRESOR INWERTEROWY

BUTELKI WINA

CW400	165	165
CW410DT	126	151

SZCZEGÓŁY

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

1. Niebieskie światło LED


2. Podwójna cyfrowa kontrola temperatury (+5°C-+10°C góra /+10°C-+18°C dół) dla CW410DT

3. Regulowane półki drewniane

4. Uchwyt zewnętrzny cylindryczny

5. Kompresor inwerterowy

Winiarki



CECHY OGÓLNE

Kod	CW380	CW758
Chłodziarka na wino, wolnostojąca	✓	✓
Stal powlekana na czarno do wewnątrz i na zewnątrz	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED	✓	✓
Drzwi przestawne	-	-
Zamek montowany standardowo	✓	✓
Bezpieczne szkło hartowane	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓
Uchwyt cylindryczny pionowy	✓	✓
Czarna rama drzwi	✓	✓
Regulowane półki drewniane	5	10
Regulowane nóżki	4	4
Klasa energetyczna	B	B

DANE TECHNICZNE

Kod	CW380	CW758
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	600x558x1800	900x558x1800
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	508x418x1490	808x418x1490
Pojemność (l)	293	458
Zakres temperatury (°C)	+5° ~ +14°	+5° ~ +14°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	240	300
Poziom hałasu (dB)	45	45
Waga netto (kg)	77	106

CENA

	CW380	CW758
PLN	9 359,-	13 319,-

CHŁODZIARKI DO WINA

CECHY WSPÓLNE

3

+25°C/60RH

45 mm

GAS

R600a

LED



CW380

+5°

+14°

B

ENERGY CLASS



CW758

+5°

+14°

B

ENERGY CLASS

WINO

BUTELKI WINA


CW380	120	154
CW758	69	90

SZCZEGÓŁY



- 1. Regulowane półki drewniane
- 2. Uchwyt cylindryczny pionowy
- 3. Zamek montowany standardowo
- 4. Wewnętrzne pionowe światło LED

Winiarki



CECHY OGÓLNE

Kod	TWN400	TW400	TWS400
Chłodziarka na wino	✓	✓	✓
Zewnętrzna w płycie powlekanej, termoformowana wewnątrz	✓	✓	✓
System parownika typu roll-bond z chłodzeniem wspomagany wentylatorem	✓	✓	✓
Automatyczny cykl odszraniania sprężarki	✓	✓	✓
Środek spieniający Cyklopentan	45 mm	45 mm	45 mm
Termostat cyfrowy	✓	✓	✓
Uszczelka wyjmowana	✓	✓	✓
Wewnętrzne pionowe światło LED	✓	✓	✓
Drzwi samozamykające się	✓	✓	✓
Uchwyt wzdłuż profilu drzwi	✓		
Uchwyt zewnętrzny aluminiowy		✓	✓
Zamek montowany standardowo	✓	✓	✓
Bezpieczne, hartowane szkło	✓	✓	✓
Regulowane półki drewniane	6	6	6
Regulowane nożki + rolki z tyłu	2 + 2	2 + 2	2 + 2
Klasa energetyczna	D	D	D

DANE TECHNICZNE

Kod	TWN400	TW400	TWS400
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	595x660x1845	595x620x1830	595x660x1845
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	555x410x1580	555x410x1580	555x410x1580
Pojemność (l)	350	350	350
Zakres temperatury (°C)	+7° ~ +18°	+7° ~ +18°	+7° ~ +18°
Czynnik chłodniczy	R600a	R600a	R600a
Moc wejściowa (W)	300	300	300
Poziom hałasu (dB)	42	42	42
Waga netto (kg)	74	74	74

CENA

	TWN400	TW400	TWS400
PLN	7 299,-	7 119,-	7 299,-

CHŁODZIARKI DO WINA

CECHY WSPÓLNE

CC2

+32°C
65RH

45 mm

GAS

R600a

LED

TWN400

+7° | +18°

D

ENERGY CLASS

TWS400

+7° | +18°

D

ENERGY CLASS

TW400

+7° | +18°

D

ENERGY CLASS

WINO

BUTELKI WINA

TWN400	56	78
TW400	56	78
TWS400	56	78

SZCZEGÓŁY



- 1. Regulowane półki drewniane
- 2. Uchwyt wzdłuż profilu drzwi (TWN400)
- 3. Uchwyt zewnętrzny (TW400 and TWS400)

V E R S U S

Versus został opracowany, aby sprostać atawistycznym wyzwaniom w sektorze chłodnictwa: wykraczając poza kwestie wydajności, wzornictwa i adaptacyjności.

Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby umocnić swoją pozycję jako najlepszego partnera dla projektantów, architektów lub wykonawców, którzy chcą jeszcze bardziej udoskonalić swoje projekty.

Elegancja i prostota łączą się w projekt, który czerpie inspirację z włoskiej tradycji.

Versus wpisuje się we włoski kontekst tradycji i pasji do wzornictwa. Elegancja gamy produktów Versus wyróżnia się spośród innych cech i stanowi wspólny wątek łączący wszystkie gabloty wystawowe kolekcji.



ELASTYCZNY

Cała gama oferuje wszechstronność wymaganą do idealnego dopasowania do każdej przestrzeni.



ZRÓWNOWAŻONY

Myślimy ekologicznie: projektujemy i rozwijamy nasze produkty z najnowszymi funkcjami efektywności energetycznej i praktykami zrównoważonego rozwoju.



DOSKONAŁY DESIGN


Versus dąży do doskonałości w całym procesie produkcyjnym, od wyboru surowców po wykończenie.



WYPIEKI
LODY
SEZONOWANIE MIĘSA
WINA



VERSUS



CECHY OGÓLNE

Kod	VRP304B	VRP304W	VRP404B	VRP404W
Panoramiczna witryna chłodnicza w kolorze czarnym	✓		✓	
Panoramiczna witryna chłodnicza w kolorze białym		✓		✓
Szkoło panoramiczne z czarnym sitodrukiem	✓		✓	
Szkoło panoramiczne z białym sitodrukiem		✓		✓
Przedni panel błyszczący czarny	✓		✓	
Przedni panel błyszczący biały		✓		✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓
Potrójnie bezpieczne szkło hartowane z gazem Low-e i argonem	✓	✓	✓	✓
Układ odszraniania gorącym gazem	✓	✓	✓	✓
Układ odparowywania skroplonej wody za pomocą gorącego gazu	✓	✓	✓	✓
Cyfrowy termostat z alarmem wysokiej temperatury	✓	✓	✓	✓
Drzwi przestawne (bez samozamykania)	✓	✓	✓	✓
Wewnętrzne oświetlenie LED	4	4	4	4
Regulowane szklane półki	5	5	5	5
Kółko obrotowe	4	4	4	4
Klasa energetyczna	A	A	A	A

DANE TECHNICZNE

Kod	VRP304B	VRP404B
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	450x650x1900	700x650x1900
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	350x550x1200	600x550x1200
Pojemność (l)	260	440
Zakres temperatury (°C)	-2° ~ +10°	-2° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	196	247
Poziom hałasu (dB)	45	52
Waga netto (kg)	135	160
Klasa energetyczna	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)
Klasa klimatyczna	3 (+25°/60 RH)	3 (+25°/60 RH)

AKCESORIA



1. Konstrukcja „zamkowa” z przesuniętymi półkami
2. Uchwyt drewniany
3. Drewniana osłona koła

CENA

	VRP304B	VRP404B
PLN	26 969,-	28 899,-

WITRYNY PANORAMICZNE NA WYPIEKI

CECHY WSPÓLNE

3 +25°C/60RH



GAS
R290



WYPIEKI



VRP304W



VRP304B




VRP404W



VRP404B




SZCZEGÓŁY



1. Regulowane szklane półki
2. Sterowanie cyfrowe (funkcja Wi-Fi w standardzie)
3. Kółko obrotowe
4. Wewnętrzne oświetlenie LED

VERSUS




CECHY OGÓLNE

Kod	VRP604B	VRP604W	VRP804B	VRP804W
Panoramyczna witryna chłodnicza w kolorze czarnym	✓		✓	
Panoramyczna witryna chłodnicza w kolorze białym		✓		✓
Szkoło panoramiczne z czarnym sitodrukiem	✓		✓	
Szkoło panoramiczne z białym sitodrukiem		✓		✓
Przedni panel błyszczący czarny	✓		✓	
Przedni panel błyszczący biały		✓		✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓	✓	✓
Potrójnie bezpieczne szkło hartowane z gazem Low-e i argonem	✓	✓	✓	✓
Układ odszraniania gorącym gazem	✓	✓	✓	✓
Układ odparowywania skroplonej wody za pomocą gorącego gazu	✓	✓	✓	✓
Cyfrowy termostat z alarmem wysokiej temperatury	✓	✓	✓	✓
Drzwi przestawne (bez samozamykania)	✓	✓	✓	✓
Wewnętrzne oświetlenie LED	4	4	4	4
Regulowane szklane półki	5	5	5	5
Kółko obrotowe	4	4	6	6
Klasa energetyczna	A	A	B	B

DANE TECHNICZNE

Kod	VRP604B/VRP604W	VRP804B/VRP804W
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	900x650x1900	1420x650x1900
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	800x550x1200	1320x550x1200
Pojemność (l)	600	970
Zakres temperatury (°C)	-2° ~ +10°	-2° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	346	510
Poziom hałasu (dB)	52	55
Waga netto (kg)	171	245
Klasa energetyczna	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)
Klasa klimatyczna	3 (+25°/60 RH)	3 (+25°/60 RH)

AKCESORIA



1. Konstrukcja „zamkowa” z przesuniętymi półkami
2. Uchwyt drewniany
3. Drewniana osłona koła

CENA


	VRP604B	VRP604W	VRP804B	VRP804W
PLN	34 439,-	36 099,-	47 429,-	49 700,-

CECHY WSPÓLNE




WYPIEKI


VRP604W




VRP604B



VRP804W



VRP804B



SZCZEGÓŁY



1. Regulowane szklane półki
2. Sterowanie cyfrowe (funkcja Wi-Fi w standardzie)
3. Kółko obrotowe
4. Wewnętrzne oświetlenie LED

VERSUS




CECHY OGÓLNE

Kod	VFP404SB	VFP404SW
Panoramiczna witryna chłodnicza w kolorze czarnym	✓	
Panoramiczna witryna chłodnicza w kolorze białym		✓
Szkoło panoramiczne z czarnym sitodrukiem	✓	
Szkoło panoramiczne z białym sitodrukiem		✓
Przedni panel błyszczący czarny	✓	
Przedni panel błyszczący biały		✓
Układ chłodzenia statycznego z chłodzeniem wspomaganym wentylatorem	✓	✓
Potrójnie bezpieczne szkło hartowane z gazem Low-e i argonem	✓	✓
Cyfrowy termostat z alarmem wysokiej temperatury	✓	✓
Drzwi przestawne (bez samozamykania)	✓	✓
Wewnętrzne oświetlenie LED	4	4
Półki szklane	6	6
Kółko obrotowe	4	4
Klasa energetyczna	B	B

DANE TECHNICZNE

Kod	VFP404SB	VFP404SW
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	700x650x1900	700x650x1900
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	600x550x1200	600x550x1200
Pojemność (l)	440	440
Zakres temperatury (°C)	-22° ~ -15°	-22° ~ -15°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	556	556
Poziom hałasu (dB)	60	60
Waga netto (kg)	175	175
Klasa energetyczna	L1 (-18° ~ -15°)	L1 (-18° ~ -15°)
Klasa klimatyczna	3 (+25°/60 RH)	3 (+25°/60 RH)

AKCESORIA



1. Uchwyt drewniany
2. Drewniana osłona koła

CENA


	VFP404SB	VFP404SW
PLN	33 729,-	35 300,-

WITRYNY PANORAMICZNE NA LODY


CECHY WSPÓLNE




VFP404SB



VFP404SW



SZCZEGÓŁY



1. Półki szklane (VFP404SB)
2. Sterowanie cyfrowe (funkcja Wi-Fi w standardzie)
3. Kółko obrotowe
4. Wewnętrzne oświetlenie LED

VERSUS



CECHY OGÓLNE

Kod	MV404B	MV604B
Panoramyczna szafa do sezonowania mięsa w kolorze czarnym	✓	✓
Szkoło panoramiczne z czarnym sitodrukiem	✓	✓
Przedni panel błyszczący czarny	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Potrójnie bezpieczne szkło hartowane z gazem Low-e i argonem	✓	✓
Układ odszraniania gorącym gazem	✓	✓
Układ odparowywania skroplonej wody za pomocą gorącego gazu	✓	✓
Cyfrowy termostat z alarmem wysokiej temperatury	✓	✓
Regulowana wilgotność w punktach procentowych (możliwość ustawienia od 50% do 80%)	✓	✓
Lampa UV bakteriobójcza	✓	✓
Drzwi przestawne (bez samozamykania)	✓	✓
Wewnętrzne oświetlenie LED	4	4
Regulowane półki ze stali nierdzewnej szcztokowanej + drążek do wieszania	2+1	2+1
Kółko obrotowe	4	4
Klasa energetyczna	A	A

DANE TECHNICZNE

Kod	MV404B	MV604B
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	700x650x1900	900x650x1900
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	600x550x1200	800x550x1200
Pojemność (l)	440	600
Zakres temperatury (°C)	-2° ~ +10°	-2° ~ +10°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	247	296
Poziom hałasu (dB)	52	52
Waga netto (kg)	160	171
Klasa energetyczna	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)
Klasa klimatyczna	3 (+25°/60 RH)	3 (+25°/60 RH)

AKCESORIA



1. Uchwyt drewniany
2. Drewniana osłona koła

CENA

	MV404B	MV604B
PLN	43 469,-	54 919,-

PANORAMICZNE SZAFY DO SEZONOWANIA MIĘSA

CECHY WSPÓLNE

3 +25°C/60RH




GAS
R290




MIĘSO




MV404B



MV604B



SZCZEGÓŁY



1. Regulowane półki ze stali nierdzewnej
2. Drążek do wieszania mięsa
3. Sterowanie cyfrowe (funkcja Wi-Fi w standardzie)
4. Kółko obrotowe
5. Wewnętrzne oświetlenie LED

VERSUS



CECHY OGÓLNE

Kod	RV404B	RV404BL
Panoramiczna witryna chłodnicza w kolorze czarnym	✓	✓
Szkoło panoramiczne z czarnym sitodrukiem	✓	✓
Panel przedni wykonany z czarnej stali powlekanej	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Potrójnie bezpieczne szkło hartowane z gazem Low-e i argonem	✓	✓
Układ odszraniania gorącym gazem	✓	✓
Układ odparowywania skroplonej wody za pomocą gorącego gazu	✓	✓
Cyfrowy termostat z alarmem wysokiej temperatury	✓	✓
Drzwi przestawne (bez samozamykania)	✓	✓
Wewnętrzne oświetlenie LED	4	4
Regulowane półki ze stali nierdzewnej	2	
Regulowane proste półki drewniane		3
Regulowane, pochylone półki drewniane		2
Kółko obrotowe	4	4
Klasa energetyczna	A	A


DANE TECHNICZNE

Kod	RV404B	RV404BL
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	700x650x1900	700x650x1900
Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys., mm)	600x550x1200	600x550x1200
Pojemność (l)	440	440
Zakres temperatury (°C)	+0° ~ +20°	+0° ~ +20°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	247	247
Poziom hałasu (dB)	52	52
Waga netto (kg)	160	160
Klasa energetyczna	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)
Klasa klimatyczna	3 (+25°/60 RH)	3 (+25°/60 RH)

AKCESORIA



1. Poziome półki wystawowe z drewna
2. Pochylone półki wystawowe z drewna



3. Uchwyt drewniany
4. Drewniana osłona koła



CENA

	RV404B	RV404BL
PLN	31 869,-	34 759,-

CECHY WSPÓLNE

3 +25°C/60RH



GAS
R290




WINO



RV404B



RV404BL



TYP PÓŁEK

PÓŁKI POZIOME

- Płaskie kratki ze stojącymi butelkami (2 półki + spód)
- Półki szklane
- Półki ze stali nierdzewnej

PÓŁKI POZIOME I POCHYLONE

- Układ mieszany z kratkami pochylonymi ze pochylonymi butelkami (2 półki) i płaskimi kratkami z 1 rzędem rozłożonych butelek (3 półki)
- Półki z drewna

0,75

POJEMNOŚĆ PÓŁEK NA BUTELKI WINA 75 CL

PÓŁKI POZIOME

Model	Ilość butelek na półce	Łączna liczba butelek	Obciążenie każdej z półek
404	30+30+30	90	~20 kg

PÓŁKI POZIOME I POCHYLONE

Model	Ilość butelek na półce	Łączna liczba butelek	Obciążenie każdej z półek
404BL	24+24+6+6+6	66	~20 kg

0,75

POJEMNOŚĆ PÓŁEK NA BUTELKI PROSECCO/WINA MUSUJĄCEGO 75 CL


PÓŁKI POZIOME

Model	Ilość butelek na półce	Łączna liczba butelek	Obciążenie każdej z półek
404	25+25+25	75	~20 kg

PÓŁKI POZIOME I POCHYLONE

Model	Ilość butelek na półce	Łączna liczba butelek	Obciążenie każdej z półek
404BL	20+20+6+6+6	58	~20 kg


SZCZEGÓŁY




1. Regulowane półki ze stali nierdzewnej
2. Sterowanie cyfrowe (funkcja Wi-Fi w standardzie)



3. Kółko obrotowe
4. Wewnętrzne oświetlenie LED



VERSUS




CECHY OGÓLNE

Kod	RV604B	RV604BL
Panoramiczna witryna chłodnicza w kolorze czarnym	✓	✓
Szkoło panoramiczne z czarnym sitodrukiem	✓	✓
Panel przedni wykonany z czarnej stali powlekanej	✓	✓
Chłodzenie wentylowane	✓	✓
Potrójnie bezpieczne szkło hartowane z gazem Low-e i argonem	✓	✓
Układ odszraniania gorącym gazem	✓	✓
Układ odparowywania skroplonej wody za pomocą gorącego gazu	✓	✓
Cyfrowy termostat z alarmem wysokiej temperatury	✓	✓
Drzwi przestawne (bez samozamykania)	✓	✓
Wewnętrzne oświetlenie LED	4	4
Regulowane półki ze stali nierdzewnej	2	
Regulowane proste półki drewniane		3
Regulowane, pochylone półki drewniane		2
Kółko obrotowe	4	4
Klasa energetyczna	A	A

DANE TECHNICZNE

Kod	RV604B	RV604BL
Wymiary zewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	900x650x1900	900x650x1900
Wymiary wewnętrzne (szer. x gt. x wys., mm)	800x550x1200	800x550x1200
Pojemność (l)	600	600
Zakres temperatury (°C)	+0° ~ +20°	+0° ~ +20°
Czynnik chłodniczy	R290	R290
Moc wejściowa (W)	346	346
Poziom hałasu (dB)	52	52
Waga netto (kg)	171	171
Klasa energetyczna	M1 (-1° ~ +5°)	M1 (-1° ~ +5°)
Klasa klimatyczna	3 (+25°/60 RH)	3 (+25°/60 RH)

AKCESORIA



1. Poziome półki wystawowe z drewna
2. Pochylone półki wystawowe z drewna

3. Uchwyt drewniany
4. Drewniana osłona koła

CENA

	RV604B	RV604BL
PLN	36 429,-	39 569,-

CECHY WSPÓLNE

3

+25°C/60RH

GAS

R290


LED



RV604B



RV604BL



TYP PÓŁEK

PÓŁKI POZIOME

- Płaskie kratki ze stojącymi butelkami (2 półki + spód)
- Półki szklane
- Półki ze stali nierdzewnej

PÓŁKI POZIOME I POCHYLONE

- Układ mieszany z kratkami pochylonymi ze pochylonymi butelkami (2 półki) i płaskimi kratkami z 1 rzędem rozłożonych butelek (3 półki)
- Półki z drewna

0,75

POJEMNOŚĆ PÓŁEK NA BUTELKI WINA 75 CL

PÓŁKI POZIOME

Model	Ilość butelek na półce	Łączna liczba butelek	Obciążenie każdej z półek
604	40+40+40	120	~30 kg

PÓŁKI POZIOME I POCHYLONE

Model	Ilość butelek na półce	Łączna liczba butelek	Obciążenie każdej z półek
604 BL	36+36+9+9+9	66	~25 kg

0,75

POJEMNOŚĆ PÓŁEK NA BUTELKI PROSECCO/WINA MUSUJĄCEGO 75 CL

PÓŁKI POZIOME

Model	Ilość butelek na półce	Łączna liczba butelek	Obciążenie każdej z półek
604	40+40+40	120	~30 kg

PÓŁKI POZIOME I POCHYLONE

Model	Ilość butelek na półce	Łączna liczba butelek	Obciążenie każdej z półek
604 BL	28+28+9+9+9	83	~25 kg


SZCZEGÓŁY



1. Regulowane półki ze stali nierdzewnej
2. Sterowanie cyfrowe (funkcja Wi-Fi w standardzie)



3. Kółko obrotowe
4. Wewnętrzne oświetlenie LED



INFORMACJE OGÓLNE

Przedstawione w katalogu produkty dostępne są na terenie całej Polski za pośrednictwem dystrybutorów, których dane teleadresowe zostały umieszczone na naszej stronie internetowej www.grafen.com. Nasi partnerzy handlowi dysponują szczegółowymi informacjami na temat naszych produktów, sposobu ich dostarczenia, montażu oraz serwisowania.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Nowa edycja katalogu (w wersji drukowanej i/lub cyfrowej) unieważnia wszystkie ceny i warunki handlowe podane w poprzedniej jego edycji.

Ceny w katalogu są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% lub 0% na wybrane artykuły spożywcze.

Grafen Europe sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wycofania wyrobów ze sprzedaży. Informacja o ww. zmianach zostanie opublikowana na stronie internetowej www.grafen.com.

Zdjęcia w katalogu mają charakter poglądowy. Niektóre produkty zostały pokazane na zdjęciach z wyposażeniem dodatkowym nie wchodzącym w ich skład. Grafen Europe sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z druku. Właściwe produkty dostępne w sprzedaży mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów w całości lub w części bez zezwolenia jest zabronione. Każde urządzenie wymagające stałego podłączenia do sieci wodnej musi być wyposażone w dodatkowy uzdatniacz wody używany zgodnie z zaleceniami i producenta. W przypadku jego braku klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

Przedstawione w katalogu produkty spełniają wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz higieny.

Grafen Europe sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo
tel.: +48 607 123 257
e-mail: info@grafen.com
www.grafen.com

INDEX KODÓW

kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona
3xxxx		CR 90A	80	DC 388CB	202	QN 12	17	QR 400	118
3NZ 10	156	CR 92A	80	DC 55B	174	QN 200	126	QR 4000	68
3NZ 12	156	CR 93A	82	DC 728	204	QN 2000	68	QR 4000SG	68
3NZ 15	156	CRA 90A	76	DC 800H	206	QN 2000SG	68	QR 4100	42
3NZ 18	156	CRA 93A	76	DC 800S	206	QN 2100	48	QR 4100SG	50
		CRD 45A	90	DC 85S	174	QN 2100SG	54	QR 4200	42
Bxxxx		CRD 92A	78	DWT 120	98	QN 2200	48	QR 4200SG	50
BBA 148	216	CRD 94A	78	DWT 122	98	QN 2200SG	54	QR 6	17
BBA 218	216	CRD 96A	78	DWT 90	98	QN 3	21	QR 6-5A	15
BBA 348	216	CRG 2	106	DWT 92	98	QN 3000	68	QR 600	118
BBC 138	212	CRG 4	106			QN 3000SG	68	QRG 12	19
BBC 186	212	CRG 6	106	Fxxxx		QN 3100	48	QRG 200	126
BBC 208H	212	CRM 93A	84	FT 188	154	QN 3100SG	54	QRG 2000	68
BBC 208S	214	CRP 90A	84	FT 188B	154	QN 3200	48	QRG 2000SG	68
BBC 286S	214	CRP 93A	84			QN 3200SG	54	QRG 200B	128
BBC 330H	212	CRQ 90A	80	Gxxxx		QN 4	22	QRG 2100	44
BBC 330S	214	CRQ 93A	82	GET 688S	35	QN 400	118	QRG 2100SG	52
BBC 386S	214	CRS 90A	86	GEX 688V	35	QN 4000	68	QRG 2200	44
BY 460	27	CRS 93A	86	GF 2V	130	QN 4000SG	68	QRG 2200SG	52
BYG 460	27	CRX 2	104	GFX 2V	130	QN 4100	48	QRG 3000	68
BYX 460	27	CRX 4	104			QN 4100SG	54	QRG 3000SG	68
BYXG 460	27	CRX 45A	90	Mxxxx		QN 4200	48	QRG 3100	44
		CRX 6	104	MB 32	170	QN 4200SG	54	QRG 3100SG	52
Cxxxx		CRX 90A	76	MB 42	170	QN 6	17	QRG 3200	44
CF 508	234	CRX 93A	76	MB 52	170	QN 600	118	QRG 3200SG	52
CF 608	234	CRXG 2	108	MC 100	160	QNG 12	19	QRG 400	122
CF 708	234	CRXG 4	108	MC 135	160	QNG 400	124	QRG 4000	68
CFB 300	236	CRXG 6	108	MC 180	160	QNG 6	19	QRG 4000SG	68
CFB 400	236	CRZ 90A	88	MV 404B	264	QNG 600	124	QRG 4100	44
CFB 500	236	CRZ 93A	88	MV 604B	264	QNX 400	120	QRG 4100SG	52
CFG 308	238	CW 36DT	244			QNX 600	120	QRG 4200	44
CFG 408	238	CW 380	252	Pxxxx		QNXG 400	124	QRG 4200SG	52
CFG 508	238	CW 40	244	PA 2000	69	QNXG 600	124	QRG 6	19
CG 309A	240	CW 400	250	PA 2100	64	QPC 1640	33	QRG 600	122
CG 409A	240	CW 410DT	250	PA 2200	64	QPC 740	29	QRX 400	120
CG 509A	240	CW 508	248	PA 3000	69	QPN 1640	33	QRX 600	120
CN 2	110	CW 518DT	248	PA 3100	64	QPN 740	29	QRX 688FH	37
CN 4	110	CW 758	252	PA 3200	64	QR 12	17	QRXG 400	122
CN 407	116			PA 4000	69	QR 200	126	QRXG 600	122
CN 6	110	Dxxxx		PA 4100	64	QR 2000	68	QZ 16	66
CN 613	116	D 5	66	PA 4200	64	QR 2000SG	68	QZ 20	66
CNG 2	114	DC 1000H	206	PA 800BT	31	QR 200B	128	QZ 26	66
CNX 2	112	DC 1000S	206	PA 800TN	31	QR 2100	42	QZ 30	66
CNX 4	112	DC 1050	208			QR 2100SG	50		
CNX 407	116	DC 1050B	210	Qxxxx		QR 2200	42	Rxxxx	
CNX 6	112	DC 1050C	208	QB 200	218	QR 2200SG	50	RC 100B	136
CNX 613	116	DC 1050CB	210	QB 300	218	QR 3	21	RC 100W	136
CNX 90V	92	DC 105C	196	QB 400	218	QR 3000	68	RC 120	136
CNX 93V	92	DC 105CB	196	QBG 200	220	QR 3000SG	68	RC 120SQ	136
CNXG 2	114	DC 328C	202	QBG 300	220	QR 3100	42	RC 160	136
CR 2	102	DC 328CB	202	QBG 400	220	QR 3100SG	50	RC 160SQ	136
CR 4	102	DC 350C	206	QM 148	38	QR 3200	42	RC 1850	25
CR 45A	90	DC 368	204	QM 368	38	QR 3200SG	50	RC 2100LV	46
CR 6	102	DC 388C	202	QM 728	38	QR 4	22	RC 2200LV	46

kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona	kod	strona
RC 235	142	RFG 1350B	232	SR 4200	58	TNG 390B	228	VRX 15/38	72
RC 300	196	RFG 1900	230	SRG 2000	69	TNG 390C	226	VRX 15/38S/S	72
RC 300B	196	RFG 1900B	232	SRG 2100	60	TNG 390CB	228	VRX 18/33	70
RC 3100LV	46	RFG 750	230	SRG 2200	60	TNG 480C	226	VRX 18/33S/S	70
RC 3200LV	46	RFG 750B	232	SRG 3000	69	TW 400	254	VRX 18/38	72
RC 4100LV	46	RG 1200	162	SRG 3100	60	TWN 400	254	VRX 18/38S/S	72
RC 4200LV	46	RG 800	162	SRG 3200	60	TWS 400	254	VRX 20/33	70
RC 58B	140	RH 120	166	SRG 4000	69			VRX 20/33S/S	70
RC 58W	140	RH 160	166	SRG 4100	60	Uxxxx		VRX 20/38	72
RC 769	138	RNG 50	224	SRG 4200	60	UGN 2140	56	VRX 20/38S/S	72
RC 78B	140	RNG 90	224			UGN 3160	56	VRX 22/33	70
RC 78W	140	RS 60	164	Txxxx		UGN 4180	56	VRX 22/38	72
RC 910	138	RS 80	164	TK 390	132			VRX 25/38	72
RC 969	138	RV 404B	266	TKG 1000CB	188	Vxxxx		VS 10	158
RC 98	142	RV 404BL	266	TKG 1000H	192	VFP 404SB	262	VS 12	158
RC 980	138	RV 604B	268	TKG 1000S	192	VFP 404SW	262	VS 15	158
RCF 145	176	RV 604BL	268	TKG 1200	194	VRP 304B	258	VS 18	158
RCF 52	172			TKG 1200B	194	VRP 404B	258		
RCF 60	172	Sxxxx		TKG 120B	172	VRP 604B	260	Wxxxx	
RCF 85	176	SF 2000	69	TKG 388	179	VRP 604W	260	WFH 150	152
RCG 1350	198	SF 2100	62	TKG 388C	179	VRP 804B	260	WFH 200	152
RCG 1350B	200	SF 2200	62	TKG 390	179	VRP 804W	260	WKR 100	150
RCG 1850	25	SF 3000	69	TKG 390B	182	VRX 10/33	70	WKR 120	150
RCG 1900	198	SF 3100	62	TKG 390C	179	VRX 10/38	72	WKR 150	150
RCG 1900B	200	SF 3200	62	TKG 390CB	182	VRX 12/33	70	WMP 100S	148
RCG 2500	198	SF 4000	69	TKG 408CB	188	VRX 12/33S/S	70	WMP 120S	148
RCG 2500B	200	SF 4100	62	TKG 420	184	VRX 12/38	72	WMP 150S	148
RCG 750	198	SF 4200	62	TKG 420B	186	VRX 12/38S/S	72	WST 100	144
RCG 750B	200	SR 2000	69	TKG 710	184	VRX 13/33	70	WST 150	144
RCS 85B	246	SR 2100	58	TKG 710B	186	VRX 13/38	72	WST 200	144
RCS 88	246	SR 2200	58	TKG 800H	190	VRX 14/33	70	WTE 100	146
RF 100A	96	SR 3000	69	TKG 800S	190	VRX 14/33S/S	70	WTE 150	146
RF 150A	96	SR 3100	58	TMG 390	180	VRX 14/38	72	WTE 200	146
RF 23A	94	SR 3200	58	TMG 390C	180	VRX 14/38S/S	72		
RF 50A	94	SR 4000	69	TN 390	132	VRX 15/33	70		
RFG 1350	230	SR 4100	58	TNG 390	226	VRX 15/33S/S	70		



GRAFEN

INNOVATION. DESIGN. SUPPORT.

Grafen Europe sp. z o.o.

ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo

+48 61 658 70 59

info@grafen.com

www.grafen.com

www.shop.grafen.com

Dystrybutor